

Nome	Soffitto PIR
Modello	EB-183
Dimensione:	Φ106x36 (mm)
Tensione di esercizio:	DC12V
corrente Consumption:	18 mA
Distanza di rilevazione:	Φ8m
Rilevazione dell'angolo:	360 °
Uscita di allarme:	NO / NC
Modalità di installazione:	Plafone
Altezza di installazione: su:	2.2m-3.6m
Materiale:	custodia ABS a prova di fuoco
GUIDATO:	ON / OFF (opzionale)

1-12v rilevatore di movimento a infrarossi coperta EB-183

2-Dimensioni: 107 * 59 * 40 mm

3-Materiale: custodia ABS a prova di fuoco



seniore 4-PIR

5-OEM

6.Used con l'allarme di GSM, sistema di allarme di sicurezza.

L'allarme sensore PIR è il mini soffitto del sensore di movimento a infrarossi passivo con 12V.

Detecting Area View

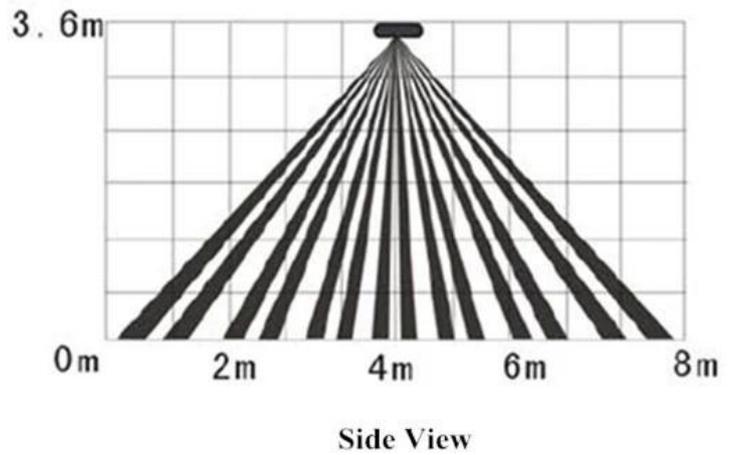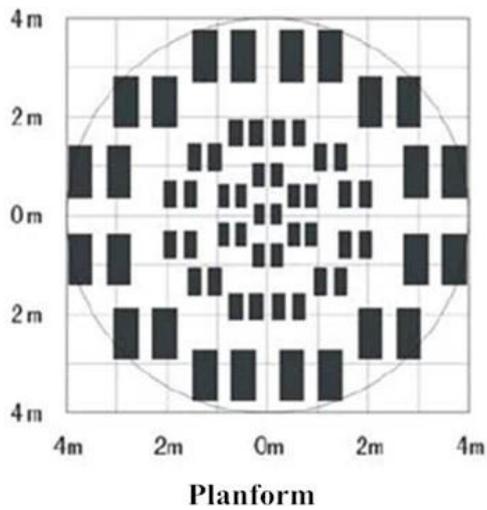


● Dimesion Picture

SMOT



● Installations

SMOT

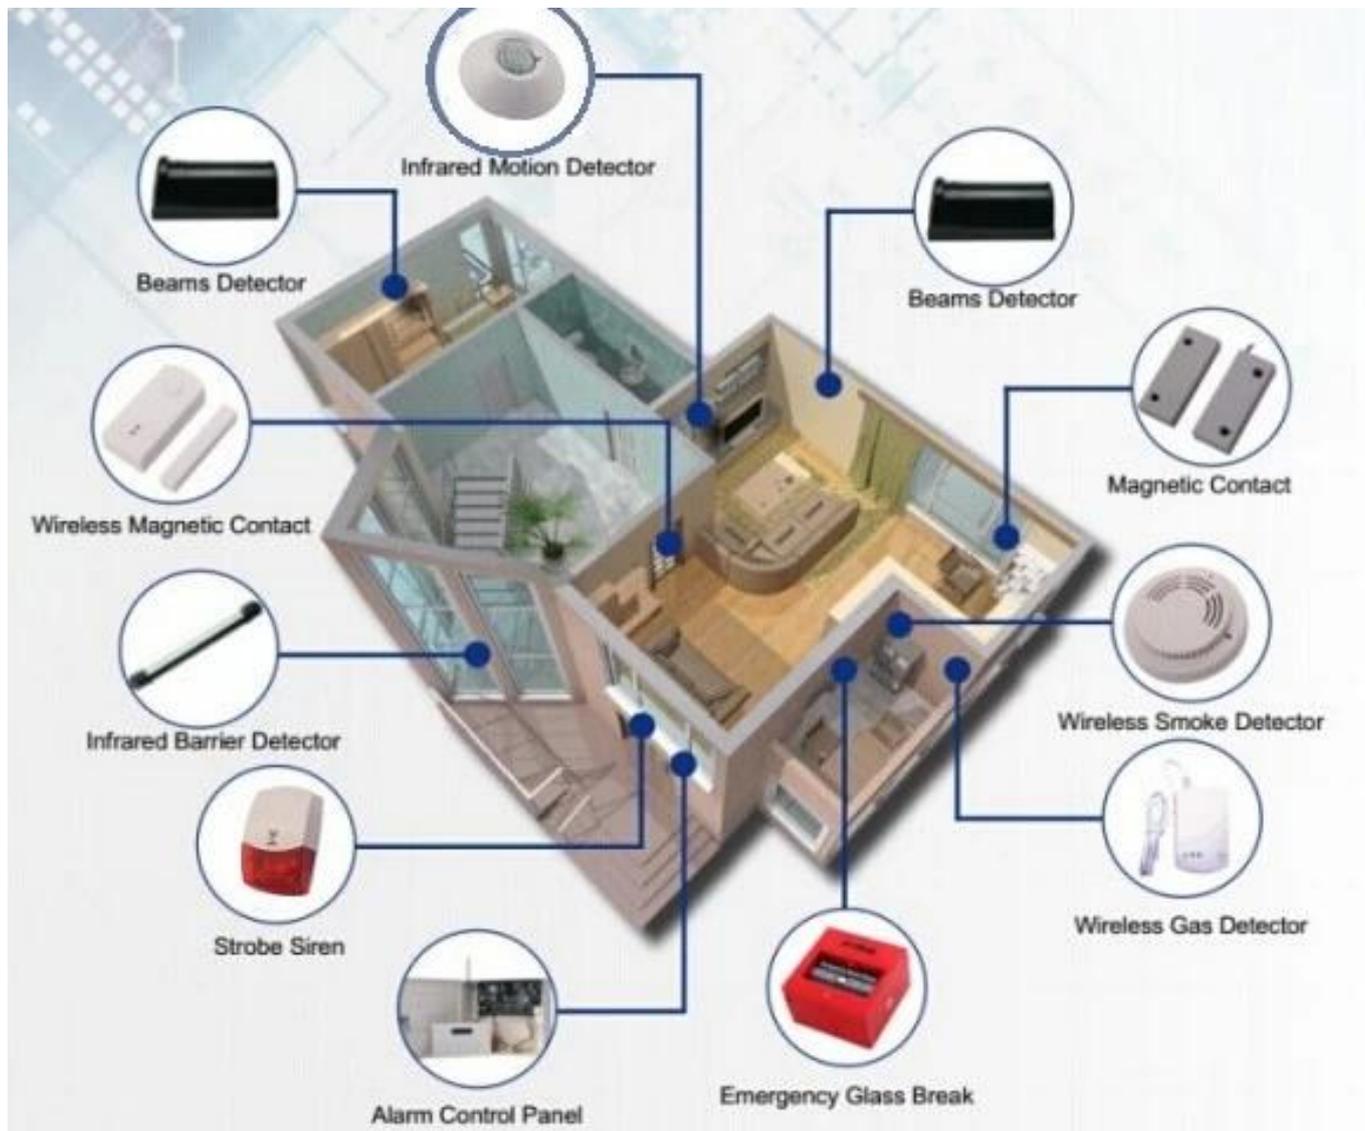

● Features


SMQT®

1. Alta stabilità, ha adottato la tecnologia avanzata di elaborazione dei segnali e di fornire il rilevamento superhigh capacità e anti allarme di errore.
2. adatto per la sicurezza della casa residenziale, villa, fabbriche, mercati, magazzini, uffici, ecc

Le caratteristiche dell'immagine del sensore montato a soffitto PIR ha mostrato come segue:



inside picture of detector

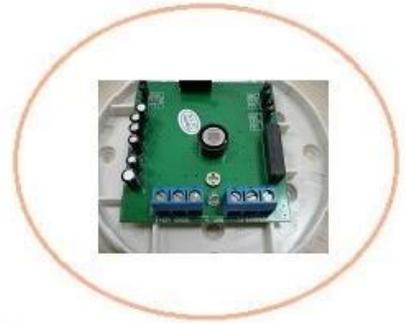

wired connect PCB



Tamper on PCB



ceiling mounted sensor

● Office



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....