

Punto di chiamata manuale del vetro di rottura di emergenza per l'allarme antincendio e l'uscita di sicurezza



Parametro	
Nome del prodotto	Punto di chiamata manuale del vetro di rottura di emergenza per l'allarme antincendio e l'uscita di sicurezza
Modello	EB-116
Taglia	86 * 86 * 50 (mm)
Tensione massima	30 V DC
Corrente massima	3A
Contatto di uscita	NC / NO / COM
Colore	Rosso, verde, bianco, giallo, blu (opzionale)
Temperatura di lavoro	-20 °C ~ 50 °C
Temperatura di conservazione	-25 °C ~ 65 °C
Peso	160g

Quali caratteristiche di EB-116 hanno ?

Appearance



Size



5 Color optional



White


Green

Red


Yellow

Blue

Wiring way

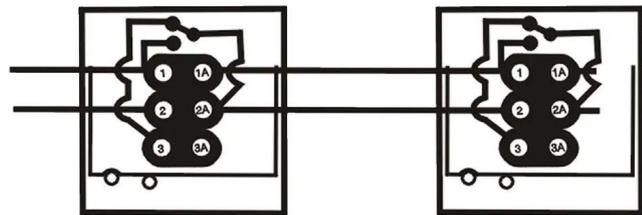

NC circuit wiring way

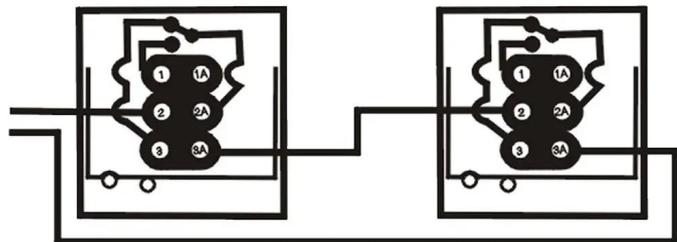

NO circuit wiring way

Welcome OEM



Character support OEM

Che ne dici di altra scelta?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

