


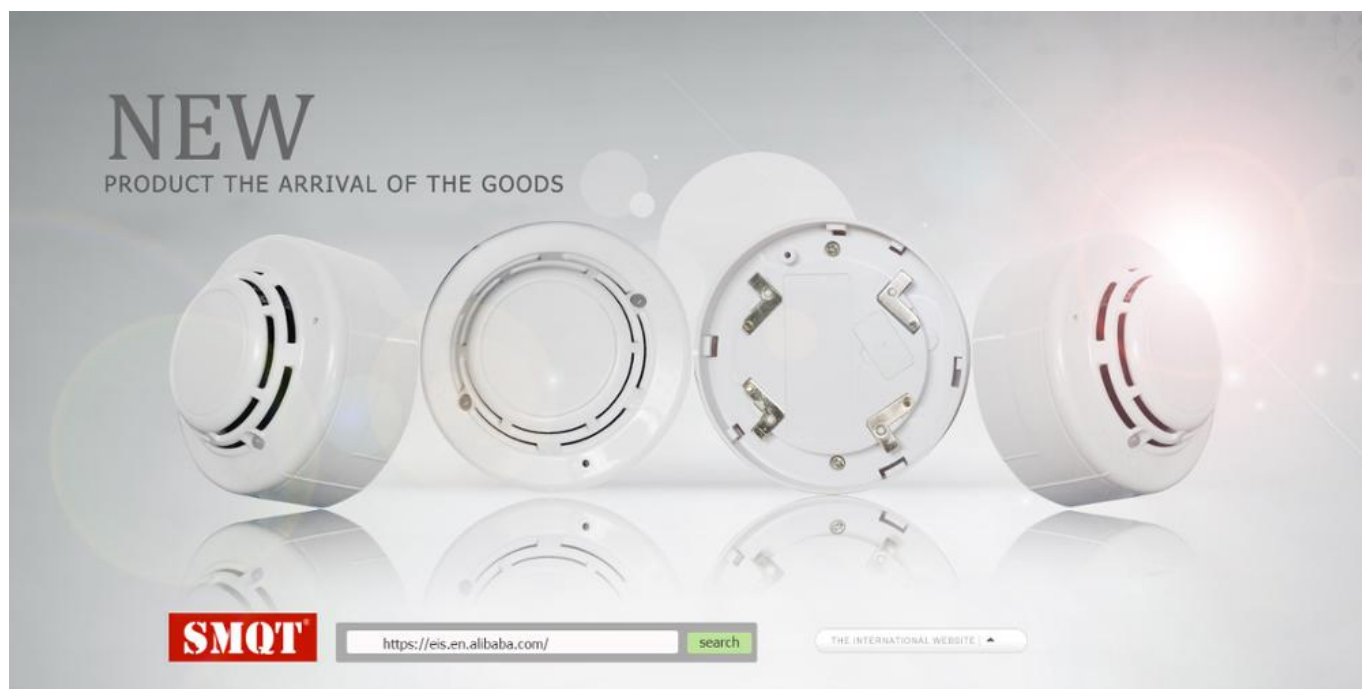

| Specifica                        |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del prodotto</b>         | Sistema di allarme antincendio accessori rilevatore di gas cablato |
| <b>Modello</b>                   | EB-119a                                                            |
| <b>Dimensione</b>                | 100 ø * 54 (millimetro)                                            |
| <b>Tensione di lavoro</b>        | 12 ~ 24V CC                                                        |
| <b>Corrente</b>                  | Corrente statica 10uA corrente allarmante 20 ~ 50mA                |
| <b>Concentrazione di allarme</b> | 10% lel                                                            |
| <b>Umidità di funzionamento</b>  | 10% ~ 90%                                                          |
| <b>Installazione altezza</b>     | 2.2 ~ 3.6 m                                                        |
| <b>Temperatura di stoccaggio</b> | -25 °C ~ 65 °C                                                     |
| <b>Indicatore di allarme</b>     | Luce LED rossa (chiudere se necessario)                            |
| <b>Uscita allarme</b>            | NC, 28V DC, 0,15 a                                                 |
| <b>Interruttore anti-tamper</b>  | NC, 28V DC, 0,15 a                                                 |
| <b>Umidità di funzionamento</b>  | 95%                                                                |
| <b>Colore</b>                    | Bianco                                                             |
| <b>Peso</b>                      | 0,1 kg                                                             |

## Caratteristiche

1. questo prodotto è particolarmente adatto per il verificarsi di incendio quando c'è un aumento di temperatura acuta del luogo, con il rilevatore di fumo con l'uso di rilevazione più affidabile di fuoco, ridurre le perdite.
2. il rivelatore è romano nella struttura, bello nell'apparenza, stabile nel

rendimento e resistente ad umidità. È adatto a cucina, barbecue, heating del carbone di legna, stazione di gas.

## **Quali caratteristiche del sistema di allarme antincendio Accessori Wired gas detector EB-119a?**



1.Wired ceiling mounted gad detector

2.Detecting Natural gas, methane, biogas etc(Lighter than air)

3.Power supply 12~24V DC

4.Gas alarm concentration 10%LEL

5.2 years warranty , welcome OEM

**Che cosa è l'EB-119a simile?**



**Come usare EB-119a?**













LED indicator

Alarm Buzzer

Gas sensor

LED indicator





**Questo tipo di rilevatore di gas cablato è adatto Cucina, barbecue, riscaldamento a carbone, stazione di rifornimento ecc.**

**Che ne dici di altra scelta?**



SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司  
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

**Come circa la nostra azienda?**



## Cliente



## Mostra

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



# Certificato



Come COOPERATION?





## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



## Domande frequenti

: ho un ordine del campione?

., siamo disposti ad offrire l'ordine del campione di prova a voi per prova di qualità. Campioni misti areacceptable.

Cosa è il tempo di piombo?

A:Sample ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.

Cosa è il vostro MOQ?

A:No MOQ limite, più quantità gli sconti più.

: si fa a spedire la merce e quanto tempo ci vuole arrivare?

Il campione di r sarà trasmesso voi dal servizio di trasporto facoltativo (corrieri, aria e mare), o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.

: si procederà l'ordine se ho il logo da stampare?

A:Firstly, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono di destra, faremmo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prende l'immagine per il vostro seconda conferma prima della produzione di massa.