Nome del prodotto:	Rilevatore di fumo antincendio sistema antifurto wireless collegato, marche di rilevatori di fumo
Modello:	EB-117W-2
Dimensione:	Φ105 × 40 mm
Tensione di funzionamento:	batteria alcalina da 9V
Volume di allarme	≥95dB
Temp ambientale:	-10 ° C ~ + 50 ° C
Uscita allarme:	NO / NC
Modalità di allarme:	Uscita di rete con indicazione a LED
Campo di rilevamento:	20 mq
Modalità di reset:	reset automatico / spegnimento
Peso:	222g

Quali caratteristiche del nostro rilevatore di fumo?

1. Wireless smoke detector 95db voice alarm .

2. 433Mhz /868Mhz optional. CE & ROHS CERTIFICATE.

3. Warranty for 2 years, welcome for OEM/ODM.

TIRO IN GENERE

APPLICAZIONE

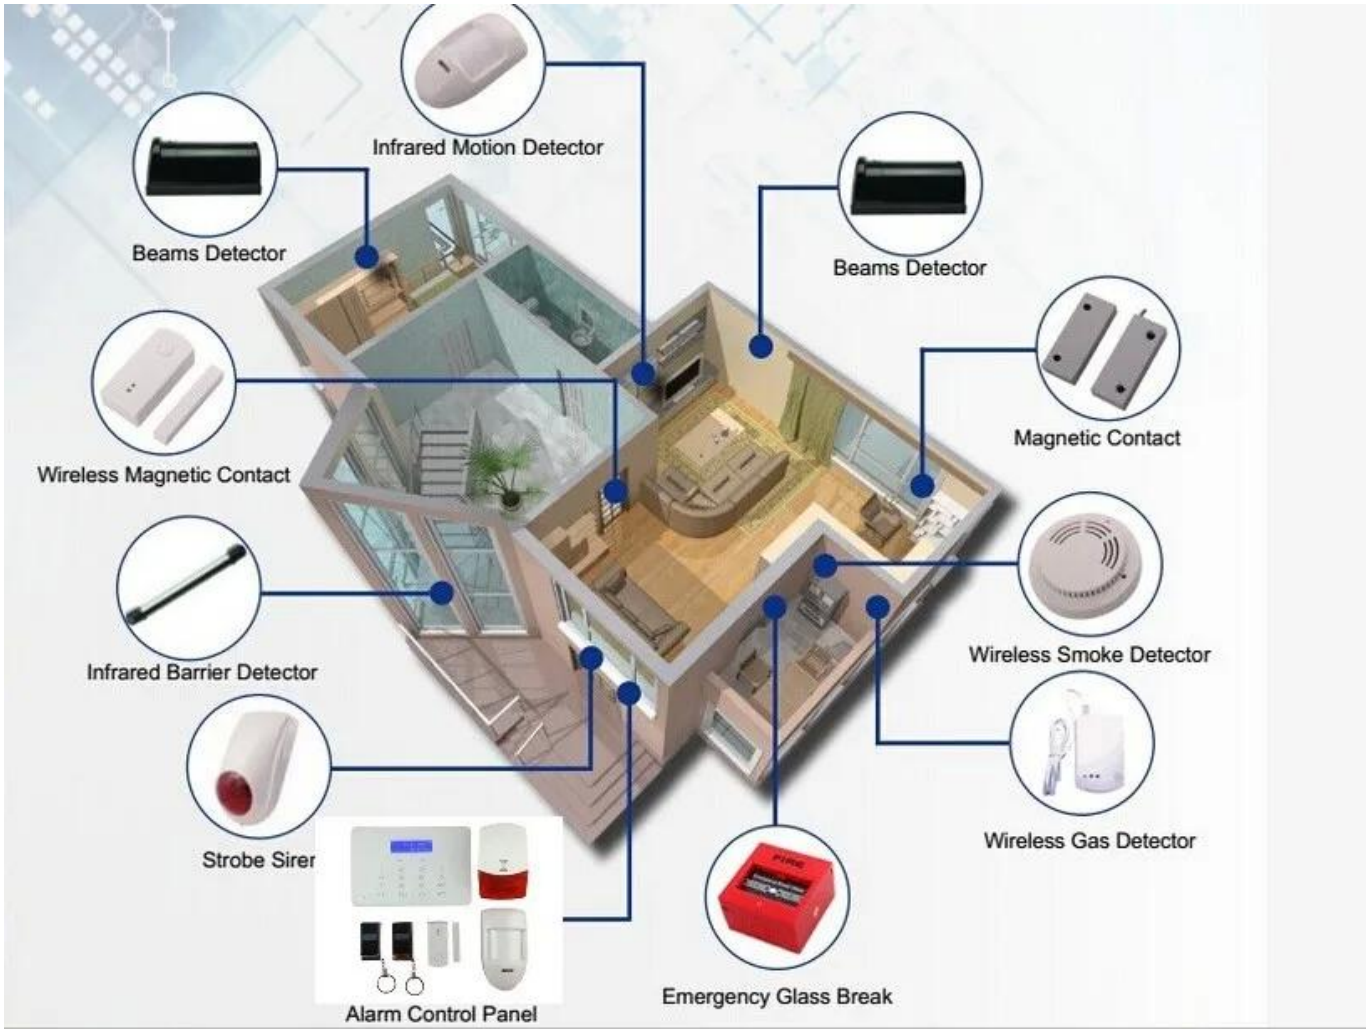

VETRINA

SPETTACOLO DELL'UFFICIO

CLIENTE

ESPOSIZIONE

CERTIFICATO

COME COOPERAZIONE

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

UN:Sì, siamo disposti a offrire un campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

Q: qual è il tempo di consegna?

UN:Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione in serie richiede 10-15 giorni lavorativi per ordini inferiori a 5000 pezzi.

Q: hai qualche limite di MOQ?

UN:EXW MOQ è 100 pezzi sotto scatola vuota.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite servizio di spedizione facoltativo (corrieri, aerei e marittimi). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, lo faremmo fare il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e scattare una foto per la vostra seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto a secco e il rilevatore wireless, incluso quasi tutto

dei sensori wireless dei produttori cinesi. La codifica e decodifica wireless è EV1527 o i nostri sensori wireless.