



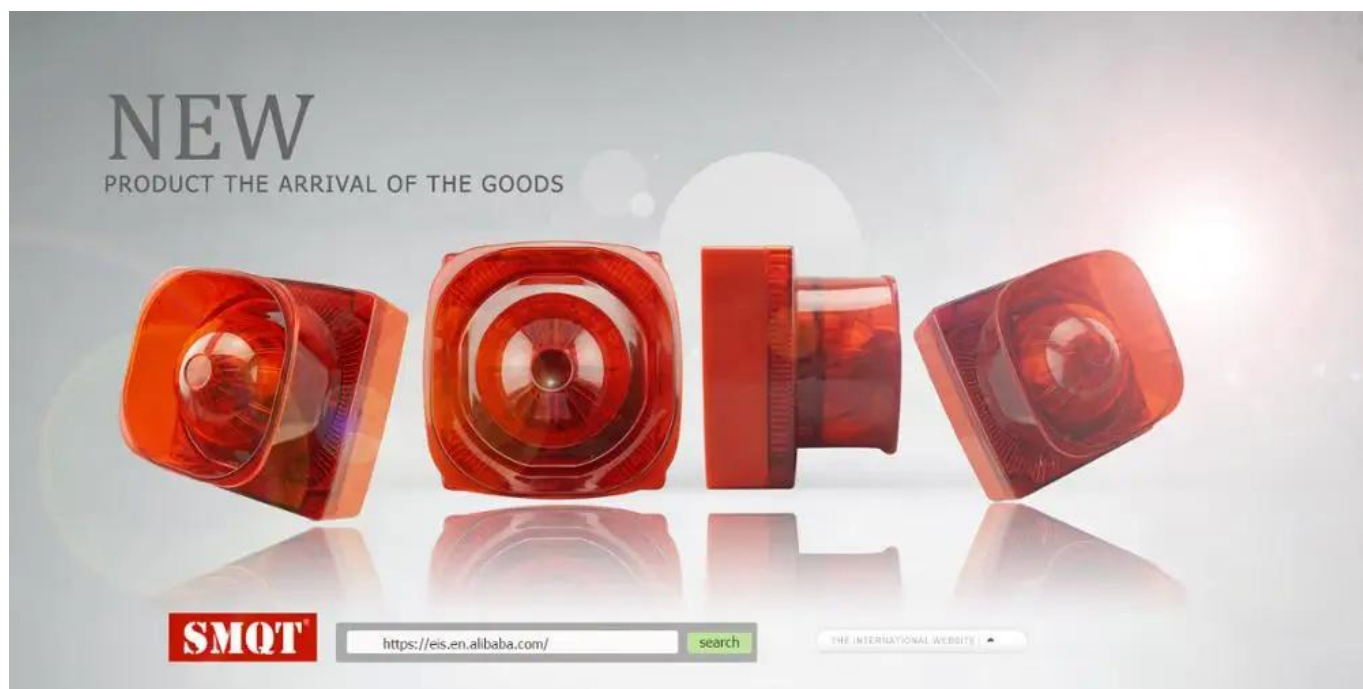


specificazione	
Nome del prodotto	Sirena antincendio con sirena luminosa 105db, sirena alta sirena, sirena stroboscopica esterna
Modello	EB-162
Dimensione	126 * 120 * 107 (mm)
Tensione di lavoro	DC 12 ~ 30V
Corrente di allarme	& lt; 40mA (secondo il modo di lavorare)
Pressione sonora	105dB
Sorgente Audio	8 toni e combinazione di luce (liberamente regolabili)
Ciclo del flash Ligh	& Lt; 1.3s
Temperatura di lavoro	-20 °C ~ 50 °C
Modo di installazione	Sospensione a muro
Indicatore di allarme	LED rosso
Umidità di funzionamento	95% RH
Temperatura di conservazione	-20 °C ~ 60 °C
Colore	Rosso
Peso	0.4kg




Quali caratteristiche del nostro ecoscandaglio?



Front



Side



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
L.L./000	119	High level 180uS, low level max: 1800uS, min: 880uS	116+/-2db
H.H.L./110	Last "di" 0.7hz	High level 85uS, low level 890uS	110+/-2db
L.H.L./010	Sounding "di"	High level 115uS, low level 460uS	114+/-2db
H.L.L./100	High sound 119	High level 185uS, low level max: 1150uS, min: 960uS	115+/-2db
L.H.H./011	Normal 120	High level 180uS, low level max: 2090uS, min: 1620uS	116+/-2db
H.L.H./101	High sounding "di"	High level 95uS, low level 930uS	111+/-2db
L.L.H./001	120 with fast	High level 180uS, low level max: 2090uS, min: 1620uS	114+/-2db
H.H.H./111	High sound 120 with fast	High level 140uS, low level max: 1100uS, min: 950uS	118+/-2db


8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



TIRO IN GENERE

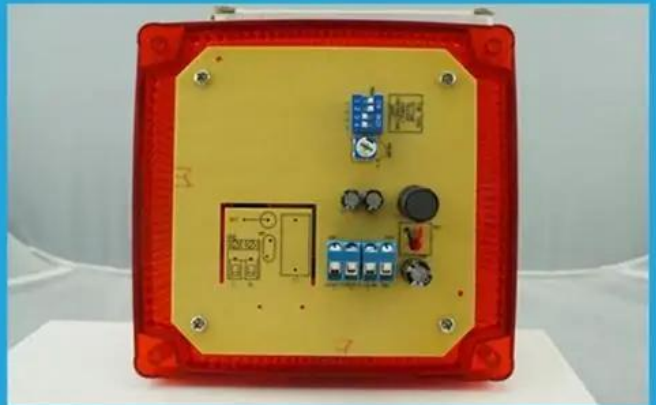

VETRINA

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SPETTACOLO DELL'UFFICIO



CLIENTE



ESPOSIZIONE



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

UN: Sì, siamo disposti a offrire un campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

Q: qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione in serie richiede 10-15 giorni lavorativi per ordini inferiori a 5000 pezzi.

Q: hai qualche limite di MOQ?

UN: EXW MOQ è 100 pezzi sotto scatola vuota.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

UN: Il campione verrà inviato tramite servizio di spedizione facoltativo (corrieri, aerei e marittimi). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

UN: In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, lo faremmo fare il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e scattare una foto per la vostra seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN: Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto a secco e il rilevatore wireless, incluso quasi tutto

dei sensori wireless dei produttori cinesi. La codifica e decodifica wireless è EV1527 o i nostri sensori wireless.