

Colore	grigio
uso	Sistema di controllo accessi e portafono
Umidità relativa	0 ~ 95%
Temperatura ambientale	-20 °C -55 °C
Materiale del pannello	Pittura materiale antincendio
Peso netto	A: 0.064kg B: 0.07kg C: 0.052kg

Caratteristiche del prodotto

Quali sono le caratteristiche del nostro pulsante in acciaio inox?



1. Plastic door release button for access control system

2. 100000 times mechanical test

3. Fireproof ABS material panel

4. 3 models appearance optional

5. 2 years warranty, welcome OEM


Display del prodotto

SCARICO IN GOMMA



Applicazione

APPLICAZIONE

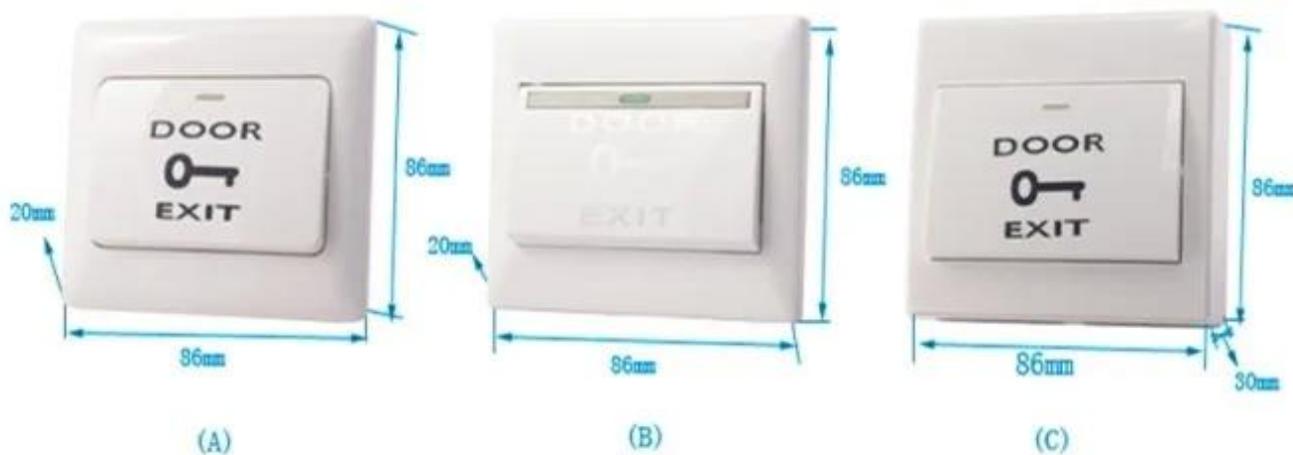

Switch power supply



Door release
button EA-26



EM Lock

Standalone
controller

Converter
(RS232 to RS485)



PC

Mostra casi

MOSTRARE I CASI



Informazioni sulla società

OFFICE SHOW



CLIENTI



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair




2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAZIONE



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express

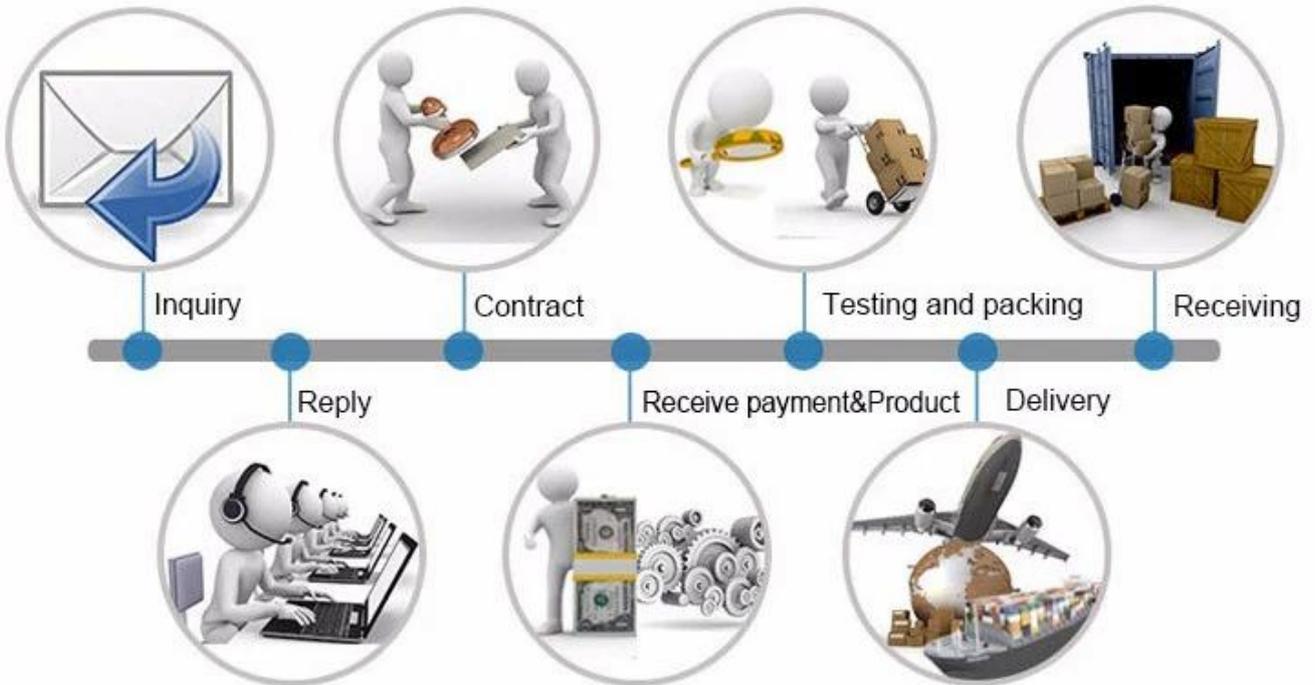

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

R: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per il test di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

A: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa richiede 10-15 giorni lavorativi.

D: Qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ. Più quantità gli sconti più.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare) o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, facciamo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendiamo la foto per la seconda conferma prima della produzione di massa.

***Come contattarci?
Fai clic sull'inserimento inviati un'indicazione sotto.***