

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC Code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

Material:mode A is Alloy-zn

mode B is ABS

Silver color

Weight:mode A 158g,mode B 62g

SMQT®




• Parameter

SMQT®

Parametro	
Nome del prodotto	sensore di contatto magnetico metallico grigio
Modello	EB-139
Dimensione	106 × 16 × 16 (mm)
modalità codice	NO / NC (opzionale)
divario	50 ± 10 (mm)
tensione massima	≤100V DC
corrente max	≤500mA
Valutazione Max	≤ 10W
Colore	Grigio argento
vestito per	serramento metallo
Materiale	A.alloy-Zn, B.ABS
Peso netto	A: 158g / B: 62g

• In-kind shooting

SMQT®

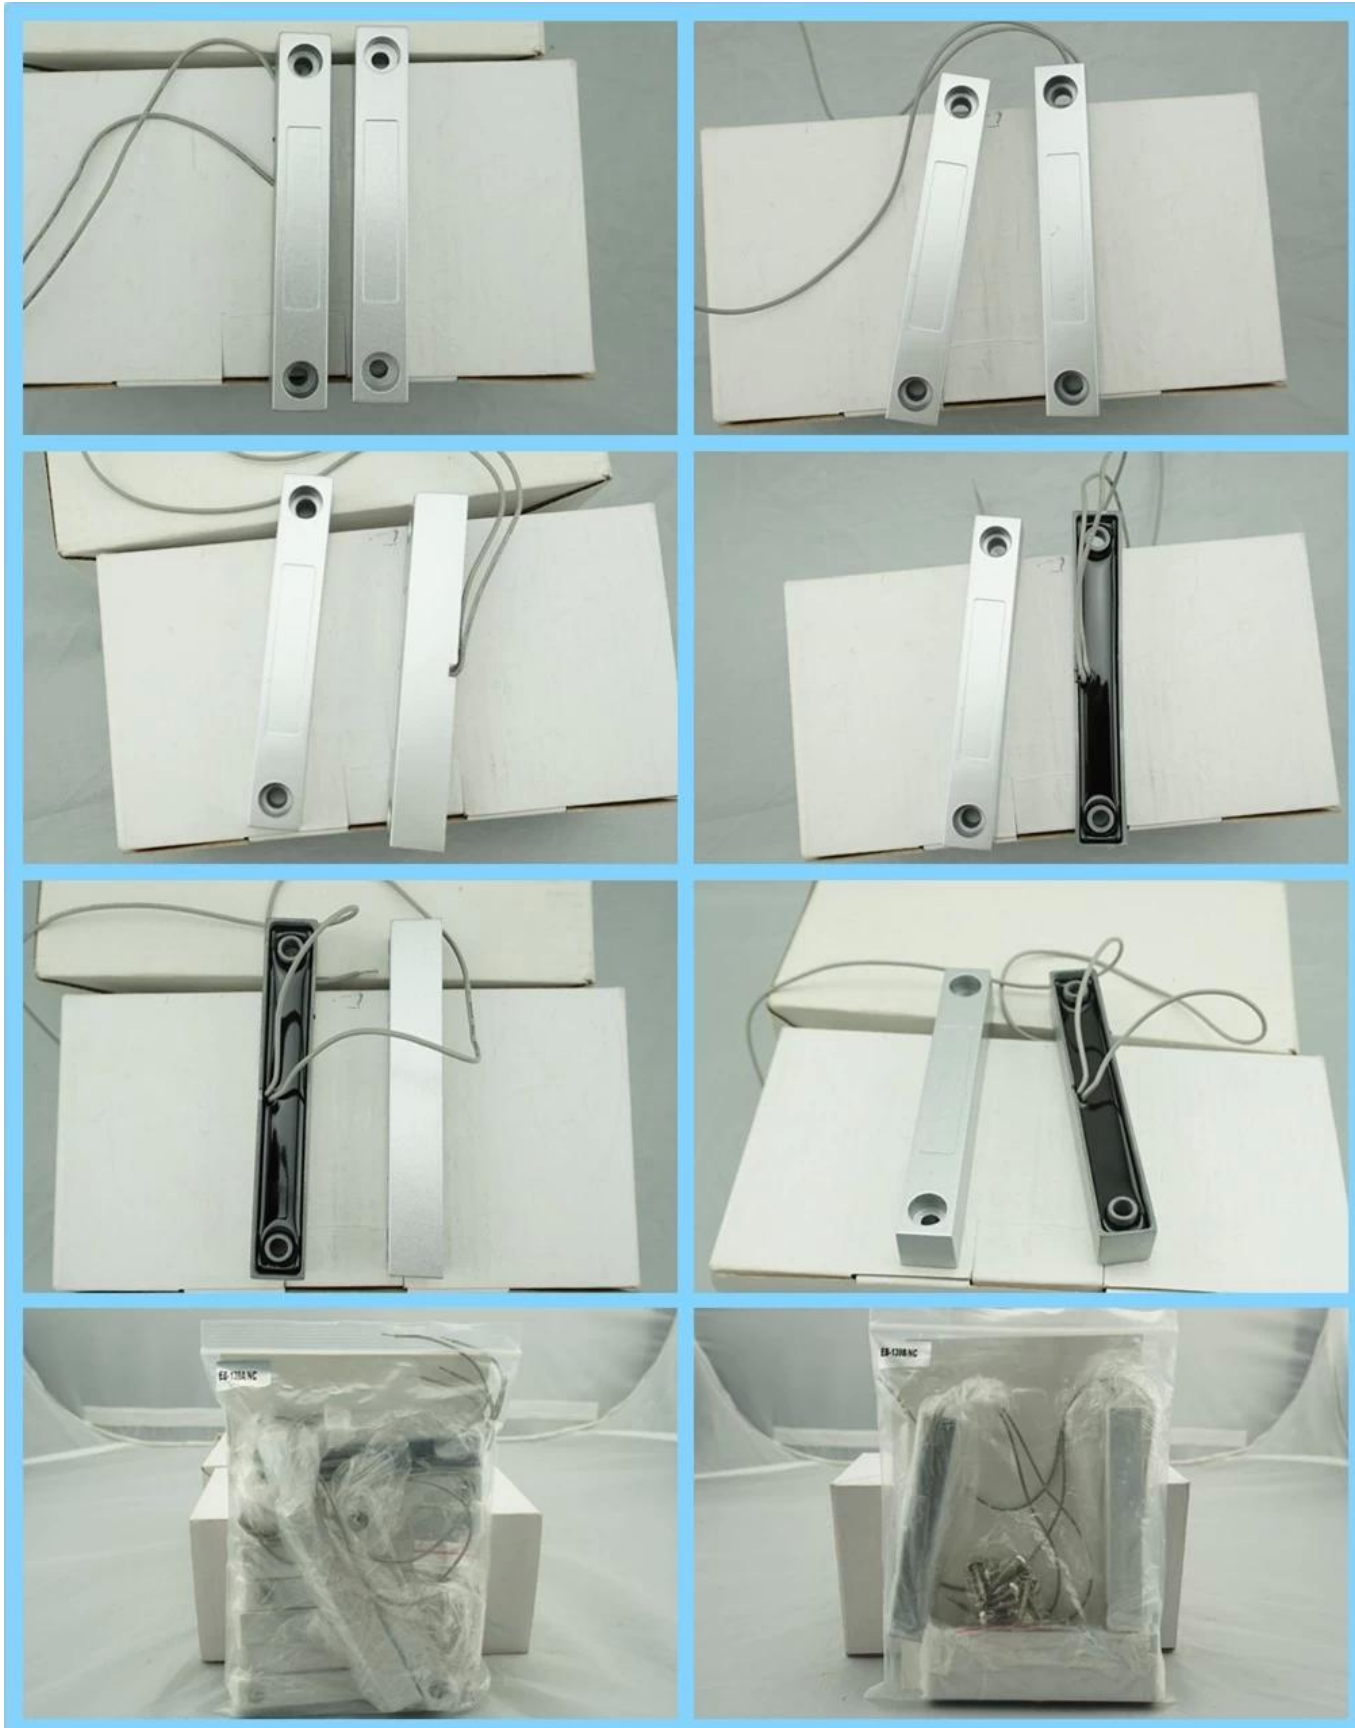

• Feature

SMQT®



Wired magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10(mm) gap distance

MAX voltage:≤100V DC,MAX current≤500mA

Material: mode A:Alloy-zn, mode B:ABS

Suitable for metal door or window

Color:grey silver

Weight: mode A:158g mode B:62g

Welcome OEM and 2 years quality warranty

● **Packaging & shipping**

SMQT

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	Grigio sensore contatto magnetico via cavo EB-139
Quantità	200pcs per cartone
formato della scatola	37 * 30 * 20 (cm)
Peso	26 ~ 37kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

