

Funzione a infrarossi + microonde integrata a parete PIR Motion Sensor

introduzione al prodotto



specificazione	
Nome del prodotto	Funzione a infrarossi + microonde integrata a parete PIR Motion Sensor
Modello	EB-172
Dimensione	128 * 65 * 41 (mm)
Tensione di funzionamento	9 ~ 13.5V DC
Corrente statica	25uA (sotto alimentazione 12V CC)
Corrente di allarme	15mA (Alimentazione a 12V DC)
Copertura MW	12 * 12m, sensibilità 30% ~ 100% regolabile
Copertura PIR	12 * 12m
Angolo di rilevamento	110 °
Temperatura di lavoro	-10 °C ~ 50 °C
Temperatura di conservazione	-25 °C ~ 65 °C
Anti-EMI	& Gt; 300V / M

Interferenza anti-luce	& Gt; 6500LUX
Colore	bianca
Peso	0.1kg

Caratteristiche del prodotto

Quali sono le caratteristiche della nostra funzione PIR Motion Sensor Infrarossi + Microonde?



1.Wired MW+PIR intelligent motion detector

2.9~13V DC power supply

3.3 LED indicator light

4.Compatible all kinds of alarm system's wired zones

5.2 years warranty , welcome OEM

1. Rilevamento a raggi infrarossi microonde e passivi e analisi digitali combinate (brevetto) con logica fuzzy. Eliminare le interferenze di tutti i tipi di rivelatori convenzionali non possono superare, solo per fare un reale allarme movimento umano per impedire la disinformazione e l'omissione. Questa funzione è molto superiore alla set di rivelatori a infrarossi senza caratteristiche microonde.


- 2. Utilizza una gamma brevettata di compensazione precisa della temperatura, indipendentemente dalla temperatura ambiente cambia, la costante la sensibilità di rilevazione, la temperatura della zona morta (di solito il rilevatore, a 32 °C ~ 40 °C la sensibilità è significativamente ridotta o facilmente errato in altre zone calde).**
- 3. Parented tecnologia FM adattativa di microonda e distribuzione lineare, può filtrare la sospensione del elettrodo e altro interferenze.**
- 4. La tecnologia di prevenzione delle interferenze può essere fornita dal rivelatore di intrusione Triple-tech nella lo stesso spazio senza reciproca interferenze, anche due rilevatori sono installati relativamente.**

Display del prodotto

SCARICO IN GOMMA




APPLICAZIONE

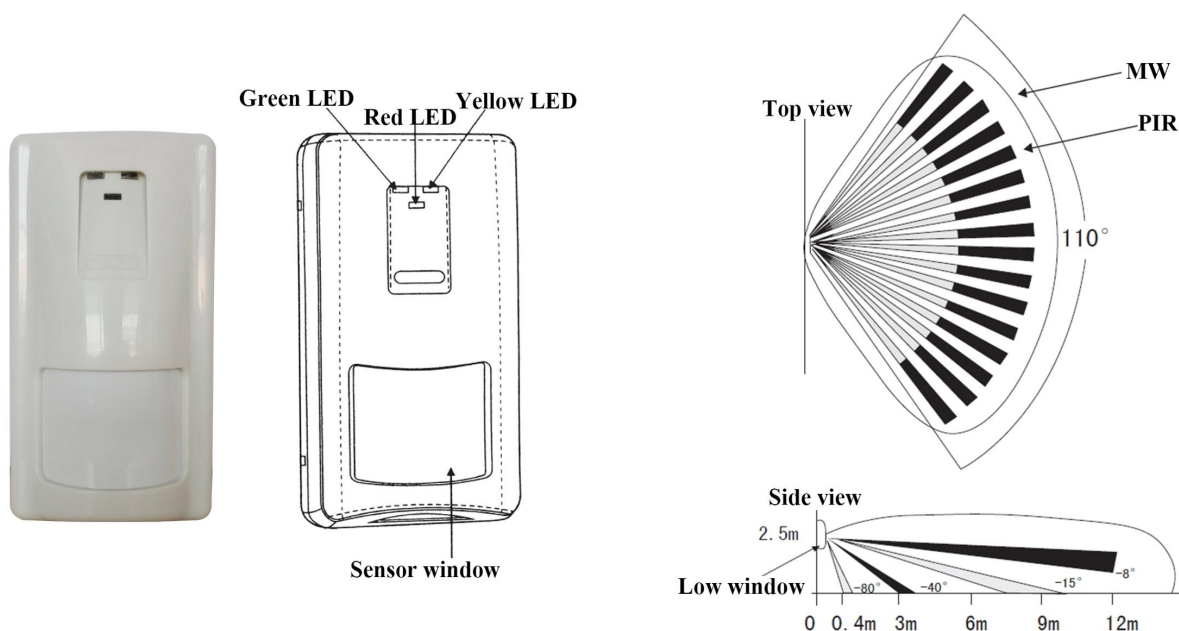


Apperance

Detecting distance


MW+PIR+Intelligent Motion Detector EB-172

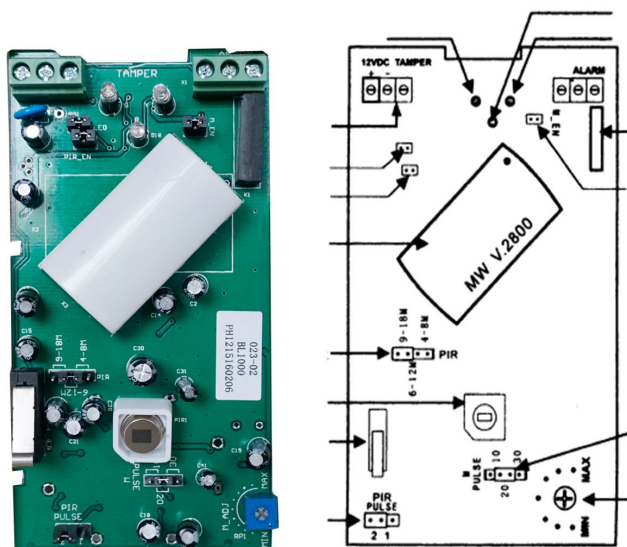

PCB board

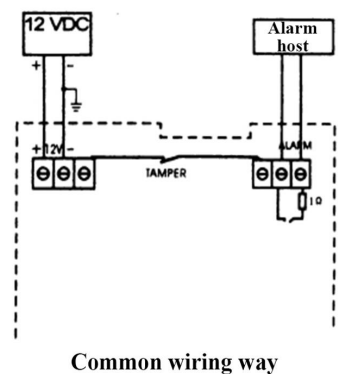

Common wiring way

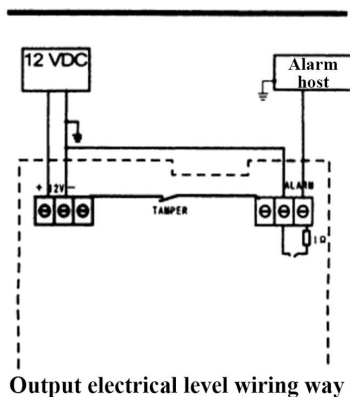

Output electrical level wiring way

Wiring way

3.5. Working status Setup



LED Jumper : LED is on when it's connected and off when it's disconnected

PIR optional Jumper : PIR is available when connected (normal on) and unavailable when disconnected with only single iron Transducer is available

MEN Microwave choose jumper : Microwave function effectively when connected, disconnected become single infrared microwave function is cancelled

PIR distance jump line : When connected 4 to 8 meters, detection range of 4 to 8 meters. When connected 6 to 12 meters, detection range of 6 to 12 meters. When connected 9 to 18 meters, detection range of 9 to 18 meters.

MPULSE counting jump line : The factory set up to 20. When the pulse number is 30 alarm response is slow, and detection range, strong anti-jamming capability, when the pulse number is 10 alarm response speed, anti-interference to weak, choosing to 30, should disconnect the LED jump line

MAAD sensitivity adjustable : When the yellow light is on for 30s or microwave detector hyperlorum MIN direction adjustment. When microwave detector adjusted distance is too close to the MAX

PIR PULSE JUMPER LINE : Connected position pulse counting 1 to 1, connected pulse counting at position 2 to 2 (factory Settings pulse counting to 2)

Mostra casi

MOSTRARE I CASI



Informazioni sulla società

OFFICE SHOW



CLIENTI



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



CERTIFICAZIONE



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



FAQ

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

R: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per il test di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

A: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa richiede 10-15 giorni lavorativi.

D: Qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ. Più quantità gli sconti più.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare) o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, facciamo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendiamo la foto per la seconda conferma prima della produzione di massa.

***Come contattarci?
Fai clic sull'inserimento inviaci un'indicazione sotto.***