

# Touch door release button

LED light indication

Touch iduction

Plexiglass panel

2 sizes optional

500000 times mechanical test.

**SMQT**



## • Parameter

**SMQT**

Parametro	
Nome del prodotto	Pulsante interruttore della porta retroilluminazione a LED
Modello	EA-20
Dimensione	Modello A: 86 × 56 × 25 (mm)    Modello B: 86 × 86 × 25
Tensione di ingresso	DC 12V
struttura standard	toccare Plexiglass
prove meccaniche	500.000 volte prova
adatto gamma	Porta Hollow
Colore	Pannello nero, cornice del nastro
uso	sysetm controllo di accesso e citofono sistema
Umidità relativa	0 ~ 95%
temprature Ambiente	-20 °C -50 °C
Peso netto	Modello A: 0.06kg    Modello B: 0.09kg

## • Introduction

**SMQT**







*EA-20A*




*EA-20B*

## 1 Superior Design

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive

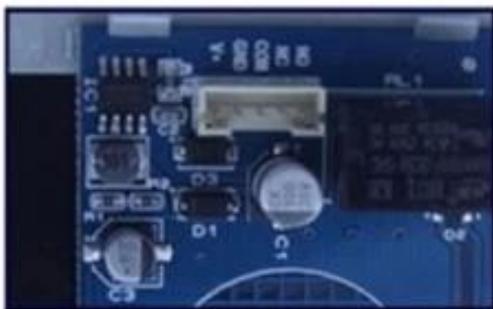

## 2 Product components

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM)3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

## 3 Strong stability

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life



## Application

SMQT



### Switch Power Supply



## Packaging & shipping

SMQT

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EA-20 Pulsante interruttore della porta retroilluminazione a LED
Quantità	100 pc per cartone
formato della scatola	37 * 30 * 29 (cm)
Peso	12kg



WE LOGISTICS



## • Office show

SMQT



## • Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair