

# Converter RS232 to RS485

Compatible with RS-232,RS-485/RS-422 standard of EIA/TIA

RS-232 interface, DB9(holes)

RS-422/RS-485 interface,DB9(pin) with 6 terminals

300-115.2kbps transmission speed


Twisted-pair cables as transmission medium

With protection of  $\pm 15\text{KVESD}$ ,RS-422/RS-485 of 600W lightning strike and surge power of each line.

3500VRMS isolation

500VDC isolation voltage

**SMQT**

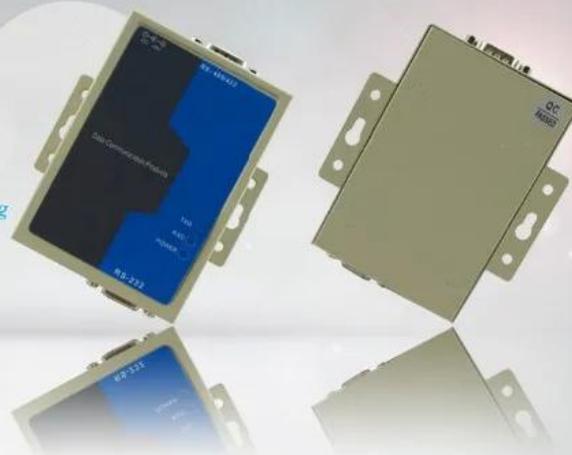

Nome del prodotto	Convertitore RS232,1200M converter a lunga distanza PC rs485
Modello	EA-05
Dimensione	90L * 65W * 25.5H (mm)
Alimentazione esterna	DC 9V
Funzionalità seriale	Interfaccia compatibile con EIA / TIA RS-232C, RS-485 / RS-422 standard
Interfaccia elettrica	Interfaccia RS-232C Porta connettore femmina DB9, connettore femmina DB9 per interfacce RS-422 / RS-485 e dotata di sei terminali
Indicazione del segnale	Tre luci di segnalazione TXD RXD POWER
Mezzo di trasmissione	Filo a spirale schermato
Velocità di trasmissione	300-115.2KBPS
Classe di protezione	Interfaccia RS-232 $\pm 15\text{KVESD}$ protezione, interfaccia RS-422 / RS-485 a 600W per linea protezione da sovratensioni
Isolamento	3500VRMS
Colore	grigio
uso	Sistema di controllo accessi
Umidità relativa	5% ~ 95%
Tempratura ambientale	0 °C ~ 50 °C
Peso netto	0.62kg

**Quali caratteristiche del nostro convertitore rs485?**



### Converter RS232 to RS485

Interface compatible with EIA / TIA RS-232C,  
RS-485 / RS-422 standard

Electrical Interface:

RS-232C interface DB9 female connector port,

RS-422/485 Interface DB9 female connector

Transmission medium: shielded twisted pair wire

300-115.2KBPS transmission rate

Lightning surge protection

Working Humidity: 5%~95%

Environment temperature: 0 °C ~ 50 °C


Net weight: 0.62kg

Welcome OEM and 2 years quality warranty

SCARICO IN GOMMA



# APPLICAZIONE

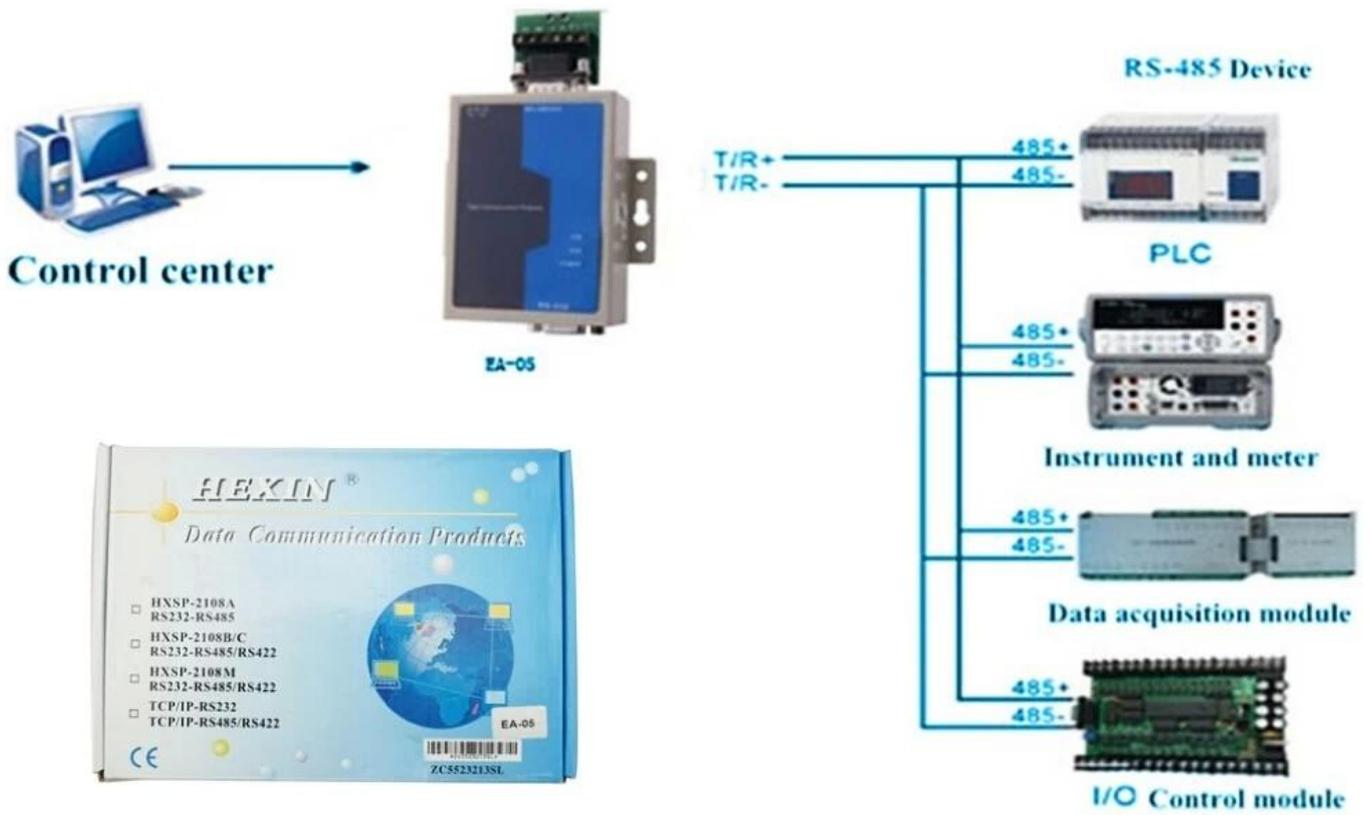

# VETRINA



## OFFICE SHOW



## CLIENTE



# ESPOSIZIONE



# CERTIFICATO



## COME COOPERAZIONE



<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## FAQ

### **D: Posso avere un ordine di esempio?**

**UN:** Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

**D: Qual è il tempo di consegna?**

**UN:**Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

**D: Hai un limite MOQ?**

**UN:**EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

**D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?**

**UN:**Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

**D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?**

**UN:**In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

**D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?**

**UN:**Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.