

# Shutter door magnetic contact sensor

*NO/NC code mode optional*

*60±10(mm) gap distance*

*Mode A&B: Max voltage≤100VDC*

*Max current≤500mA*


*Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC*

*Alloy-zn and alloy-al Material*

*Suitable for shutter door*

*Wiegth: A:210g B:280g C:290g*

**SMQT®**

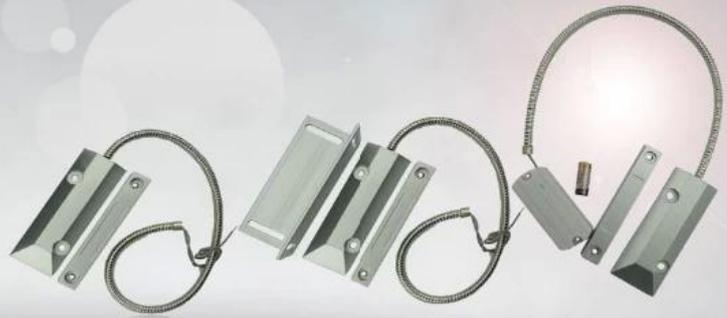

## • Parameter

**SMQT®**

	<b>specificazione</b>
Nome del prodotto	Shutter contatto magnetico del portello
Numero di modello	EB-137A / B
Dimensioni	106L * 38W * 10H (mm)
Connessione	Normalmente aperto / normalmente chiuso
distanza operativa	60 ± 10 (mm)
pressione massima	≤100VDC
corrente di carico	≤500mA
potere di funzionamento	≤ 10W
Materiale alloggiamento	Una lega di zinco B con staffa
portata	otturatore porte
Peso del prodotto	254g / 154g

## • Introduction

**SMQT®**

L'interruttore di scatto contatto magnetico per porta è il sensore commercial porta magnetica e porta contatto elettrico detector per il sistema di allarme porta o finestra.

# PRODUCT PICTURE



• *Feature*


**SMQT**

# PRODUCT FEATURE

EB-137A

EB-137B

EB-137C

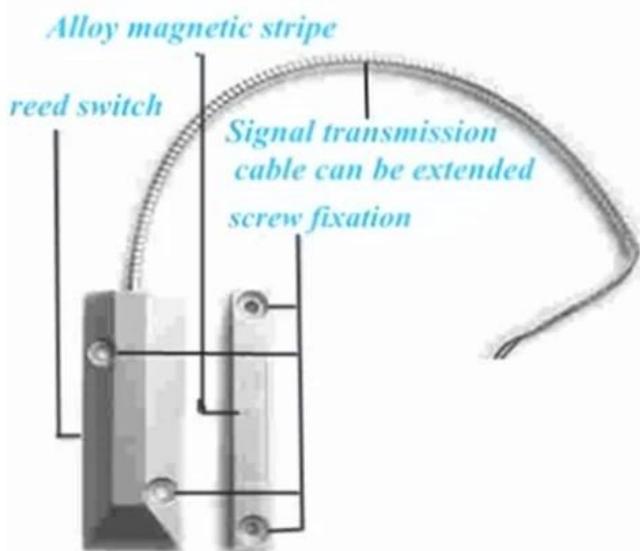

## • Packaging & shipping

SMQT®



## • Office show

SMQT®



## • Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....