

Shutter door magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

60±10(mm) gap distance

Mode A&B: Max voltage≤100VDC

Max current≤500mA

Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC

Alloy-zn and alloy-al Material

Suitable for shutter door

Wiegth: A:210g B:280g C:290g

SMQT



• Parameter

SMQT

	specificazione
Nome del prodotto	Shutter contatto magnetico del portello
Numero di modello	EB-137A / B
Dimensioni	106L * 38W * 10H (mm)
Connessione	Normalmente aperto / normalmente chiuso
distanza operativa	60 ± 10 (mm)
pressione massima	≤100VDC
corrente di carico	≤500mA
potere di funzionamento	≤ 10W
Materiale alloggiamento	Una lega di zinco B con staffa
portata	otturatore porte
Peso del prodotto	254g / 154g

• Introduction

SMQT

L'interruttore di scatto contatto magnetico per porta è il sensore commercial porta magnetica e porta contatto elettrico detector per il sistema di allarme porta o finestra.

PRODUCT PICTURE



• *Feature*


SMQT

PRODUCT FEATURE

EB-137A

EB-137B

EB-137C

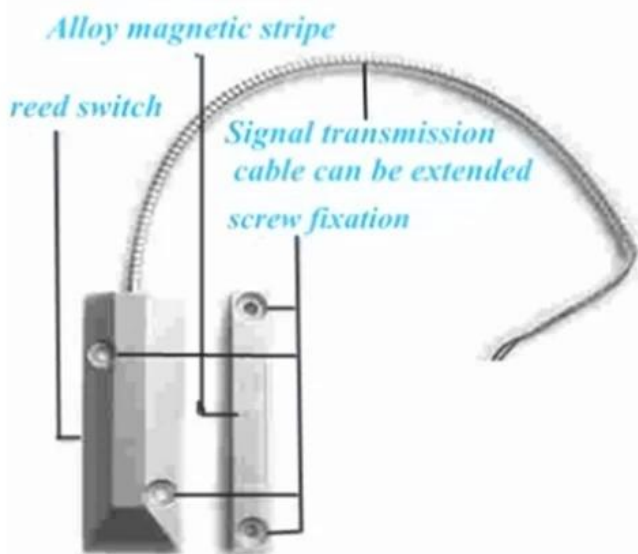

• Packaging & shipping

SMQT®



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....