

## ● Parameter

SMQT

Dimensioni	64L * 19W * 13H (mm)
Connessione	Normalmente aperto / normalmente chiuso
distanza operativa	20 ± 5 (mm)
pressione massima	≤100VDC
corrente di carico	≤500mA
potere di funzionamento	≤ 10W
Materiale alloggiamento	ABS forma materiale ignifugo
Colore	Marrone / Bianco
portata	porta o una finestra non ferrosi
Peso del prodotto	24g

## ● Introduction

SMQT

Materiale custodia: materiale ABS

Colore: bianco, marrone opzionale

Caratteristiche: fasi intermedie, a prescindere dalla installazione intorno

Collegamento Materiale: collegamento terminale

Uscita: Quando il magnete vicino al passaggio, contatto reed interruttore linea di segnale di chiusura collegata.

Poiché la porta è aperta, il magnete di distanza dallo switch, contatto reed è aperto, la linea di segnale di interruzione, chiamato ---- "l'allarme di rottura".

Il sensore di contatto magnetico via cavo è l'interruttore di contatto porta per porta alarm.you possibile impostare con la finestra o la porta di lavoro con il sistema di allarme o sistema di controllo accessi.


## ● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

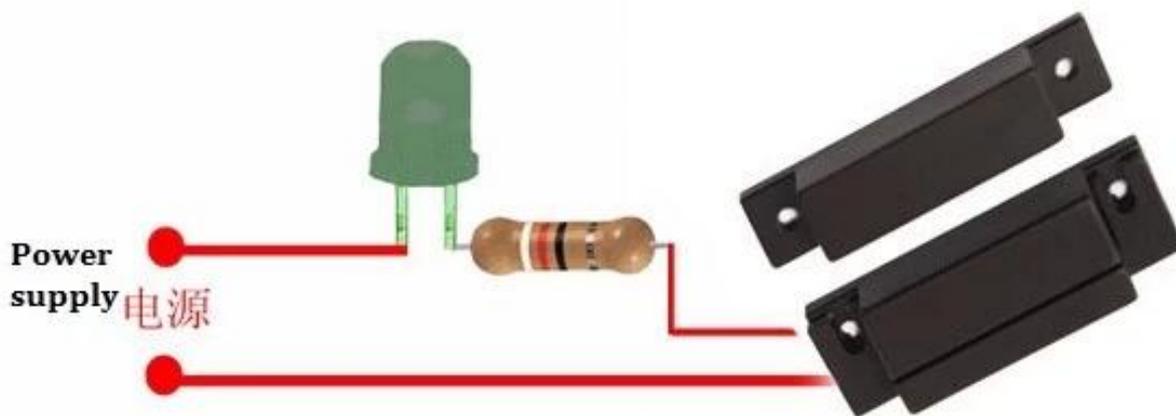

● Packing list

SMQT



Quantità	800 / scatola
imballaggio Specifiche	40L * 30W * 20H (cm)
peso dell'imballaggio	19.68Kg

## ● Office

SMQT



## ● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....