

Dispositivo di controllo accessi alla porta con funzione host di controllo e lettore di schede IC



Parametro principale di EA-89

Nome del prodotto:	Dispositivo di controllo accessi alla porta con funzione host di controllo e lettore di schede IC
Numero di modello:	EA-86
Tensione di funzionamento:	12V DC
Corrente di lavoro:	<100mA
Taglia:	117× 78 × 22 (mm)
Capacità dell'utente:	1000 utenti
Tipo di carta RFID:	IC 13,56 Mhz
Distanza di lettura della carta:	1 ~ 12 centimetri
Porta filo:	Blocco, pulsante porta, campanello
Comunicazione:	Disco U.
Modalità porta aperta:	Scheda / password / password Card +

Tastiera:	Tastiera touch
caratteristica:	Può funzionare come lettore di schede IC, connettersi con il controller di accesso alla porta da utilizzare
Applicazione:	Sistema di controllo accessi a porta singola
Adatto a:	Ufficio, appartamento, progetto di sistema di controllo di accesso ospedaliero
Materiale:	Custodia in metallo + scheda PCB
Peso:	300g
Confezione:	Scatola di carta e cartone di carta netural 1 pz per scatola, 100 scatole per cartone
Temperatura ambiente di lavoro:	0 °C ~ 60 °C
Umidità di lavoro:	20% ~ 90%
Garanzia:	1 anno di garanzia
OEM:	OEM benvenuto

Quali sono le caratteristiche di EB-86?

Size




Appearance



U disk communiction



Wire diagram

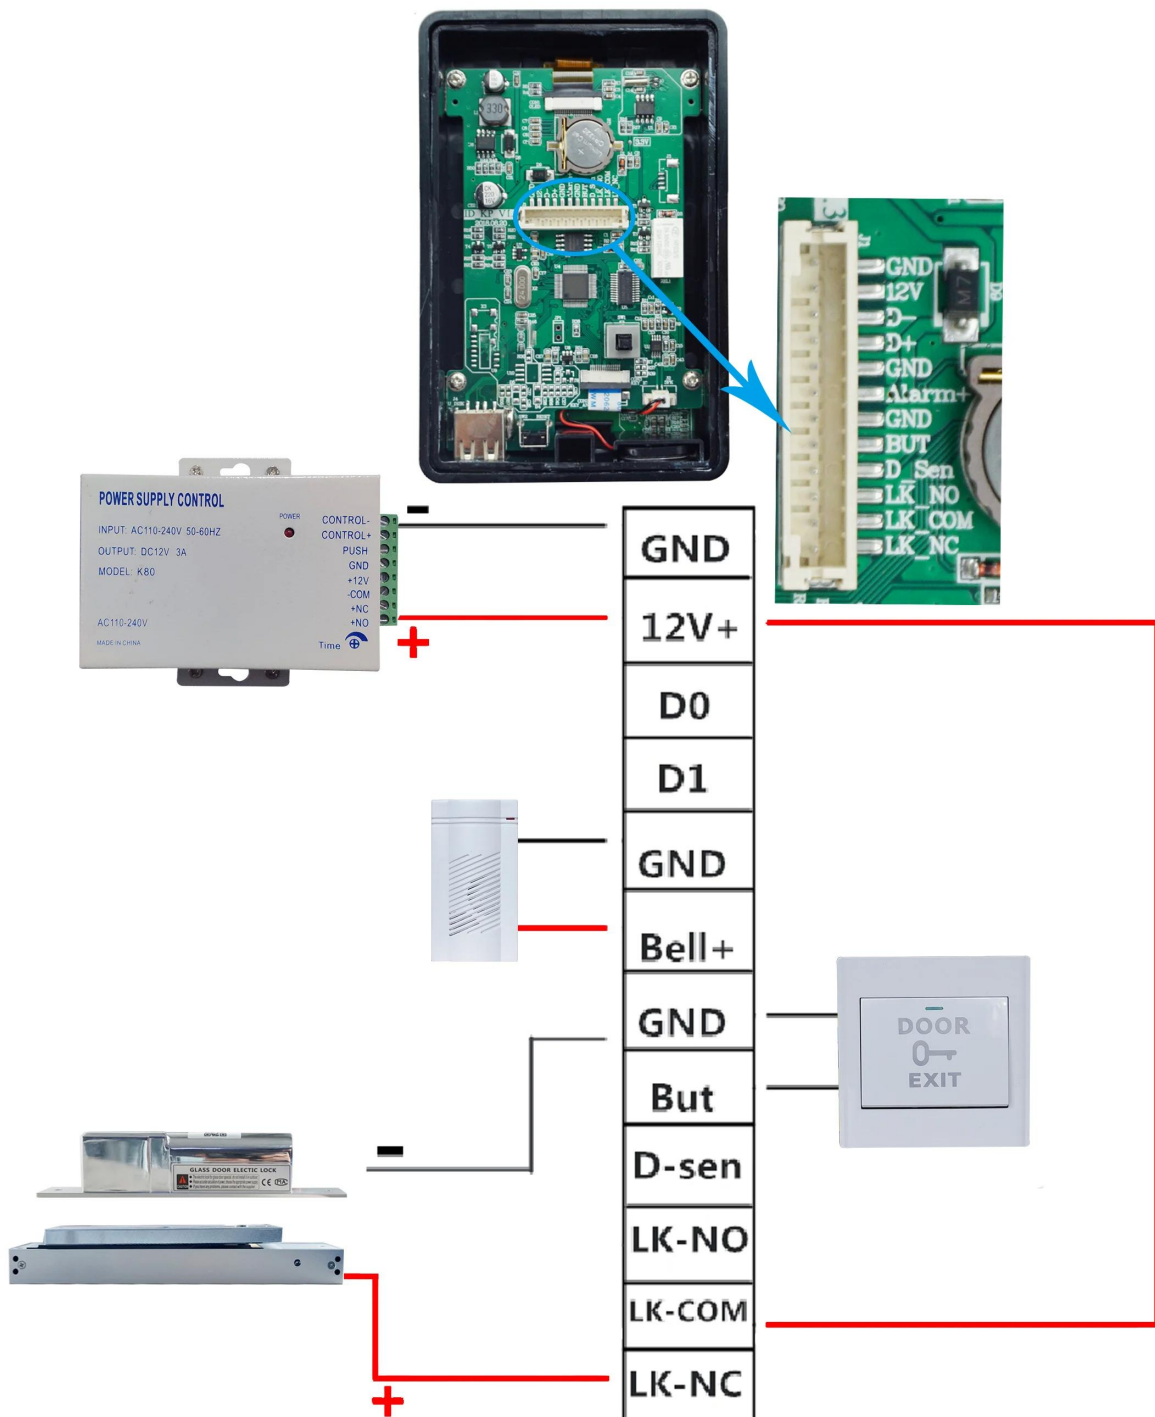

Where to use?



Laboratory



Archives



Indoor office



Computer room

COME ALTRE SCELTE?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

