

Shutter door magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

60±10(mm) gap distance

Mode A&B: Max voltage≤100VDC

Max current≤500mA

Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC

Alloy-zn and alloy-al Material

Suitable for shutter door

Wiegth: A:210g B:280g C:290g

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Parametro	
Prodotto Nome	otturatore porta sensore contatto magnetico
Modello	EB-137
Dimensione	106 × 38 × 10 (mm)
Codice modalità	NO / NC (opzionale)
divario	60 ± 10 (mm)
Max voltaggio	≤100V DC Modo C: 12VDC
Max attuale	≤500mA
Max valutazione	≤ 10W
Colore	Grigio
Completo per	otturatore porta
Materiale	A.alloy-Zn, B.alloy-Al & Lega-Zn C: wireless
Netto peso	A: 0.21kg B: 0.28kg C: 0.29kg
senza fili frequenza	433Mhz (1527chip codice)
wirless distanza di trasmissione	& Lt; 100m

• In-kind shooting

SMQT®



• Feature

SMQT


EB-137A



EB-137B



EB-137C

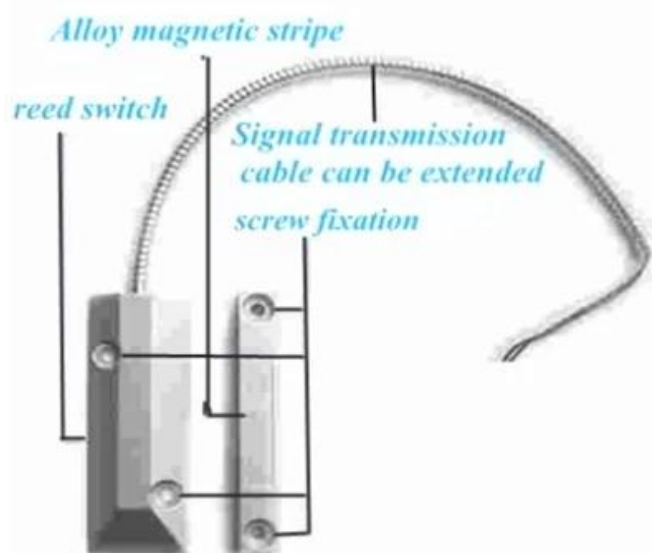

• *Packaging & shipping*

SMQT

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	
Quantità	50 pc per scatola
formato della scatola	38 * 30 * 30 (cm)
Peso	10 ~ 17kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

