

Tastiera controllo accessi porta singola Lettore tastiera RFID per controllo accessi 125Khz/13,56Mhz



Single door access control keypad

1000 user capacity / Support WG input / 125KHz&13.56MHz optional

Il parametro principale del MQ-103

Nome del prodotto:	Tastiera controllo accessi porta singola Lettore tastiera RFID per controllo accessi 125Khz/13,56Mhz	
Modello:	MQ-103C	MQ-103D
Frequenza RFID:	Circuito integrato (13,56 Mhz)	Identificazione (125Khz)
Distanza di lettura:	2~5 cm	
Capacità utente:	1000 carte	
Alimentazione elettrica:	CC 12±10% V	
Ingresso del gruppo di lavoro:	Supporto	
Corrente statica:	≤100mA	
Orario di apertura della porta:	5s	
Temperatura di lavoro:	0°C~60°C	
Umidità di lavoro:	0%~95%	

Temperatura di conservazione:	0°C~60°C
Dimensione:	86x86x20mm (errore ± 3mm)
Materiale dell'alloggiamento:	computer
Colore:	Piano nero e montatura in argento
Peso:	0,5 kg



Quali caratteristiche ha il MQ-103?

Size



Appearance



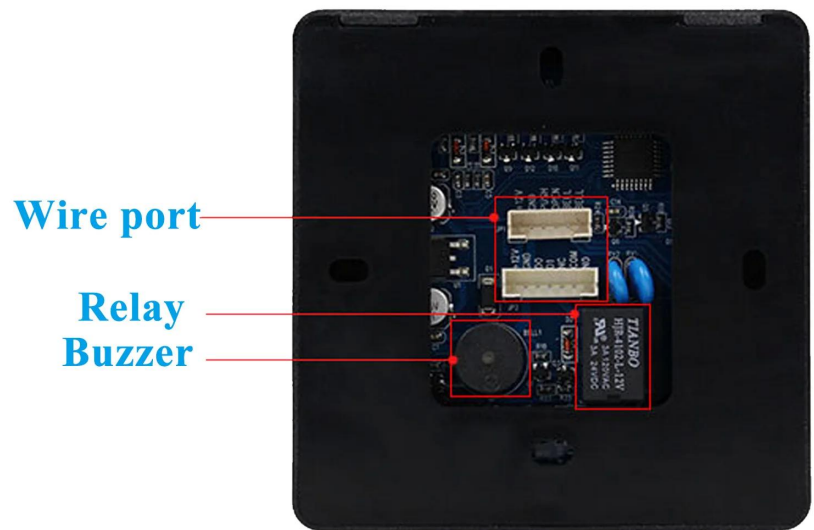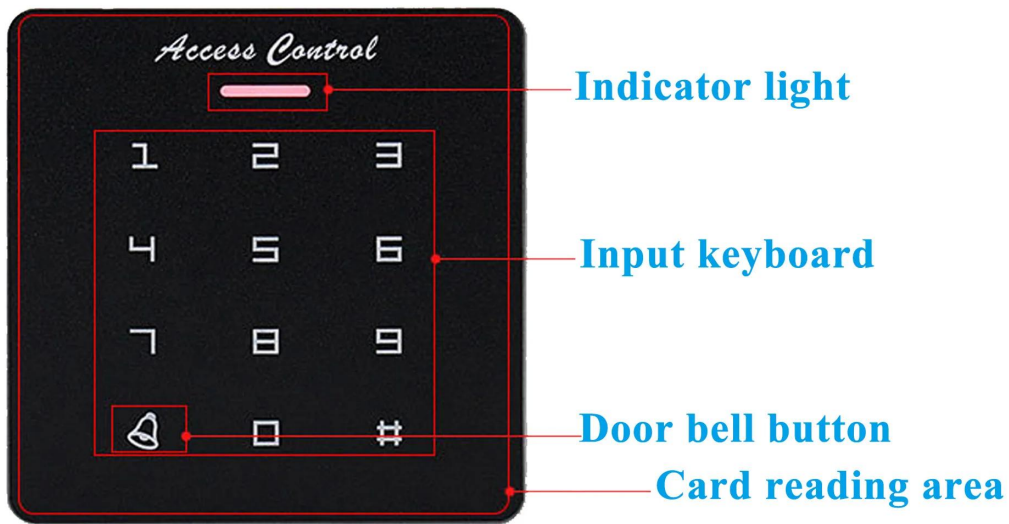

13.56MHz/125KHz optional




MQ-103C:13.56MHz




MQ-103D:125KHz

Wire diagram

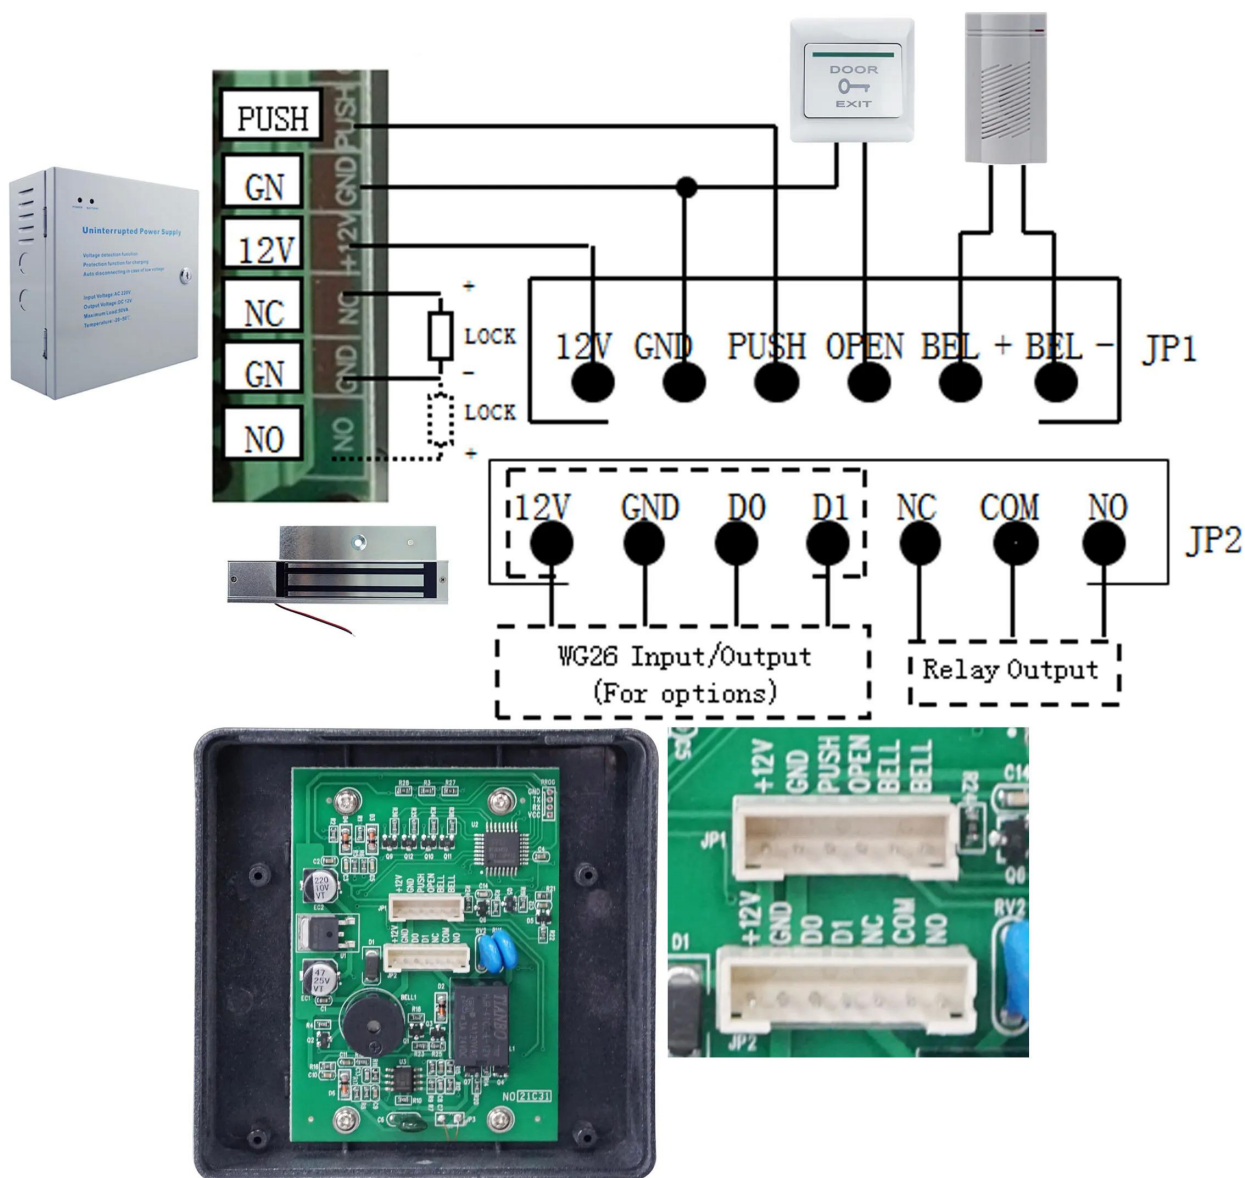

Che ne dici di un'altra scelta?

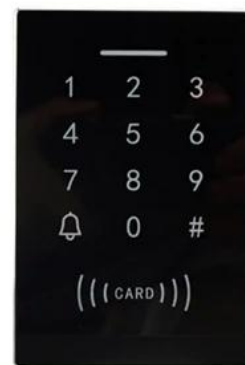

SMQT show




Team



Factory



Certificate

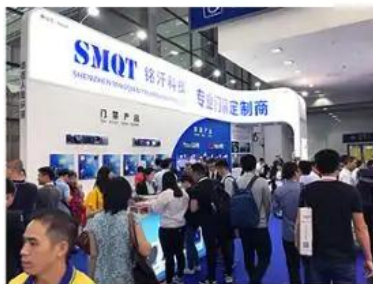

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair