

Door release button

Stainless steel panel ,steel button durable

Wrie drawing finshed

500000 times mechanicak test

Suitable access control sytem

2 models optional

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Parametro	
Nome del prodotto	pannello porta in acciaio inox rilascio del pulsante / push
Modello	EA-23
Dimensione	EA-23A: 91 × 28 × 20 (mm) EA-23B: 88 × 88 × 20 (mm)
Standard Struttura	Pulsante in acciaio inox e pannello di lega-al
corrente nominale	3A 36V DC Max
Contatto di uscita	EA-23A: NC / COM EA-23B: NO / NC / COM
prove meccaniche	500.000 volte prova
adatto gamma	Sistema di controllo accessi
Colore	grigio
uso	Spingere per aprire la porta
Umidità relativa	0 ~ 95%
Ambiente temperature	-20 °C -55 °C (14-131F)
Materiale Pannello	pannello in acciaio inox, finito trafilatura
Peso netto	EA-23A: 0.065kg EA-23B: 0.1kg

• In-kind shooting

SMQT®





EA-20A



EA-20B



Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.



Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

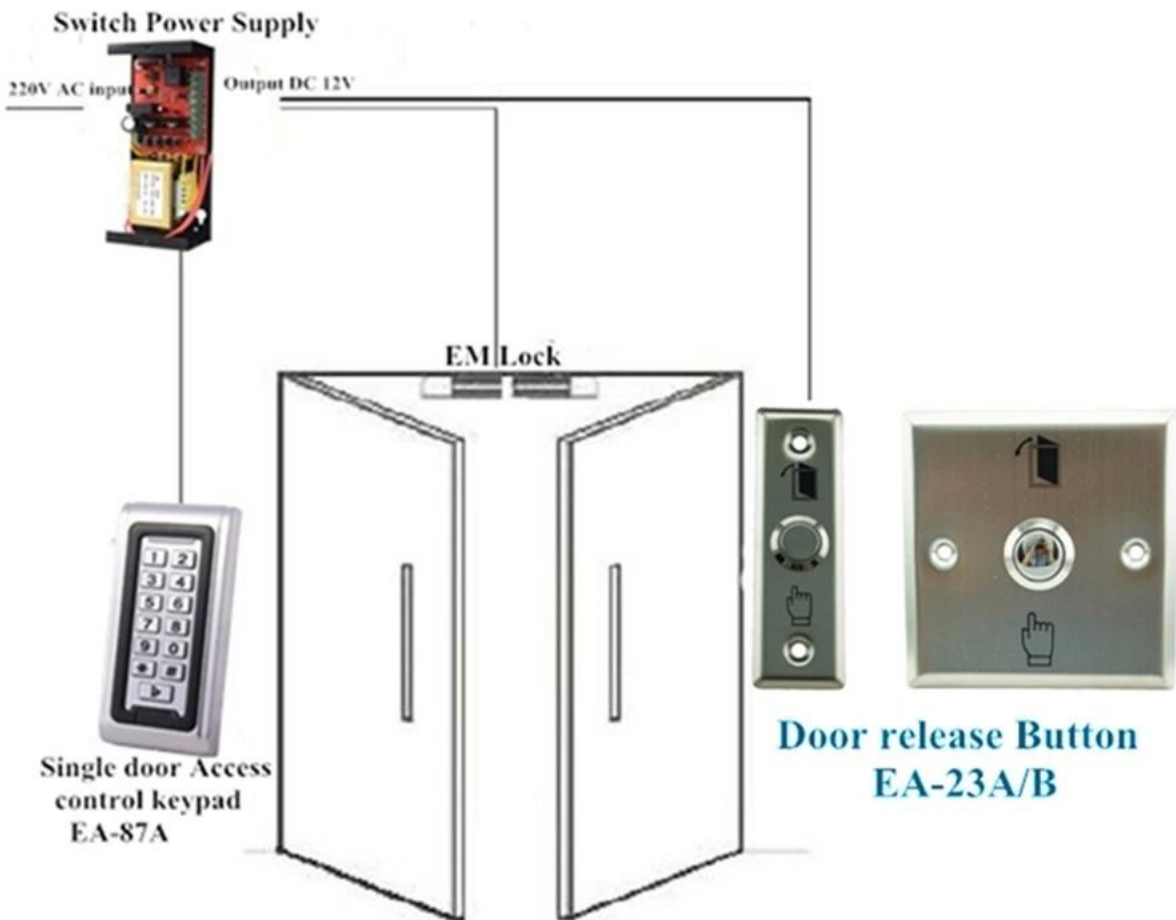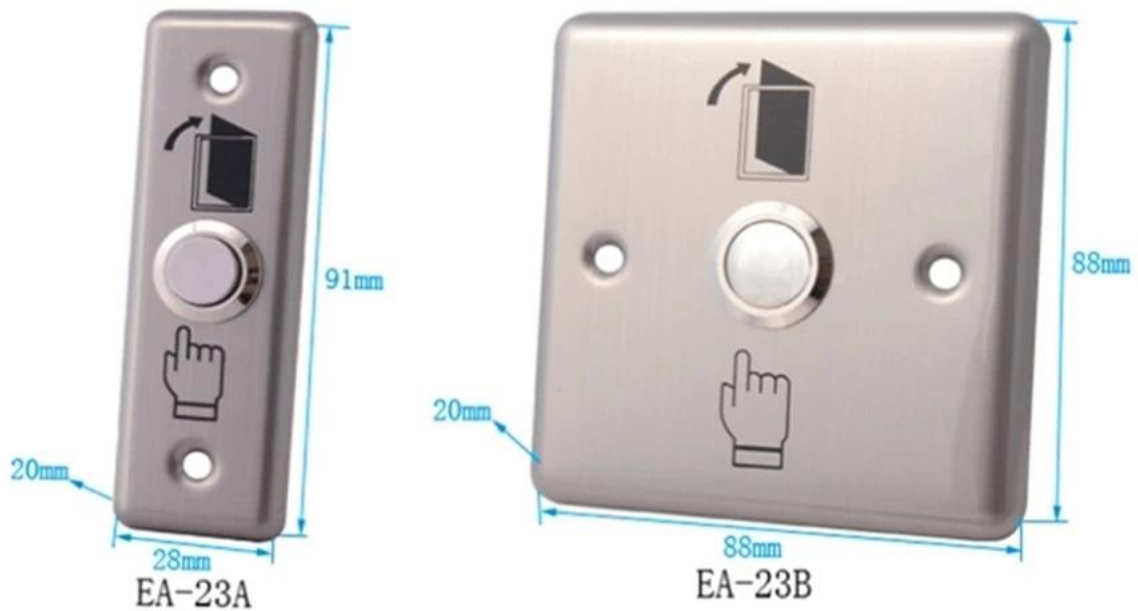

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EA-23 L'acciaio inossidabile apriporta pulsantiera / push
Quantità	100 pc per cartone
formato della scatola	47 * 37 * 29 (cm)
Peso	7 ~ 12kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair