Parameter

SMQT

Parametro	
Nome del prodotto	pannello porta in acciaio inox rilascio del pulsante / push
Modello	EA-23
Dimensione	EA-23A: 91 × 28 × 20 (mm) EA-23B: 88 × 88 × 20 (mm)
Standard Struttura	Pulsante in acciaio inox e pannello di lega-al
corrente nominale	3A 36V DC Max
Contatto di uscita	EA-23A: NC / COM EA-23B: NO / NC / COM
prove meccaniche	500.000 volte prova
adatto gamma	Sistema di controllo accessi
Colore	grigio
uso	Spingere per aprire la porta
Umidità relativa	0 ~ 95%
Ambiente temprature	-20 ℃ -55 ℃ (14-131F)
Materiale Pannello	pannello in acciaio inox, finito trafilatura
Peso netto	EA-23A: 0.065kg EA-23B: 0.1kg

In-kind shooting

SMQT

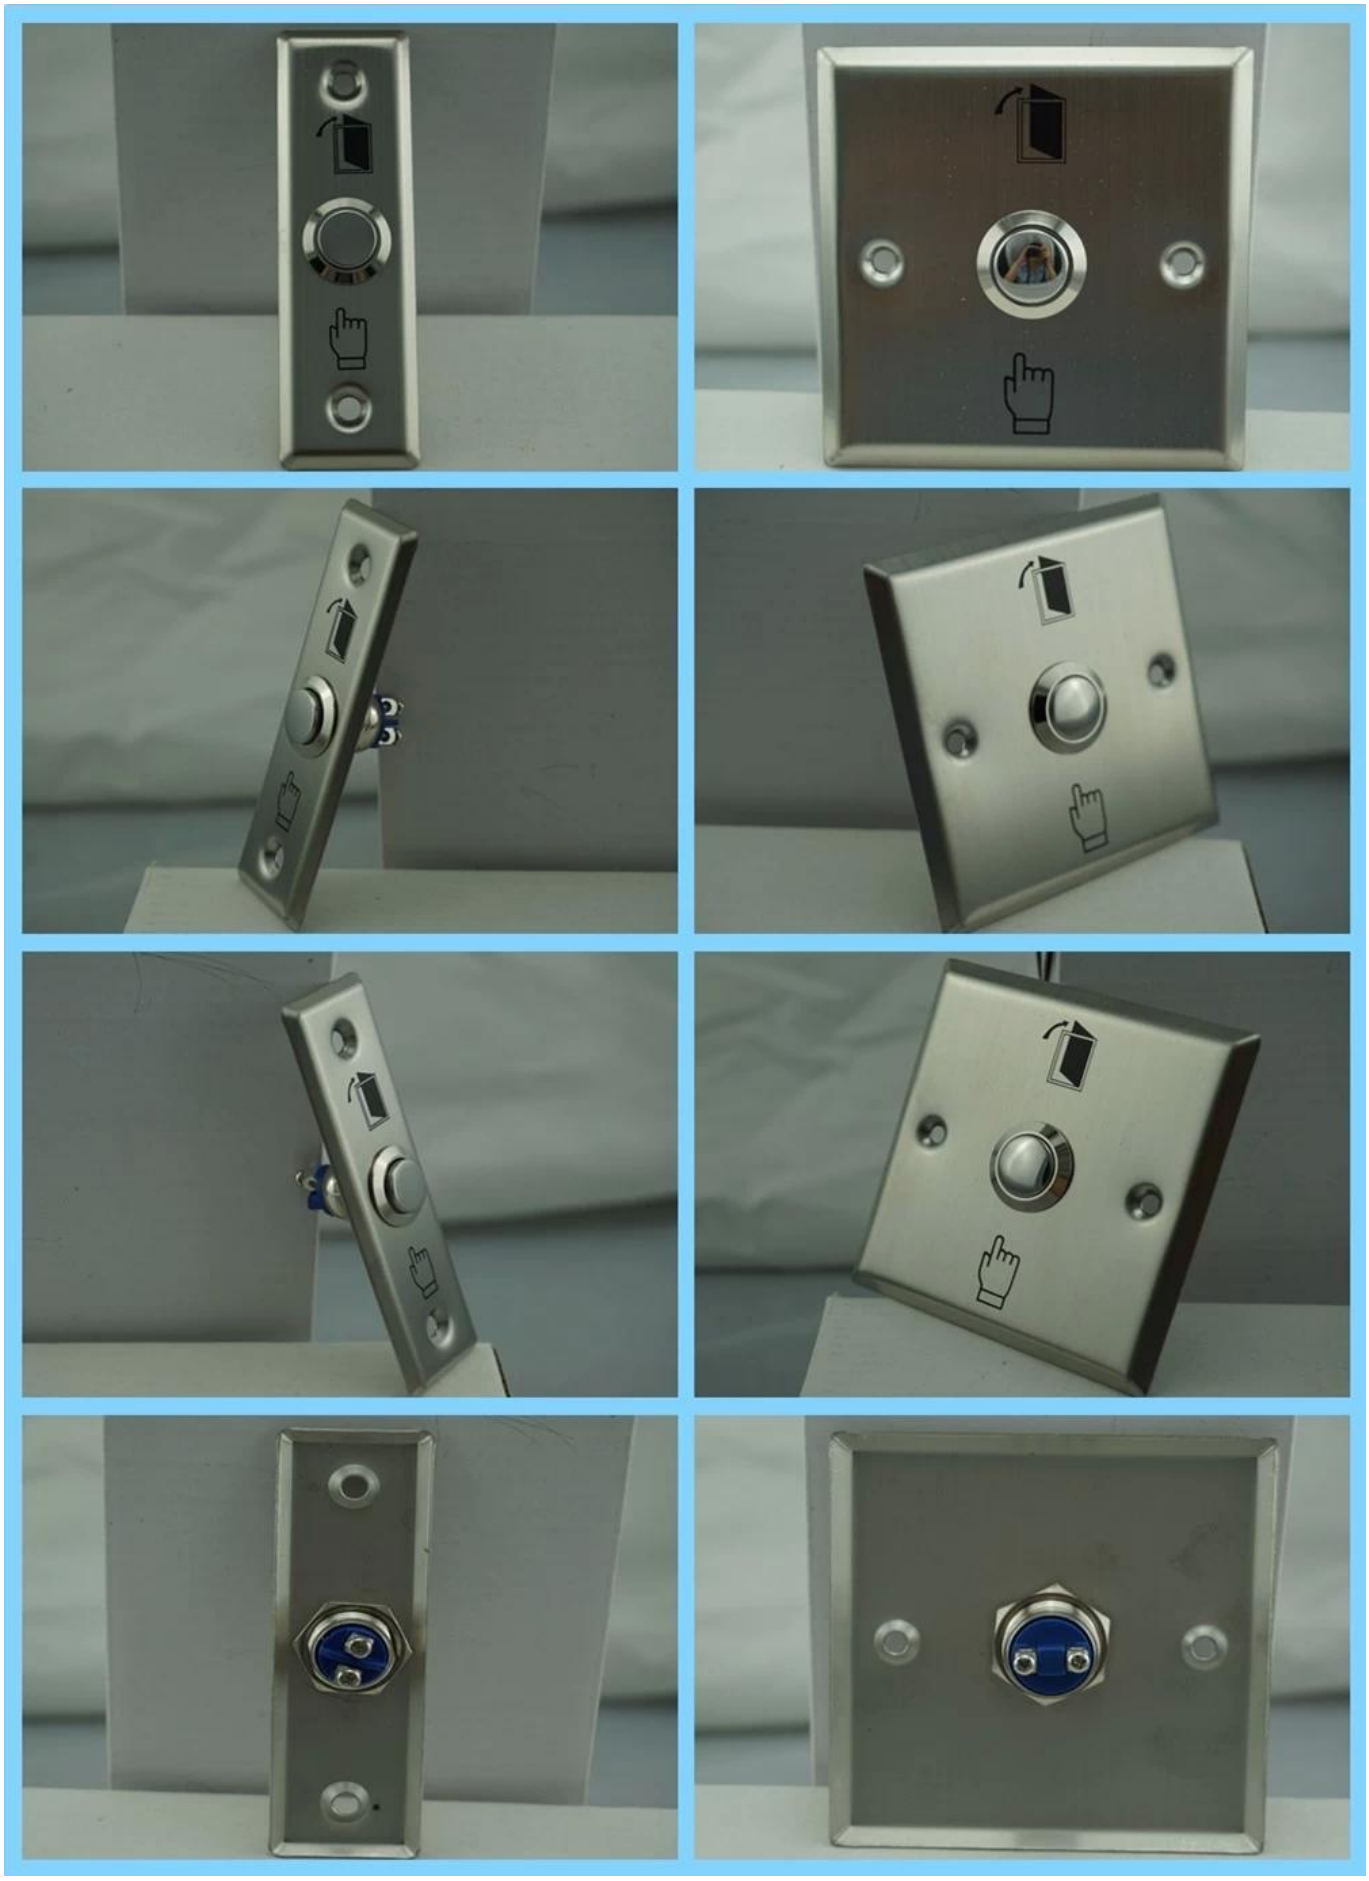

•Feature

SMQT

EA-20A

EA-20B

Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.

Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

•Application

EA-23A

EA-23B

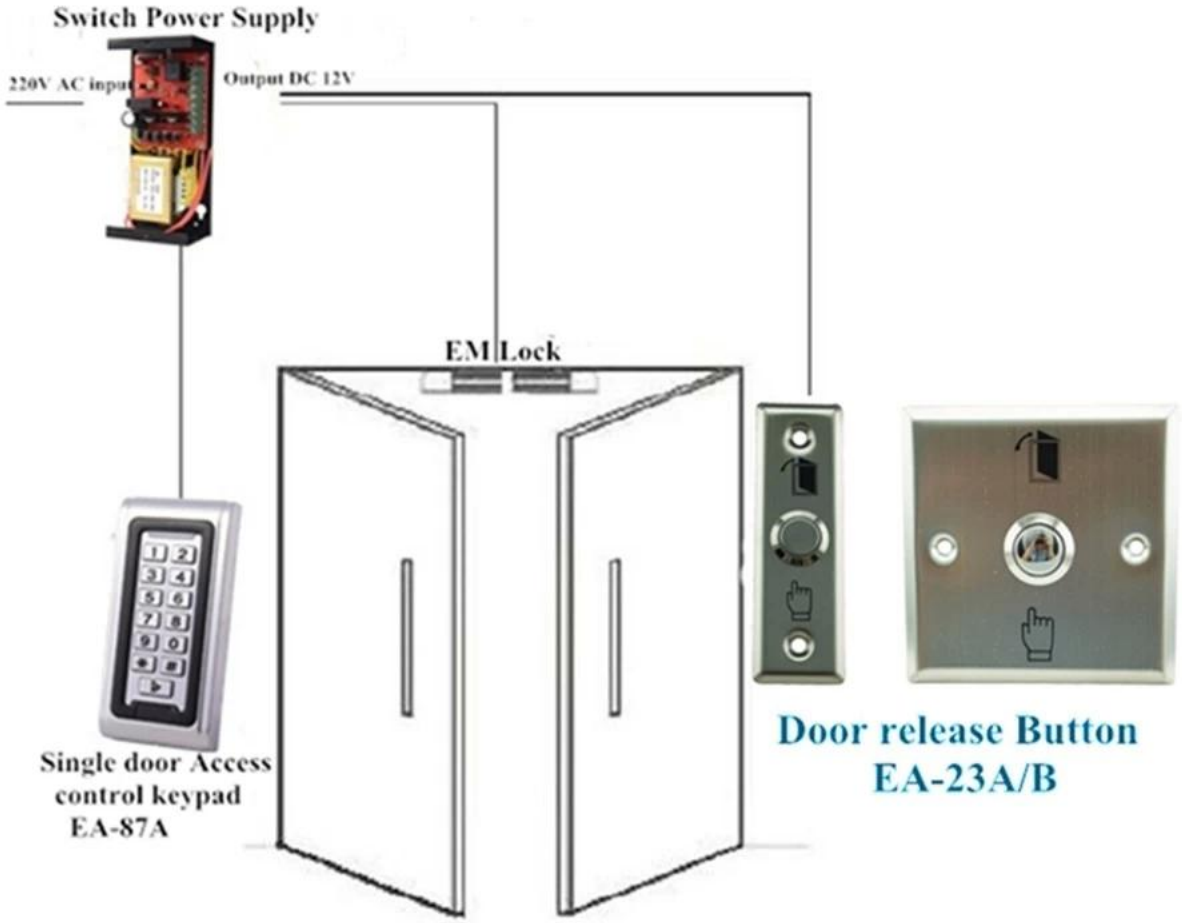

•Packaging & shipping

SMQT

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EA-23 L'acciaio inossidabile apriporta pulsantiera / push
Quantità	100 pc per cartone
formato della scatola	47 * 37 * 29 (cm)
Peso	7 ~ 12kg

Office show

SMQT

Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair