

• *Parameter*




SMQT

Dimensioni	205L * 165W * 74H (mm)
La tensione di uscita	DC12V
corrente di uscita	3A
impostazione di ritardo	0-15s
appositamente progettato	vetro doppio riquadro, trasformatore di rame, coperture d'acciaio
funzione di sicurezza	Protezione contro i cortocircuiti, anti-jamming
portata	il controllo degli accessi, la costruzione di sistemi di interfono, pulsante porta è possibile accedere
Facoltativo	Controllo remoto (telecomando senza interferenze da parte del terreno aperto a 80 metri)
Si può accedere dalla batteria di backup	12V 7AH

• *Introduction*

SMQT

PRODUCT PICTURE

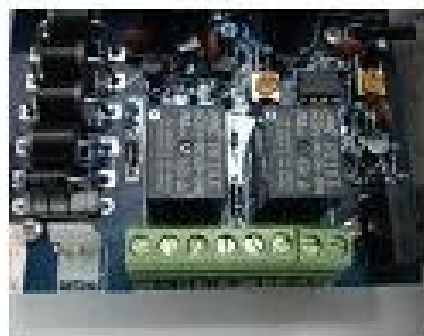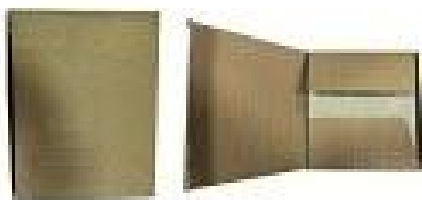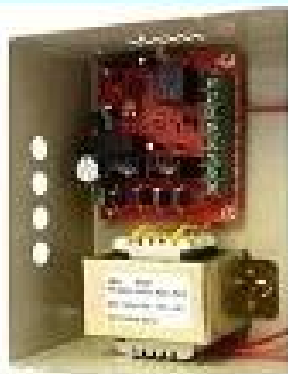

L'alimentazione per il controllo degli accessi con alti funziona

come impermeabile gruppo di continuità.

• Dimension

SMQT®




• Installation

SMQT®



• Feature

SMQT®

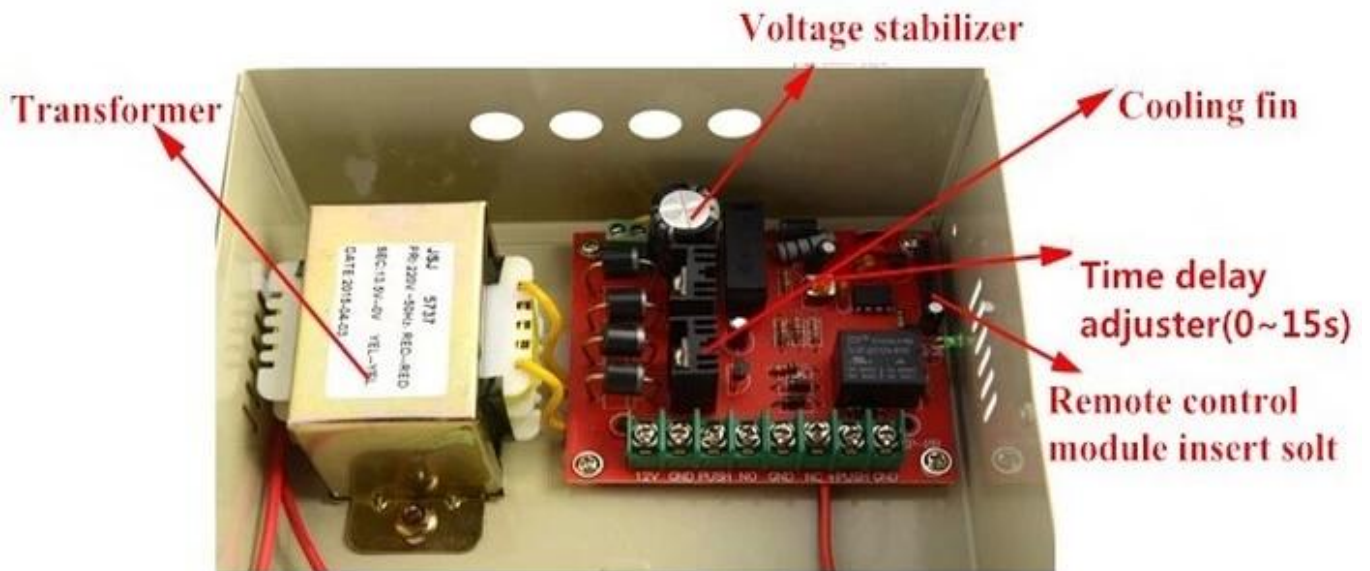

• Packaging & shipping

SMQT®



• Office show

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....