

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent, Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 3 years quality warranty welcome OEM



SMQT

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE | ▲

specificazione

Nome del prodotto	8 toni regolabili 105dB esterni Sirena a luce stroboscopica allarme antincendio e d'emergenza
Modello	EB-162
Dimensione	126 * 120 * 107 (mm)
Tensione di lavoro	DC 12 ~ 30V
Corrente di allarme	& Lt; 40mA (secondo il modo di lavorare)
Pressione sonora	105dB
Sorgente Audio	8 toni e combinazione di luce (liberamente regolabili)
Ciclo del flash Ligh	& Lt; 1.3s
Temperatura di lavoro	-20 °C ~ 50 °C
Modo di installazione	Sospensione a muro
Indicatore di allarme	LED rosso
Umidità di funzionamento	95% RH

Temperatura di conservazione	-20 °C ~ 60 °C
Colore	Rosso
Peso	0.4kg

quali caratteristiche della nostra sirena stroboscopica EB-162?



1.Wired outdoor emergency flash strobe siren

2.DC 12V~30V power supply


3.Operating current \leq 40mA

4.Sound pressure 105db


5.8 sound and flash light models are adjustable freely

6.2 years warranty , welcome OEM


TIRO IN GENERE

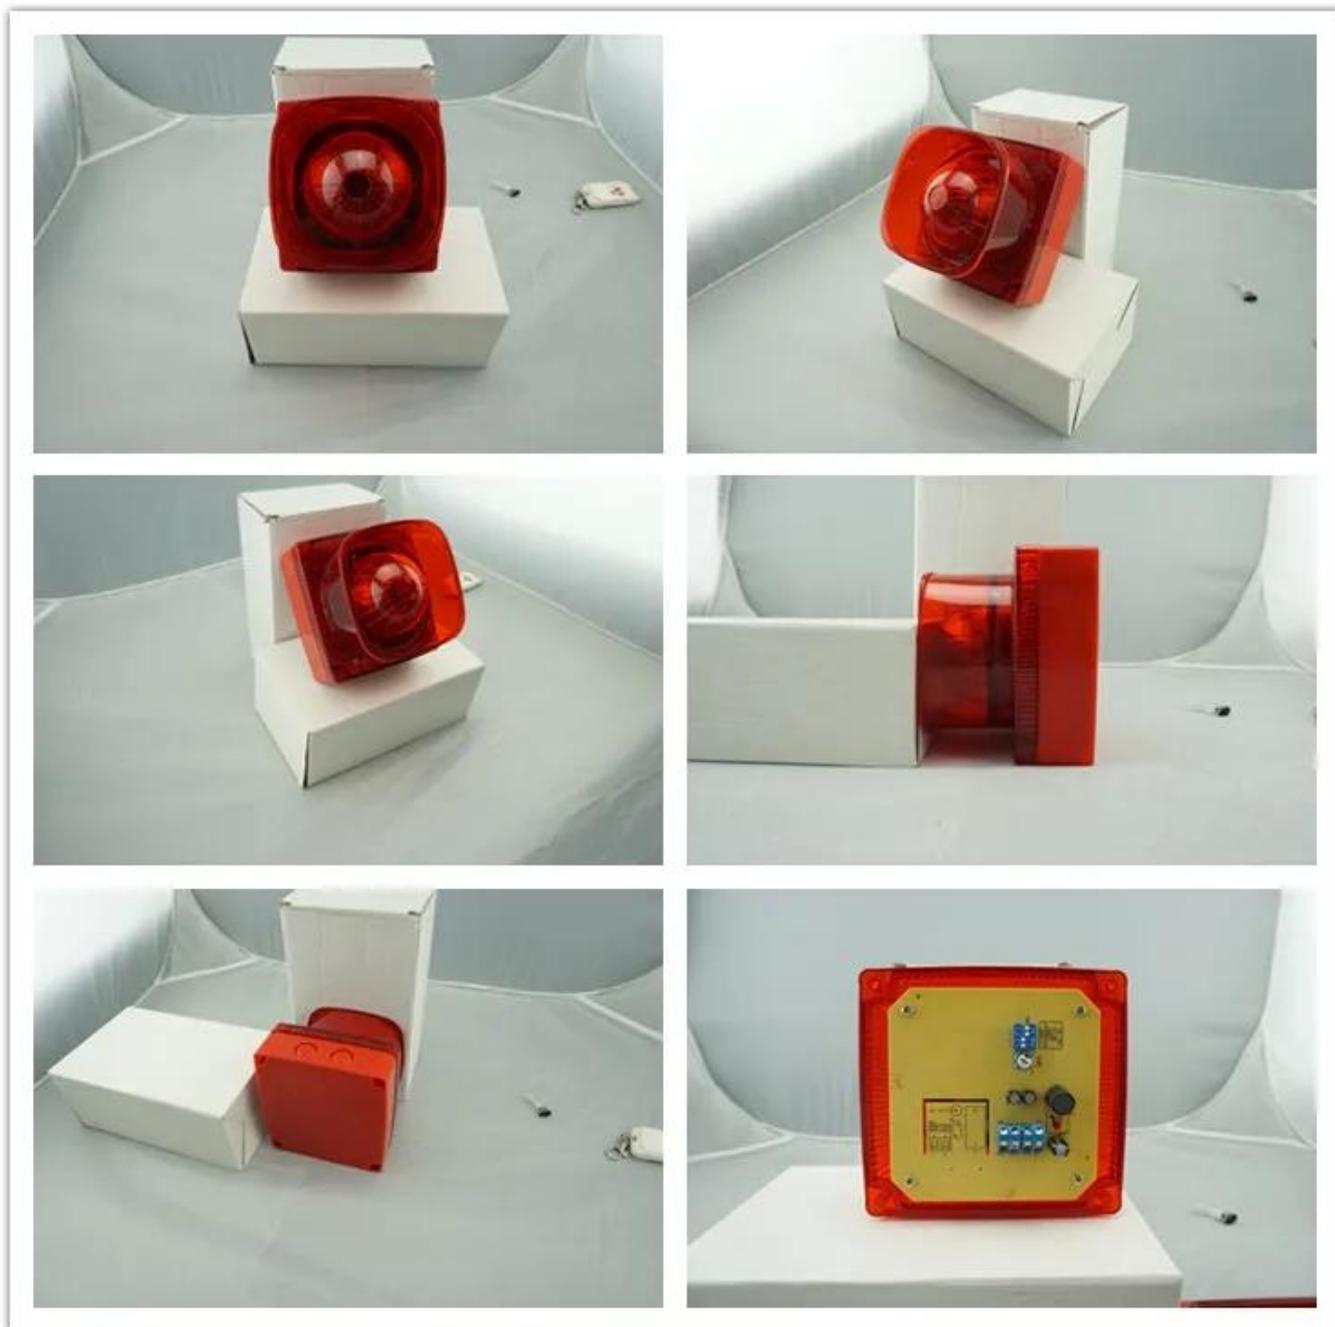





COME USARLO



Front



Side



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
LLL/000	119	High level 180uS, low level max:180uS, min:80uS	116(+/-)2db
HHL/110	Last "di" 0.7hz	High level 85uS, low level 890us	110(+/-)2db
LHL/010	Sounding "di"	High level 115uS, low level 400us	114(+/-)2db
HLL/100	High sound 119	High level 105uS, low level max:1150uS, min:360uS	115(+/-)2db
LHL/011	Normal 120	High level 180uS, low level max:2090uS, min:1620us	116(+/-)2db
HLL/101	High sounding "di"	High level 95uS, low level 930us	111(+/-)2db
LLH/001	120 with fast	High level 180uS, low level max:2090uS, min:1620us	114(+/-)2db
HHL/111	High need 120 with fast	High level 140uS, low level max:1100uS, min:950us	116(+/-)2db

8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



IMBALLAGGIO STANDARD



PRODOTTO SIMILE

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SPETTACOLO DELL'UFFICIO



CLIENTE



ESPOSIZIONE



CERTIFICAZIONE



COME COLLABORARE



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

A: Sì, siamo disposti a offrire a voi l'ordine del campione di prova per il test di qualità. Campioni misti areacceptable.

Q: qual è il tempo di consegna?

A: il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.

Q: qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

A: Il campione sarà inviato a voi dal servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare), o nominato dal compratore, 7-15 giorni.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

A: In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, faremo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di serigrafia e faremo delle foto per voi seconda conferma prima della produzione di massa.