Rilevatore di calore cablato DC DC-36V DC per sicurezza domestica / sistema di allarme antincendio

specificazioni	
Nome:	Rilevatore di calore cablato DC DC-36V DC per sicurezza domestica / sistema di allarme antincendio
Tensione di lavoro:	9VDC-36VDC
Corrente di standby:	≤50uA
Corrente di allarme:	≤50ma
Temperatura di lavoro:	-10 ° C ~ 85 ° C
Temperatura di allarme:	57 ° C
Reset allarme:	Ripristino alimentazione / ripristino automatico
Area di rilevamento:	Metro 20square
Indicatore:	Flash una volta 35s
Modalità di uscita:	Allarme di rete

Tipo di sensore:	Sensore di alta precisione

Quali sono le caratteristiche del nostro rilevatore di calore Wired DC DCV 36 V CC?

- Power reset / auto-reset with Red LED indicator
- High precision hear sensor ceiling mounted sensor type
- 2 years quality warranty for you,welcome OEM and ODM
- Detecting Area is 20 square meters,the indecator flash once 35s
- Wired 9VDC-36VDC Heat Detector for home security or fire alarm system

TIRO IN GENERE

APPLICAZIONE

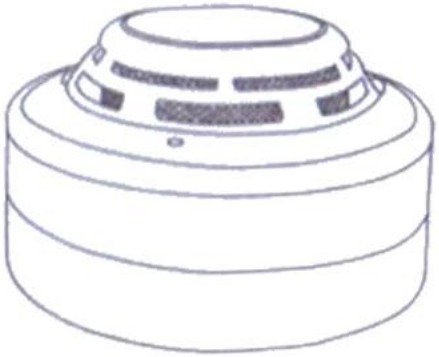

Installation Diagram

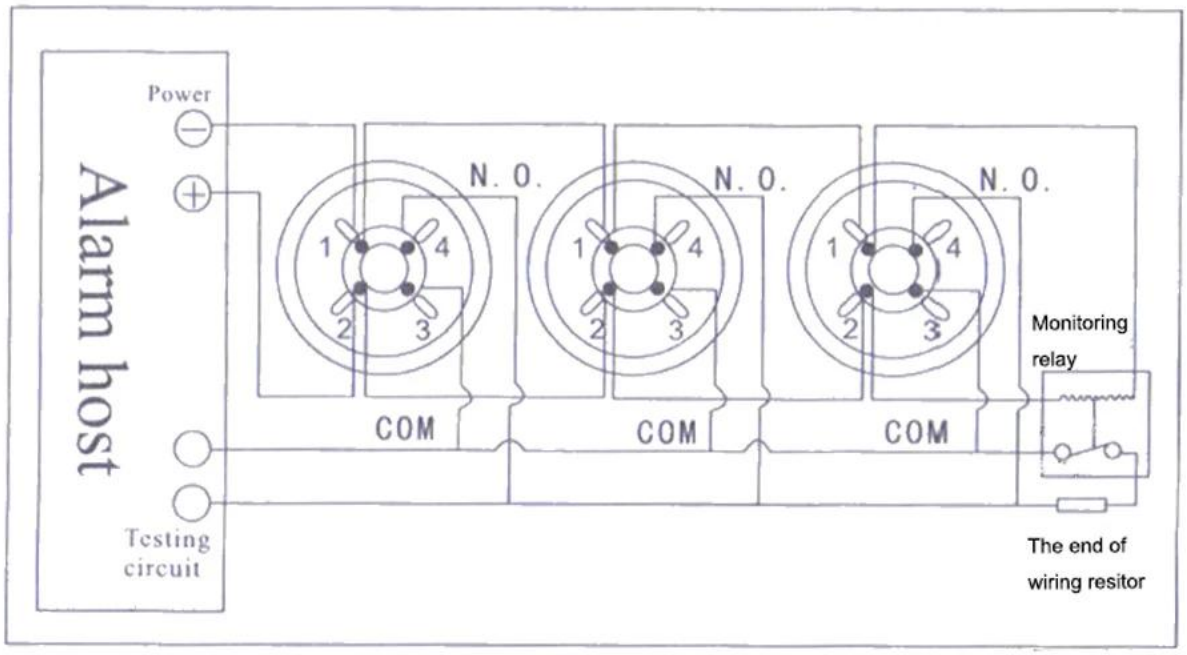

The diagram of 4 wire connection

1. Power "- " input 3. Relay output(COM)
2. Power "+" input 4. Relay output(N.O)

Can work with different home security alarm system

MOSTRA CASI

SPETTACOLO DELL'UFFICIO

CLIENTI

ESPOSIZIONE

CERTIFICAZIONE

COME COLLABORARE

FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

A: Sì, siamo disposti a offrire a voi l'ordine del campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

Q: qual è il tempo di consegna?

A: il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.

Q: qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ. Più quantità più sconti.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

A: Il campione sarà inviato a voi dal servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare), o nominato dal compratore, 7-15 giorni.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

A: In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, faremo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di serigrafia e faremo una foto per la vostra seconda conferma prima della produzione in serie.