

Wired magnetic contact sensor

Fireproof ABS material shell

NO/NC model optional

Brown/white color optional

20±5(mm) gap distance

Suitable wooden door or window

14g weight

SMQT



Nome del prodotto	Interruttore bianco a contatto magnetico a porta cablata
Modello	EB-132
Dimensione	34 × 41 × 6 (mm)
Modalità codice	NO / NC (opzionale)
divario	20 ± 5 (mm)
Tensione massima	≤100V DC
Corrente massima	≤500mA
Valutazione massima	≤ 10W
Colore	Marrone / Bianco (opzionale)
Suit per	porta o finestra in legno
Materiale	Alloggiamento in ABS antincendio
Temperatura di lavoro	-10 °C ~ 50 °C
Peso netto	14g

Quali caratteristiche del nostro sensore porta?

WHY CHOOSE US ?




1.7 Years golden supplier in Alibaba platform.

2.Our product follow CE standard.

3.Provide 2 years quality warranty.

4.Welcome OEM and ODM.

SCARICO IN GOMMA

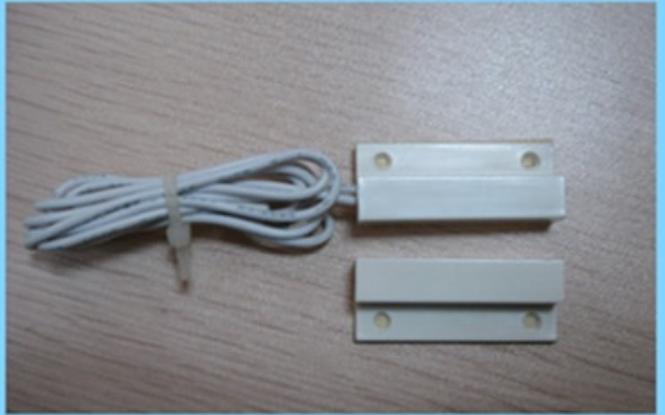

APPLICAZIONE



VETRINA



OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.