

Wired magnetic door sensor

Fireproof ABS material housing


20±5(mm) gap

Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA

Use for wooden door or window

White/Black color optional

SMQT

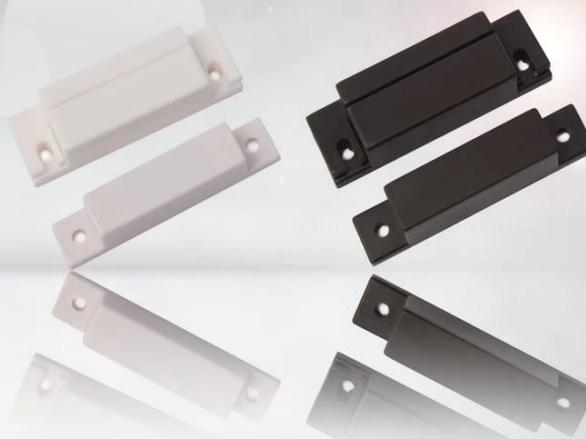





• Parameter

SMQT

Parametro	
Nome del prodotto	seniore magnetico porta Wired
Modello	EB-131
Dimensione	64 × 19 × 13 (mm)
modalità codice	NO / NC (opzionale)
divario	20 ± 5 (mm)
tensione massima	≤100V DC
corrente max	≤500mA
Valutazione Max	≤ 10W
Colore	Marrone / Bianco (opzionale)
vestito per	porta o finestra in legno
Materiale	custodia ABS a prova di fuoco
Temperatura di lavoro	-10 °C ~ 50 °C
Peso netto	24g

• In-kind shooting

SMQT

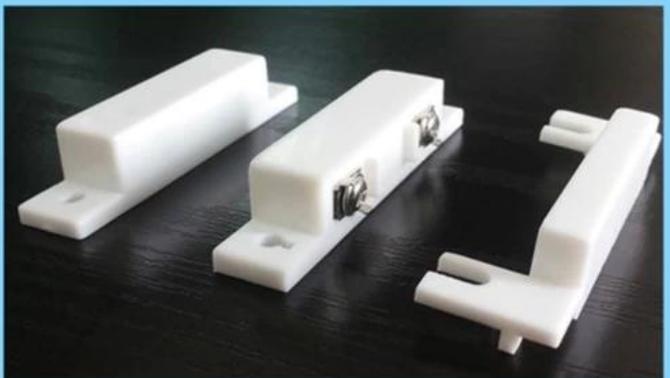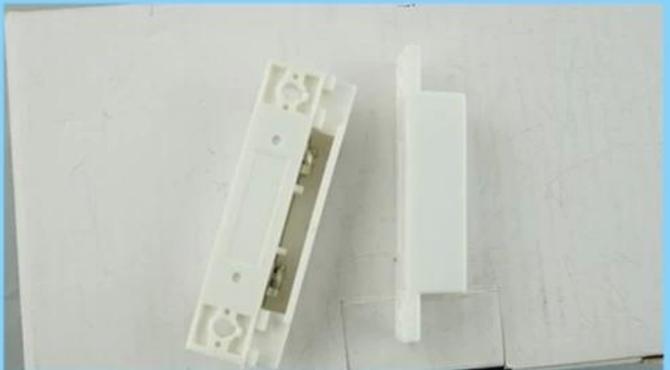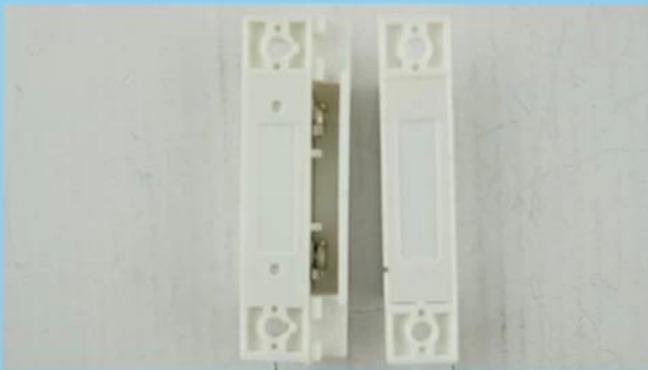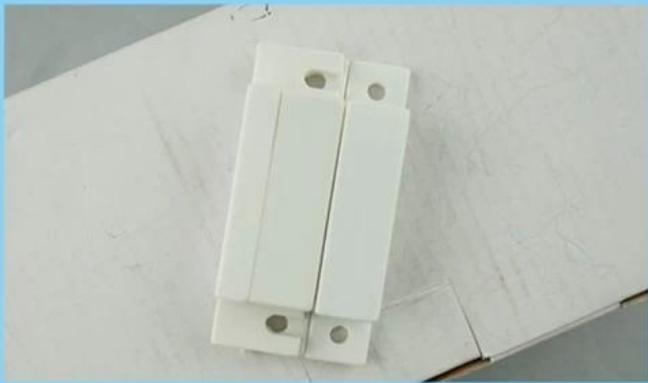

● *Feature*

SMQT



White



Brown

2 Color optional

Dimension:64×19×13(mm)

NO/NC mode optional

20±5(mm) gap

MAX voltage≤110VDC,MAX current≤500mA

Fireproof ABS material housing

Suitable for wooden door or window

Brown/ White color optional

Weight:24g

2 years quality warranty, welcoem OEM

● *Packaging & shipping*

SMQT®

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EB-131 sensore magnetico porta Wired
Quantità	800 pc per scatola
formato della scatola	37 * 30 * 29 (cm)

Peso

20kg



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair