

Wired magnetic contact sensor

Fireproof ABS material shell

NO/NC model optional


Brown/white color optoinal

20±5(mm) gap distance

Suitable wooden door or window

14g weight

SMQT®

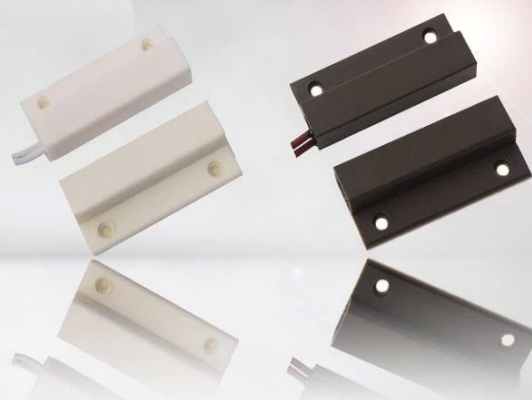

• Parameter

SMQT®

Parametro	
Nome del prodotto	sensore porta cablata
Modello	EB-132
Dimensione	34 × 41 × 6.5 (mm)
modalità codice	NO / NC (opzionale)
divario	20 ± 5 (mm)
tensione massima	≤100V DC
corrente max	≤500mA
Valutazione Max	≤ 10W
Colore	Marrone / Bianco (opzionale)
vestito per	porta o finestra in legno
Materiale	custodia ABS a prova di fuoco
Temperatura di lavoro	-10 °C ~ 50 °C
Peso netto	14g

• In-kind shooting

SMQT®



• Feature

SMQT®



EB-132

Dimension:34×41×6.5(mm)

NO/NC mode optional

20±5(mm) distance gap

MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

Suitable for wooden door or window

14g weight

2 years quality warranty,welcoem OEM

●Packaging & shipping

SMQT

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	EB-132 sensore porta cablata
Quantità	1600 pc per scatola
formato della scatola	38 * 30 * 30 (cm)
Peso	20kg



• Office show

SMQT[®]



• Exhibition

SMQT[®]

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

