

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage ≤100VDC, Max current≤500mA


Alloy-zn material

Suitable for metal door or window

Grey color

Weight : A:150g B:100g C:50g

SMOT

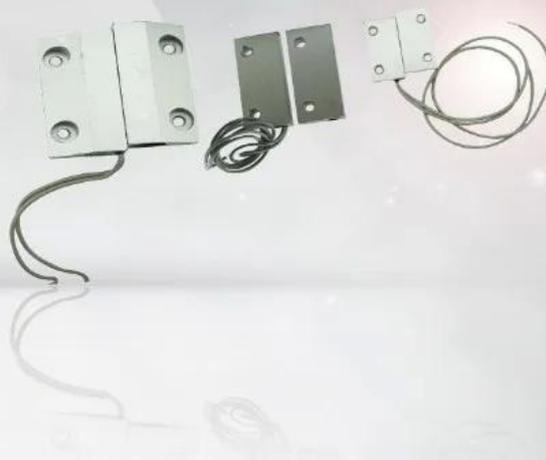

Nome del prodotto:	Sensore porta metallico metallico, contatto magnetico, allarme porta
Dimensione:	49 * 25 * 15mm
Tensione di funzionamento:	12V DC (una batteria 23A)
Durata della batteria:	2-3year
Corrente MAX:	≤500mA
MAX Tensione:	≤100VDC
Valutazione MAX	≤ 10W
Modalità codice:	NO / NC
Materiale:	A, alloy-zn / B, lega-al
Colore:	Grigio
Suit per:	porta dell'otturatore
Peso:	162g

Quali caratteristiche del nostro contatto porta?

PRODUCT FEATURE



EA-138A

EA-138B

EA-138C

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10 gap distance

Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA

Max rating≤10W

Alloy-Zn material

Suitable for metal door or window

Weight: A:150g B:100g C:50g

Welcome OEM, 2 years quality warranty

SCARICO IN GOMMA

PRODUCT PICTURE



VETRINA

SIMILAR PRODUCT



OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN:EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

UN:Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corrieri, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti

dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.