

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS




SMQT

<https://eis.en.alibaba.com/>


search

THE INTERNATIONAL WEBSITE

Quali caratteristiche del nostro sensore pir?

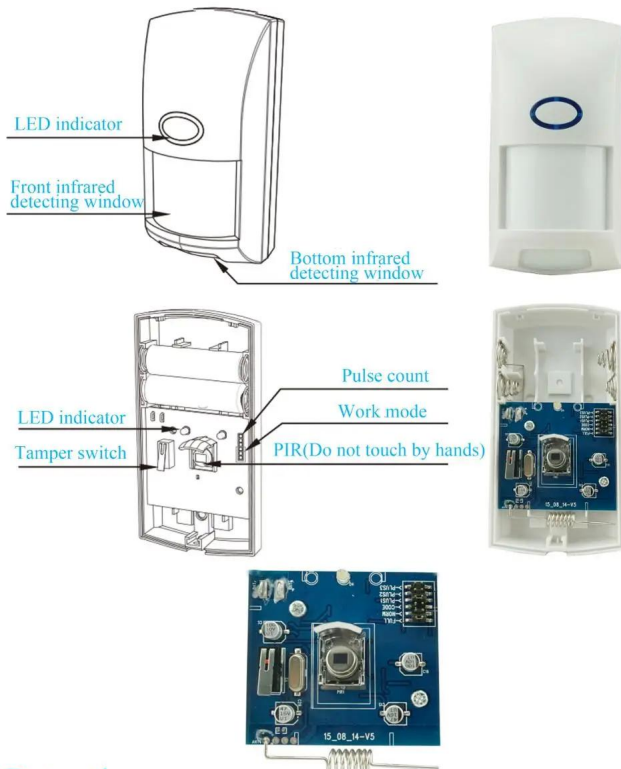


Detecting area:

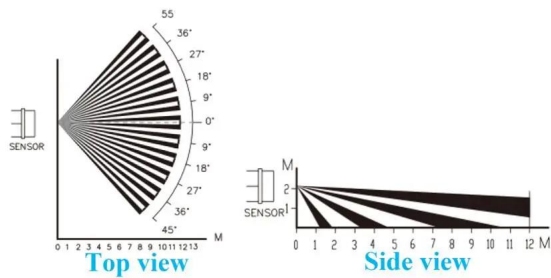

Installation:

1.About pet immune:



The top part of detection area is non pet-immunity area




Pet Immunity <=20Kg pets



Pet Immunity installation height: 2.2-2.4M

2.Don't do:



Don't close to high-tension cable




Don't install at any no fixed places




Don't install toward metal stuff



Don't install toward the sunshine

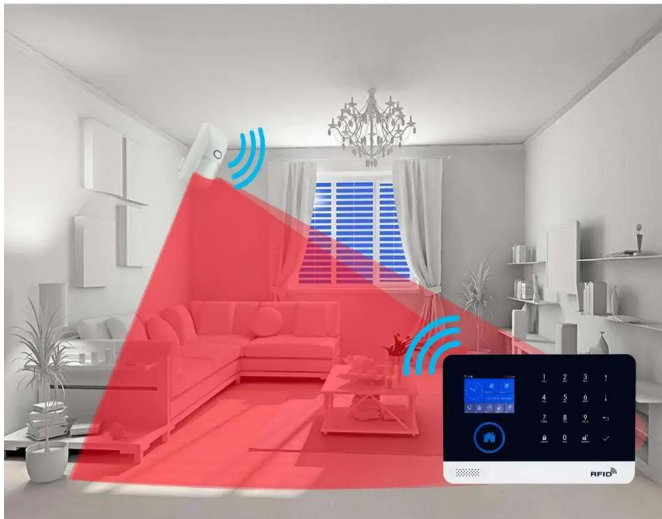

TIRO IN GENERE

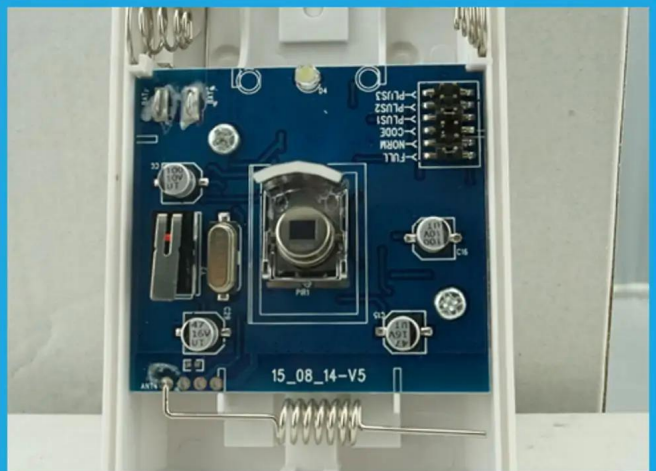

APPLICAZIONE



gas detector alarm strobe light on



fire alarm strobe light on



door sensor alarm strobe light on



smoke detector alarm strobe light on

VETRINA



SPETTACOLO DELL'UFFICIO



CLIENTE



ESPOSIZIONE



CERTIFICATO



COME COOPERAZIONE



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Posso avere un ordine del campione?

UN: Sì, siamo disposti a offrire un campione di prova per il test di qualità. Campioni misti sono accettabili

Q: qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione in serie richiede 10-15 giorni lavorativi per ordini inferiori a 5000 pezzi.

Q: hai qualche limite di MOQ?

UN: EXW MOQ è 100 pezzi sotto scatola vuota.

Q: come spedite le merci e quanto tempo ci vuole arrivare?

UN: Il campione verrà inviato tramite servizio di spedizione facoltativo (corrieri, aerei e marittimi). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo con l'ordine se ho il logo da stampare?

UN: In primo luogo, prepareremo le illustrazioni per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, lo faremmo fare il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e scattare una foto per la vostra seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN: Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto a secco e il rilevatore wireless, incluso quasi tutto

dei sensori wireless dei produttori cinesi. La codifica e decodifica wireless è EV1527 o i nostri sensori wireless.