



Introduzione al prodotto

2. Specifiche:

Nome del prodotto	EB-851 Pannello di controllo allarme
dimensione	256x236x69mm
Corrente corrente	Meno di 50mA
Frequenza ricevuta	315 MHz (o 433 MHz)
Zona di allarme	8 cablato, 16 cablato
Tempo di registrazione	10-20 secondi
password	2 gruppi 6 numeri
materiale	Cassetta in acciaio e tastiera ABS
Modalità allarme	Centro di allarme, telefono, allarme
Tensione di esercizio	AC 220V
Corrente di allarme	Meno di 200mA
Formato di comunicazione	ADMCO4 + 2, CID
Modalità allarme	Telefono, pulsante
Numero di telefono	Gruppo 6
Ingresso di allarme cablato	NO / NC

2. Caratteristiche:

- ◆ comunicazione digitale ad alta velocità,
- ◆ Diverse impostazioni programmabili, quali tono di allarme, tipo di zona, registrazione, monitoraggio, telecomando, numero di telefono, controllo telefonico, ecc.
- ◆ Modalità a 8 bracci, braccio di confine del braccio di uscita, braccio singolo, braccio di ritardo, braccio remoto e braccio di tempo preimpostato
- ◆ 6 modalità DIAARM: rilascio singola zona della password della tastiera, disattivazione a lungo raggio, disinserimento remoto, allarme disarmato
- ◆ Modalità 8 zone, zona di ritardo zona istantanea 24 ore zona, zona di confine, zona di allarme antincendio, zona zona di controllo gas, zona by-pass
- ◆ Funzione di controllo remoto Display esterno, monitoraggio remoto
- ◆ Registrazione di record di ricerca di emergenza, è possibile salvare 50 informazioni di registrazione "cane da guardia" per evitare l'arresto del sistema
- ◆ Funzione di rilevamento guasti della linea telefonica: quando la linea telefonica viene tagliata o cortocircuitata, il sistema si avverte.
- ◆ Priorità di selezione allarme
- ◆ Quando l'alimentazione CA è spenta, la batteria ricaricabile DC 12V 7Ah supporta l'operazione
- ◆ Modulo di uscita a otto vie può essere personalizzato: uscita di collegamento, uscita di controllo remoto (utilizzata principalmente per il monitoraggio, il controllo degli elettrodomestici, le lampade e altri collegamenti)




Immagine del prodotto

Tiro fisico



Come usarlo

A. Wired keypad

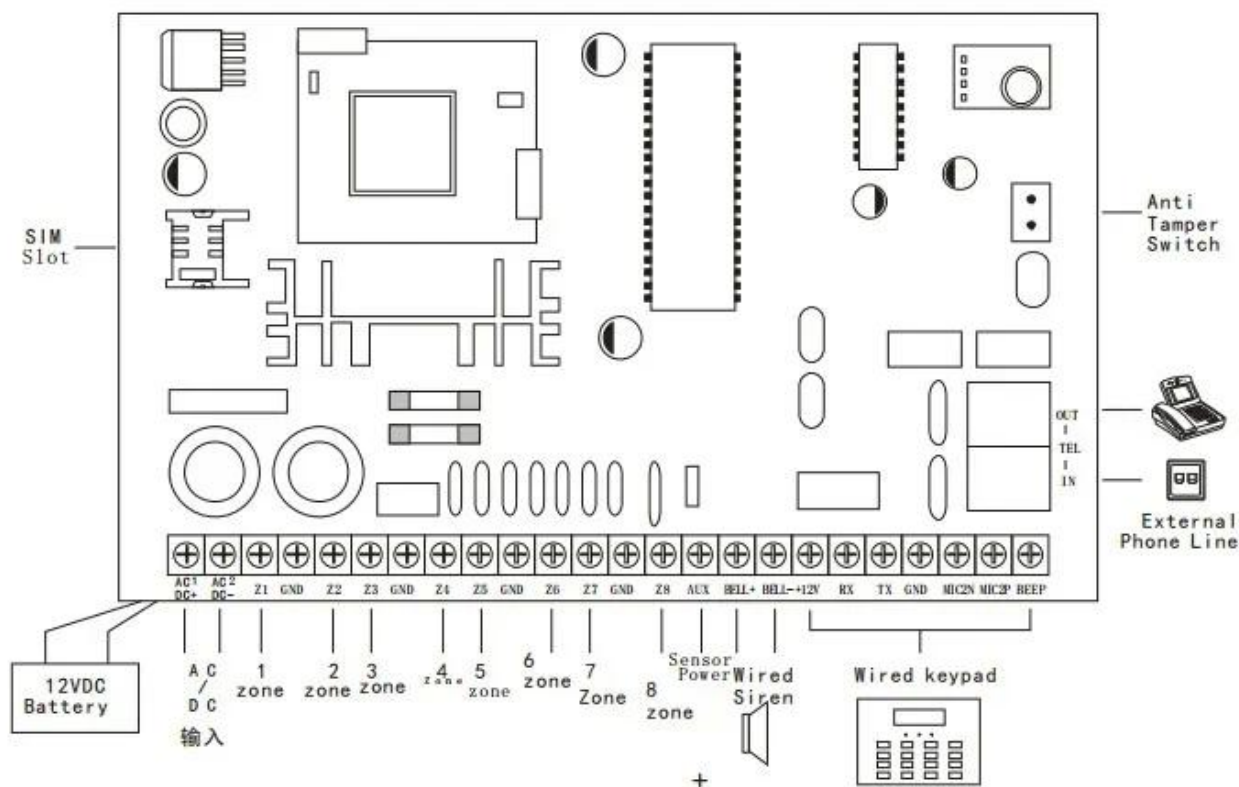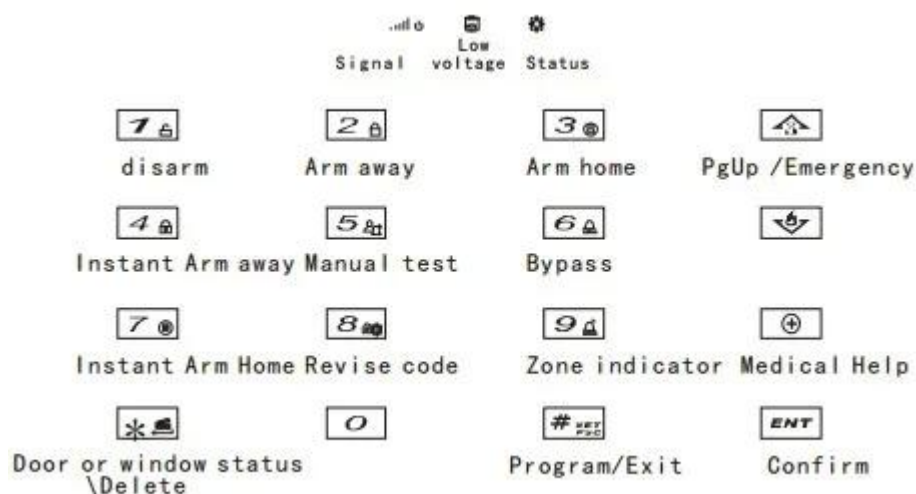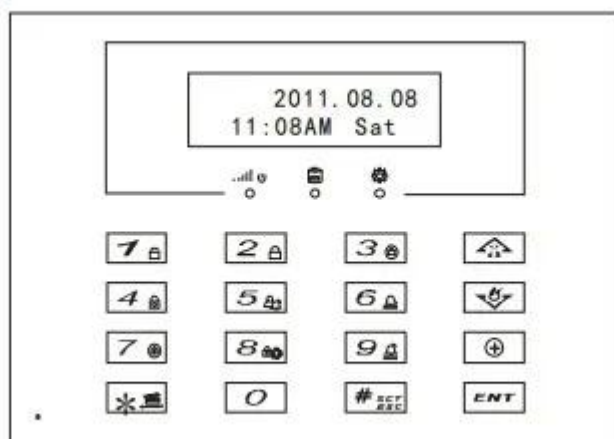

Articoli correlati

Articoli correlati



Informazioni aziendali

Display di Office



cliente



mostra

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



autenticare



Il nostro servizio

Come cooperare



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Domande frequenti

Domande frequenti

Q: Puoi darmi un elenco di esempio?

A:Sì, siamo disposti a fornire ordini di esempio per voi per effettuare ispezione di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

A:I campioni richiedono 1-3 giorni lavorativi, un gran numero di ore di produzione richiedono 10-15 giorni di ordini inferiori a 5000pcs.

D: Sei limitato?

A:EXW è 100pcs sotto la scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà per arrivare?

A:I campioni saranno inviati al servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e spedizione). Tempi di consegna A seconda del servizio di spedizione.

D: Se voglio stampare il logo, come faremo l'ordine?

A:In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, lo faremo Iniziate a scattare foto provenienti da stampe di seta e scattare foto per la seconda conferma Produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

A:Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rivelatori di cavo a contatto asciutti e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti
Sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e la decodifica senza fili è EV1527 o Il nostro sensore wireless