



Nome Product	interruttore a pulsante pulsante di sbloccaggio porta per sistema di controllo accessi
Struttura standard attuale	Pannello Aluminum, Pulsante in Acciaio
Contatto di uscita	3A 36VDC Max
Vita meccanica	NO \ NC \ COM
Dimensioni	500000 testati
Temperatura operativa	86L * 50W * 20Hmm
Umidità di funzionamento	10-55 (14-131F)
Peso	0-95%
	160g

quali caratteristiche del nostro EA-22A / B?



EA-22A



EA-22B



EA-22A



EA-22B

Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test


SCARICO IN GOMMA



APPLICAZIONE



Switch power supply

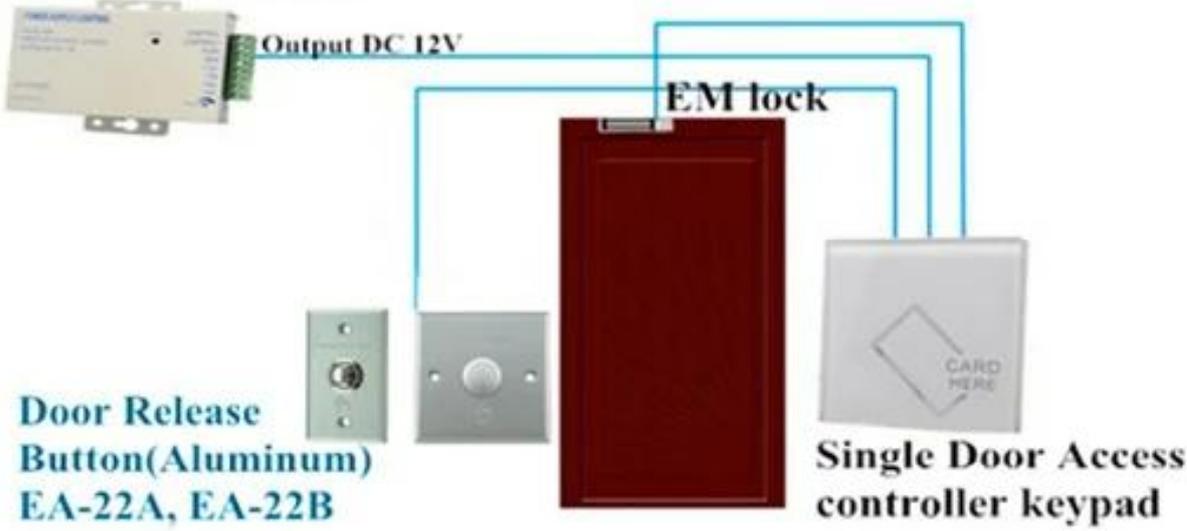

PRODOTTO SIMILE



OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAZIONE



COME COOPERARE



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

R: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per il test di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

A: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa richiede 10-15 giorni lavorativi.

D: Qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ. Più quantità gli sconti più.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vogliono arrivare?

R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare) o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.

D: Come procederemo l'ordine se ho il logo da stampare?

R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, facciamo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendiamo la foto per la seconda conferma prima della produzione di massa.