



Quali dettagli del nostro sistema di allarme automatico EB-839?

1. Specifica:

Modello	EB-839 sistemi di allarme di sicurezza commerciale
Dimensione	7 "schermo di tocco, esposizione del colore reale
Operativo	Allarme sonoro / controllo spot
Potenza di esercizio	9-15V DC
Modo di disarmare / braccio	Arm / Disarmare dal telecomando / tastiera a caldo / tastiera wireless, telefono cellulare
Connetti alla rete	Compatibile con il protocollo "CID"
Frequenza ricevuta	315 / 433MHz / 868MHZ
Zone di allarme	31wireless
Batteria ricaricabile	Batteria di backup / allarme batteria scarica

2. Caratteristiche:

Schermo a colori da 1, 7 ", display grafico, interfaccia uomo-macchina amichevole.

2, **Multi-lingue** Facoltativo (cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, tedesco, francese, russo ... ecc.)

Trasmissione di informazioni di allarme a 3, 3/4 banda, realizzazione dell'allarme vocale telefonico, zone di protezione / allarme SMS;

4, **30 aree di difesa wireless**, Estensibili 8 zone di difesa cablate e sirena cablata. Predisporre cinque gruppi di telefono di allarme, ciascun gruppo può essere impostato arbitrariamente su sveglia telefonica o SMS, quadrante automatico;

5, tecnologia di analisi logica intelligente, mentre allarme, visualizza le zone di protezione corrispondenti, posizione di installazione, nome della sonda, ecc ...

6, Priorità d'allarme, registrazione casuale, allarme vocale, allarme SMS, monitoraggio in loco, spegnimento dell'informazione, alimentazione AC / DC opzionale;

7, Messaggi di testo, telecomando, tastiera host, tastiera a distanza (opzionale), telefono a lunga distanza a cinque vie di controllo braccio / disinserimento;

8, porte & Il monitoraggio delle condizioni delle finestre automaticamente, può essere esteso per realizzare la funzione senza fili "ding dong";

9, allarme a bassa tensione host;

10, "un clic", il "tipo di apprendimento" corrisponde al rivelatore wireless, configura fino a otto telecomandi; 29 aree di difesa wireless, ciascuna area configura max con quattro rivelatori;

11, Funzione promettente di difesa di difesa ares in condizioni di disarmo, può tenere traccia dei bambini

12, [Rilevare l'allarme a bassa tensione e visualizzare il nome e la posizione del rivelatore a bassa tensione;](#)

13 Attraverso il menu Impostazioni, è possibile impostare il bypass e aprire ogni area di difesa, tipo di aree di difesa, immettere il ritardo di tempo.

14, Batteria al litio ad alta capacità, perfezionamento del sistema di autocontrollo, può provocare il taglio del cavo telefonico, bassa tensione della batteria, senza elettricità esterna.

15, [Una funzione di registrazione dati "black box"](#) Può memorizzare 99 informazioni sull'operazione e sull'allarme;


16, compatibile con il protocollo "CID";

17, [Gli anziani ei bambini nutrono l'assistenza](#)

Immagine del prodotto



APPLICATION

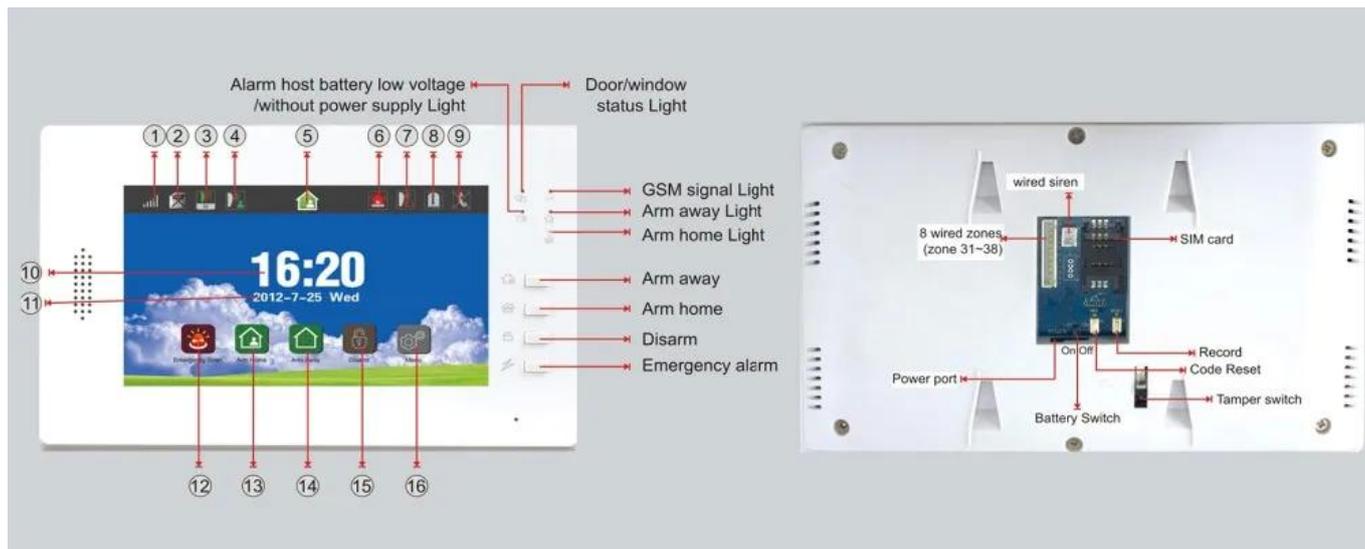

• INTRODUCTION ABOUT STANDBY SCREEN IN STATUS BAR

1. "GSM signal level" icon: max 5 level, means strongest signal;
2. "SIM card": it would with icon there if SIM card insert correctly, or else, it won't with this icon there
3. "Sensor triggered": the sensor name and zone No. will be displayed for 4 seconds in disarm status if get triggered.
4. "Zone monitoring notification" : this icon will be displayed when this zone is triggered if the zone monitoring notification function is activated;
5. " Arm/Disarm status"icon: this icon will flash during exiting delay, and keep solid light after exit delay.And icon will flash during arming home delay, and keep solid light after arm home delay. And it will display icon during disarm status.
6. With alarms records: this icon will keep solid light until you check alarm records (It display the latest alarm event)
7. low voltage: any sensor get low-voltage, this icon will keep solid light until you check details. (only for the sensors which with low-voltage signal transferring function)
8. Door/Window status: Any door left open, it will show the related zone number there, and update every 2 seconds
9. Phone line: this icon will displayed when phont line cut
10. Time11. Year/Month/Date/Week
12. Emergency alarm
13. Arm home
14. Arm away
15. Disarm
16. Enter into menu: click, then input 4- digits code, it will take you into main menu page.



EB-839 Touch screen gsm burglar alarm system with CID monitoring dial

Prodotto simile



Informazioni sulla società

OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAZIONE



I nostri servizi

COME COOPERARE



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

R: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

A: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi.

D: Qual è il tuo MOQ?

A: Nessun limite MOQ, più quantità più sconti.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?

R: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare) o nominato dall'acquirente, 7-15 giorni.

D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?

R: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono corretti, facciamo il campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per il vostro
Seconda conferma prima della produzione di massa.