

nome del prodotto	Rosso / verde auto-reimposta il punto di chiamata manuale per l'allarme antincendio
Dimensione	86 * 86 * 50
Materiale	ABS antincendio
Tensione di funzionamento	DC30V
Corrente di lavoro	2A
Colore	Rosso verde
Suit per	Uscita dal portello d'emergenza
Accessori aggiuntivi	Cover di plastica
Temperatura operativa	10 ° C ~ + 55 ° C (14-131F)
Umidità di funzionamento	0-95% (non condensante)

quali caratteristiche del nostro punto di chiamata manuale EB-115?



1.Key reset emergency call point button

2.Max voltage DC 30V,Max current 2A

3.Single pole/Dual pole optional

4.Red/Green color optional(other color accpet OEM)

5.Suitable for fire alarm system and access control system

6.2 years warranty , welcome OEM


SCATOLA IN GOMMA



1. Single pole model




Circuit model:

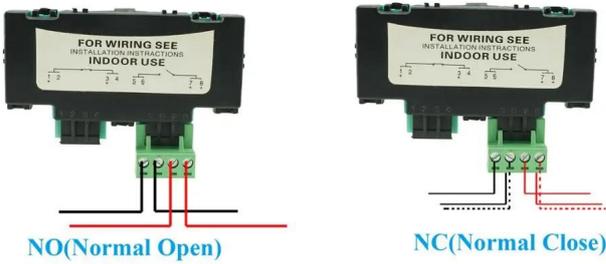

2. Dual pole model



Circuit model:

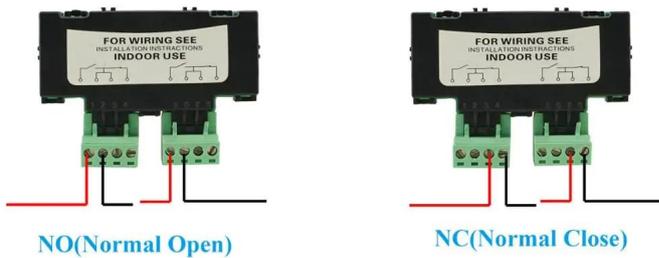

This model emergency button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.

ALTRE ALTRE SCELTA

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



OFFICE SHOW



CLIENTE



ESPOSIZIONE

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICAZIONE



COME COOPERARE



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



FAQ

D: Posso avere un ordine di esempio?

UN: Sì, siamo disposti a offrire l'ordine di prova per voi per la prova di qualità. I campioni misti sono accettabili.

D: Qual è il tempo di consegna?

UN: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 10-15 giorni lavorativi per ordinare meno di 5000pcs.

D: Hai un limite MOQ?

UN: EXW MOQ è 100pcs sotto scatola vuota.

D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vorrà arrivare?

UN: Il campione verrà inviato tramite un servizio di spedizione opzionale (corriere, aria e mare). Il tempo di consegna dipende dal servizio di spedizione.

D: Come procediamo l'ordine se ho il logo da stampare?

UN: In primo luogo, prepareremo opere d'arte per la conferma visiva. Se il colore e la posizione sono giusti, lo faremo fare campionamento in primo luogo dalla fabbrica di stampa di seta e prendere l'immagine per la seconda conferma prima produzione di massa.

D: Il pannello di allarme funziona con qualsiasi sensore?

UN: Il pannello di allarme può funzionare con tutti i rilevatori cablati a contatto asciutto e rivelatori wireless, inclusi quasi tutti dei sensori wireless da produttori cinesi. La codifica e decodifica senza fili è EV1527 o i nostri sensori wireless.