

● Parameter

SMQT®

Sukat ng produkto	90L * 65W * 25.5H (mm)
Panlabas na supply ng kapangyarihan	DC9V
Tampok interface	Interface katugma sa EIA / TIA RS-232C, RS-485 / RS-422 standard
electrical Interface	RS-232C interface DB9 babae connector port, RS-422 / RS-485 Interface DB9 babae connector at nilagyan ng anim na mga terminal
transmission rate	300-115.2KBPS
signal indikasyon	Tatlong signal lights TXD RXD POWER
transmission medium	Shielded pinaikot pares wire
klase ng proteksyon	RS-232 interface \pm 15KVESD proteksyon, RS-422 / RS-485 interface upang 600W bawat linya kidlat surge proteksyon
paghiiwalay	3500VRMS
paghiiwalay Boltahen	500VDC patuloy
kapaligiran	5% hanggang 95%
operating temperatura	0 °C ~ 50 °C


● Features

SMQT®

1. katugma sa RS-232, RS-485 TIA / EIA standard
2. awtomatikong magpadala / tumanggap ng data, nang walang panlabas na daloy ng control signal (RTS)
3. Transfer rate: 115.2KBPS sa 300M
38.4KBPS sa 2.4km
9600bps sa 5KM
4. magagawang upang kumonekta 32 RS-485 o RS-422 interface device
5. Power at ang data daloy indicator kulay, ang punto ng kabiguan ay maaaring napansin
6. Paggawa mode: asynchronous half-duplex (RS-485) o asynchronous full duplex (RS-422) Universal, walang mga setting ng lumuluksa
7. Ang optical paghiiwalay (paghiiwalay boltahen 2.5KVRms / 500VDC pagkakabukod), RS-485/422 ay nagbibigay 600W bawat linya kidlat proteksyon at pag-iwas ay panghihimasok
8. Electrical Interface: RS-232C interface DB25 babae connector, RS-485/422 interface 4-bit terminal block at RJ-11 Zuo
9. Transmission media: lol pares o shielded cable
10. Mga Sukat: 75mmX55mmX18mm
11. Ang paggamit ng kapaligiran: -25 °C sa 70 °C, kamag-anak halumigmig ng 5% hanggang 95%
12. Power supply ng: 9VDC / 200mA (nakatuon panloob na kapangyarihan regulator module)
13. ay sumasaklaw sa lahat ng komunikasyon software, plug at maglaro
14. Support DOS / WIN95 / WIN98 / WIN2000 / NT / XP / Vista / Linux, atbp


● Dimension Picture

SMQT®

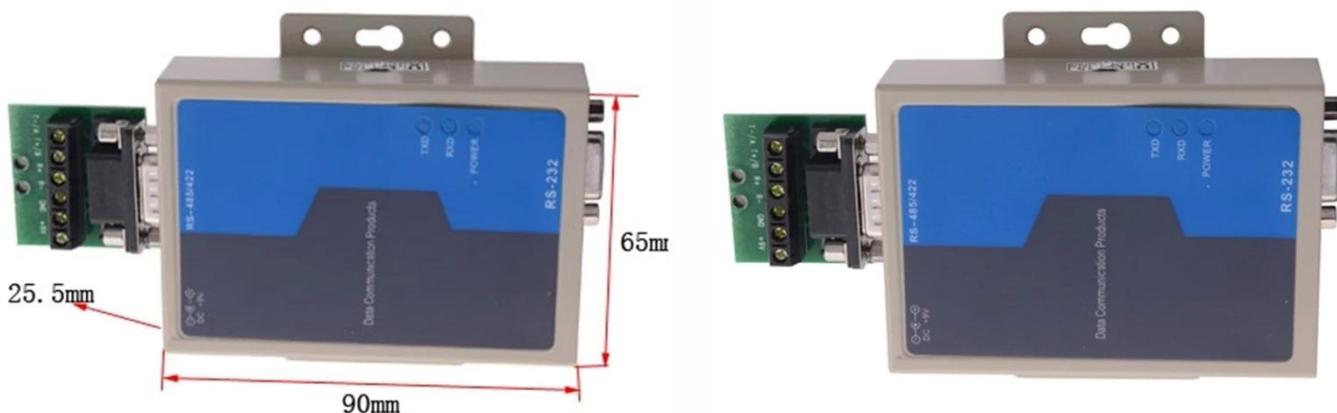

● Installations

SMQT®

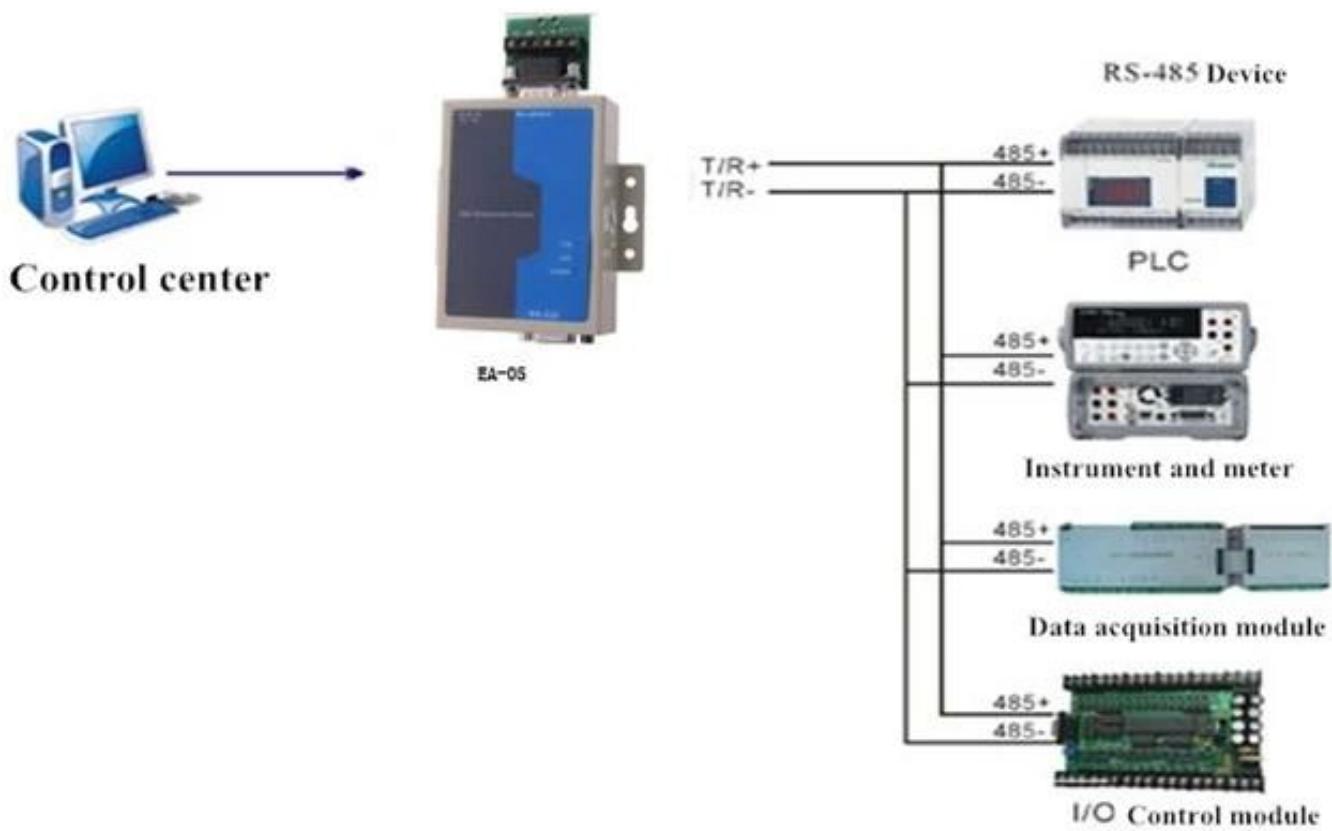

● Packing list

SMQT®



Listahan packaging	
Dami	20 mga PC / CTN
Packing Mismong	42.8L * 36.6W * 29.8H (cm)
Packing timbang	13.22Kg

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

