

● Parameter

SMQT

sukat	92L * 63W * 23h (mm)
Power supply	DC 4.5v ~ 5.5V
transmission rate	300bps ~ 115200bps
serial protocol	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
Communication interface	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 na may terminal switch

● Introduction

SMQT

Ang pagkakaroon ng TCP Server, TCP Client, UDP, virtual serial, punto sa punto koneksyon limang operating mode;

User network-based software ay hindi nangangailangan ng anumang mga pagbabago ay maaaring makipag-ugnayan sa C2000 N2A1;

Sa pag-install ang aming libreng software virtual serial port, serial port user-based software ay hindi nangangailangan ng anumang mga pagbabago ay maaaring makipag-usap sa C2000 N2A1;

Ang pangangailangan para sa pag-unlad ng user software, nagbibigay kami ng libreng komunikasyon dynamic library, i-set dynamic library o OCX kontrol

Browser, o i-set up ng isang dynamic na hanay ng mga software library upang magtakda ng mga parameter;

Low-kapangyarihan disenyo, walang heatsink

Dual Watchdog disenyo, mataas na katatagan

Power supply ay over-kasalukuyang proteksyon at anti-reverse function

● Dimesion Picture

SMQT



此接线图N1AS适用

AC 220V转DC
12V电源适配器


以太网

SW2: 拨到ON设备参数不可设置, 拨到OFF设备参数可配置。

SW1: 拨到ON设备使用默认参数运行, IP为10.1.1.10, 子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。



- 1 T-
- 2 T+
- 3 R+
- 4 R-

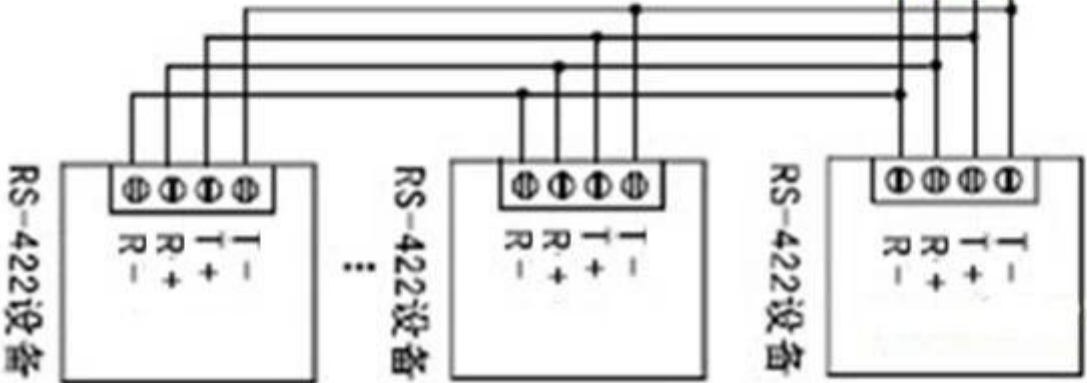

● Packing list

SMQT

QTY	20pcs / CTN
carton dimensyon	42.8L * 36.6W * 29.8H (cm)
Kabuuang timbang	13.22kg