

● Parameter

SMQT

Mga Dimensyon	64L * 19W * 13H (mm)
koneksyon	Karaniwan bukas / normal sarado
operating distance	20 ± 5 (mm)
Maximum na presyon	≤100VDC
Load kasalukuyang	≤500mA
Working Power	≤10W
pabahay Material	ABS hindi masusunog materyal hugis
kulay	Brown / White
saklaw	Non-ferrous pinto o window
timbang ng produkto	24g

● Introduction

SMQT

Pabahay materyal: ABS materyal

Kulay: puti, brown opsyonal

Mga Tampok: intermediate yugto, hindi alintana ng ang pag-install sa paligid

Material koneksyon: terminal koneksyon

Output: Kapag ang magnet malapit sa switch, tambo switch contact pagsasara signal linya konektado.

Kung paano ang pintuan ay binuksan, ang magnet ang layo mula sa switch, tambo contact ay bukas, ang makatakip signal line, tinatawag ----- "break alarma."

Ang wired magnetic contact sensor ay ang pinto contact switch para sa pinto alarm.you maaaring itakda sa window o pinto trabaho sa sistema ng alarma o i-access control system.


● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

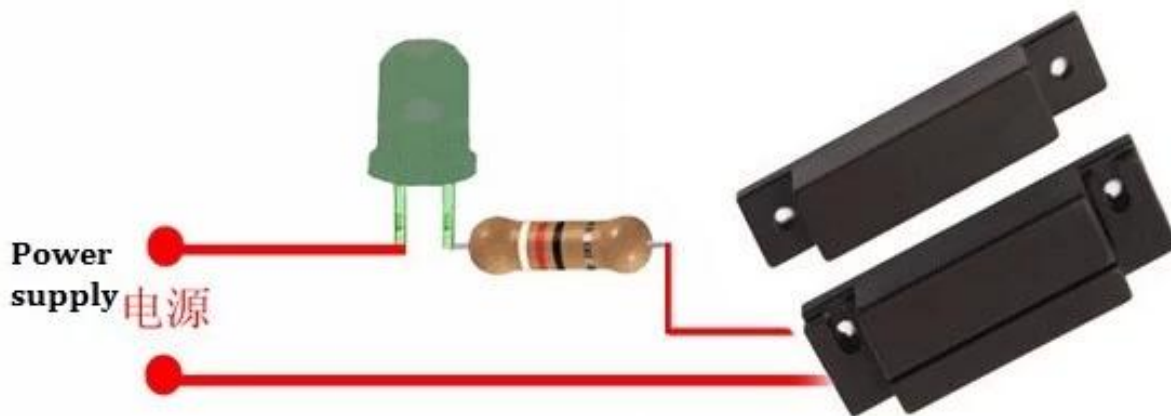

● Packing list

SMQT



Dami	800 / box
Packing Mismatch	40L * 30W * 20H (cm)
Packing timbang	19.68Kg

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair