

Slim Metal IP67 Hindi tinatagusan ng tubig RFID Access Control Support Wiegand Input Output



Pangunahing parameter ng MQ-807

Pangalan ng Produkto:	Slim Metal IP67 Hindi tinatagusan ng tubig RFID Access Control Support Wiegand Input Output	
Modelo:	MQ-807C	MQ-807D
Kadalasan ng RFID:	IC (13.56Mhz)	ID (125Khz)
Ang distansya sa pagbabasa:	0 ~ 3cm	
Kakayahang gumagamit:	5000	
Power supply:	DC 12V	
Mode ng pagtatrabaho:	Mode ng access control / mode ng reader ng WG card (madaling iakma)	
Paggawa ng kasalukuyang:	≤200mA	
Static kasalukuyang:	≤150mA	
Bukas na oras ng pinto:	0 ~ 99s (madaling iakma)	

Temperatura ng pagtatrabaho:	-20 °C ~ 60 °C
Paggawa ng kahalumigmigan:	20% ~ 80%
Imbakan ng imbakan:	-20 °C ~ 60 °C
Sukat:	160x50x20.5mm (error ± 3mm)
Kulay:	Pilak
Timbang:	0.45kg

Ano ang mga feateurs MQ-807?

Size




Appearance




Wire diagram

Access control mode:

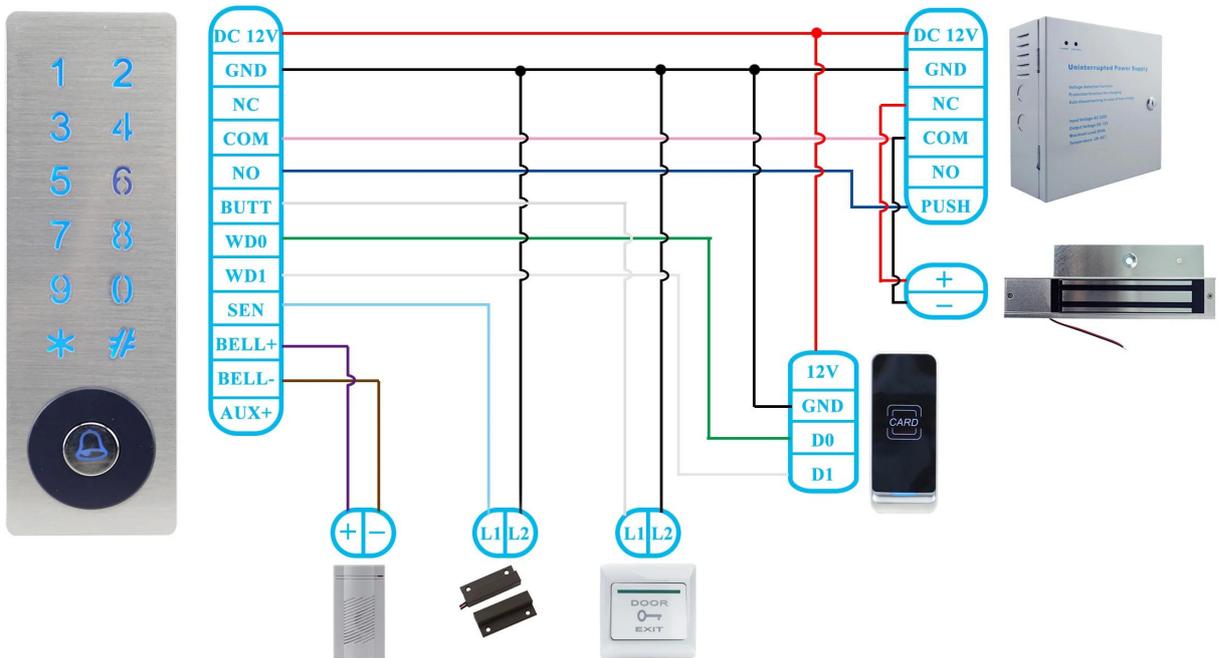


Card reader mode:

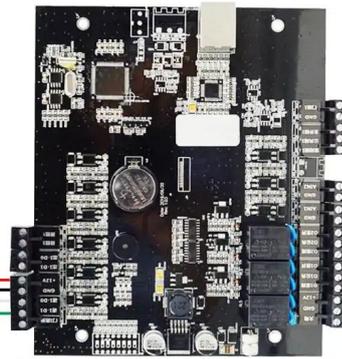

Single door access controller

Package list

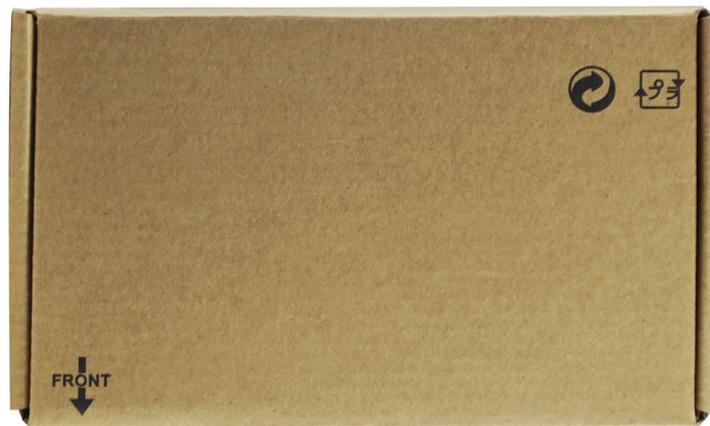

Paano ang tungkol sa iba pang pagpipilian?

