

WIRED ALARM SIREN

Wired alarm siren Operating Current 300mA
Operating Voltage DC12V Sound Pressure 115dB
Fireproof ABS housing

SMQT



Saída de contato	NO / NC
Corrente operacional	300mA
Tensão operacional	DC12V
Pressão sonora	115dB
Peso	390g
apropriado para	Alarme de incêndio, controle de acesso
Material	invólucro de ABS à prova de fogo

Que características de nossa sirene?



1.Wired alarm electric siren

2.115db volume

3.Suitable for fire alarm and home alarm

4.Fireproof ABS housing

5.2 years warranty , welcome OEM

TIRO IN-KIND



MOSTRUÁRIO



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair




2015 Shenzhen Fair



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express

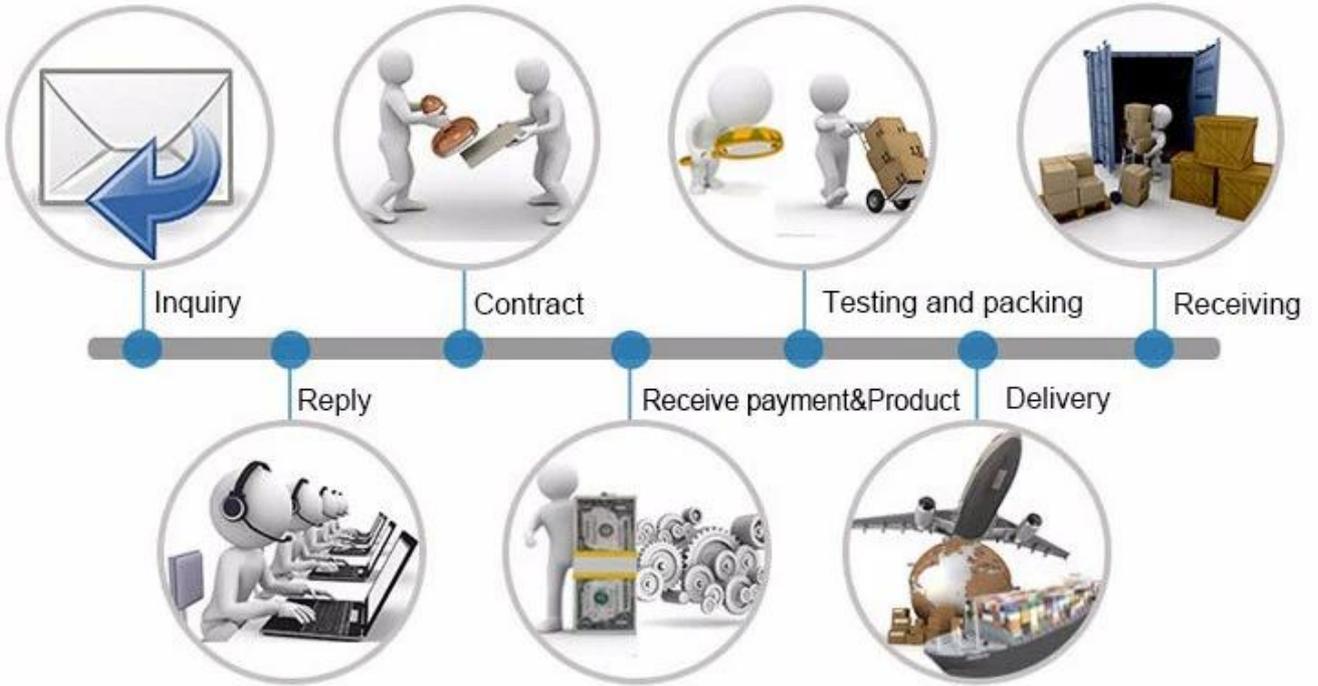

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA: A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA: Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.