

12v DC 24V DC Alarme com detector de fumaça com fio



Nome do Produto:	12v DC 24V DC Alarme com detector de fumaça com fio
Dimensão:	Φ104 × 51 mm
Tensão operacional:	DC 24V
Corrente estática:	≤2mA
Corrente de alarme:	≤ 15mA
Temp de ambiente:	-10 ° C ~ + 50 ° C
Saída de alarme:	NO / NC
Modo de alarme:	LED indicação saída da rede
Faixa de detecção:	20 metros quadrados
Modo de reinicialização:	Desligamento automático / desligado
Peso:	222g

características do produto



Quais são as características do nosso detector de fumaça?



1.Wired photoelectric smoke detector


2.CE&ROHS certificate

3.4 wires terminal


4.Suitable for fire alarm and alarm system

5.2 years warranty , welcome OEM

TIRO IN-KIND

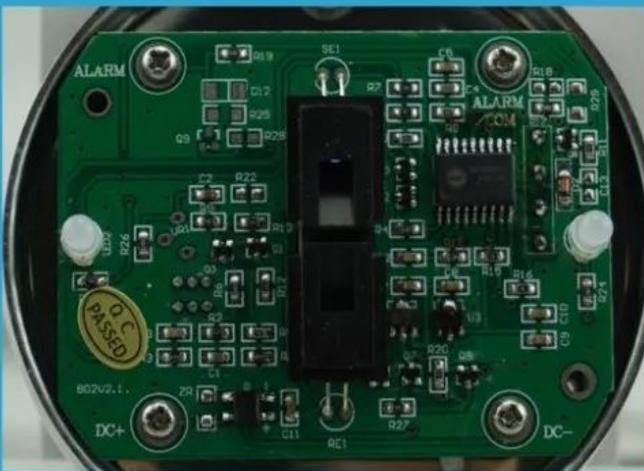

APLICAÇÃO

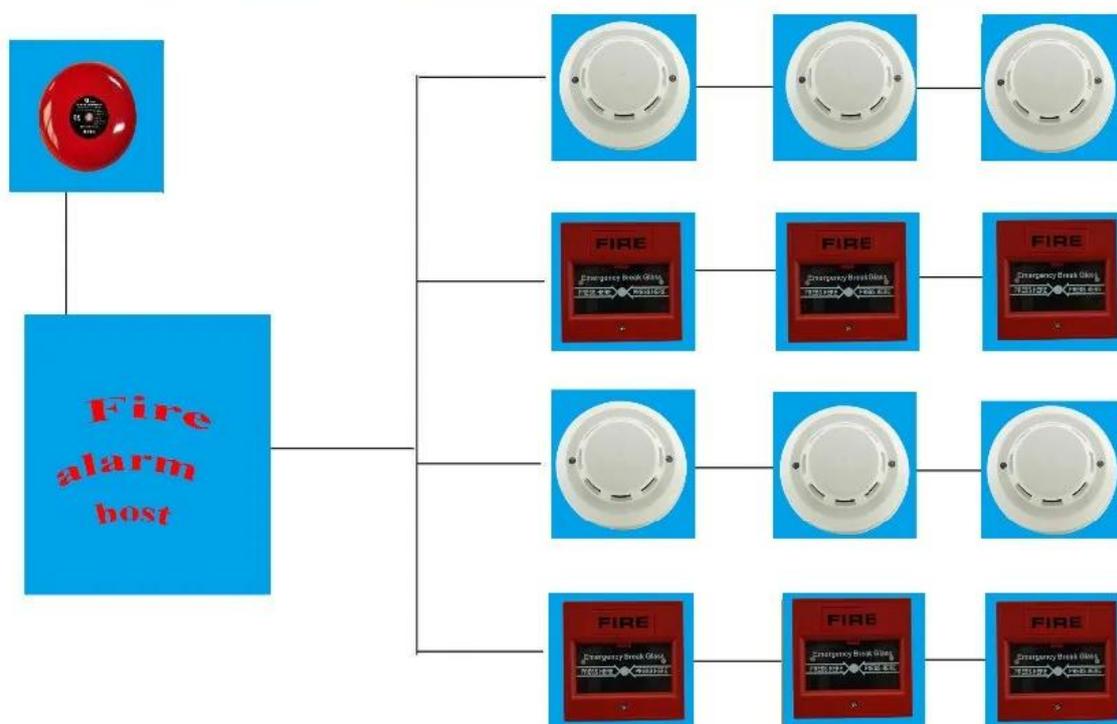

itens relacionados

MOSTRUÁRIO



Informações da Empresa

SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICADO



COMO COOPERAÇÃO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

UMA: A amostra será enviada para você por serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega Depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA: Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição forem certas, nós Faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA: O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

Dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. O codificador e decodificação sem fio é EV1527 ou Nossos sensores sem fio.

