


Detector de raios infravermelhos com fio para sistema de alarme de intrusão

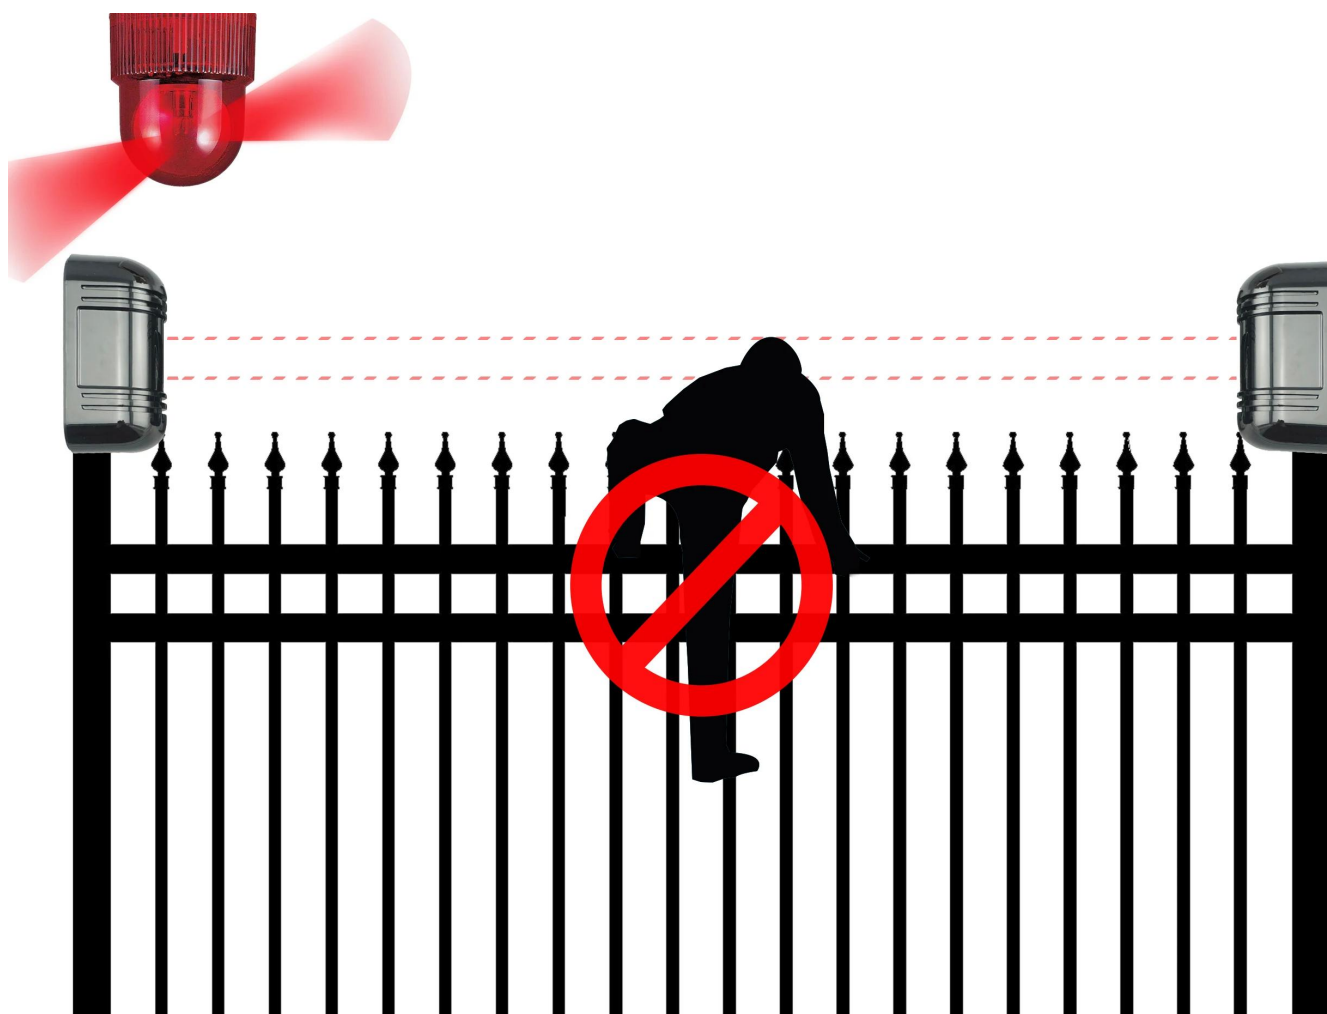


PARÂMETRO PRINCIPAL DA ABT


Nome	Detector de raios infravermelhos com proteção de perímetro com fio
Modelo	ABT-30 ABT-60 ABT-100 ABT-150
Distância de detecção externa	30m 60m 100m 150m (ao ar livre) (opcional)
Distância de detecção interna	60m 120m 200m 300m 300m (interno)
Tensão operacional	13.8-24VDC 11-18VAC
Corrente de operação	40-65mA
Velocidade de indução	50-700m / s
Temp do ambiente	-20 ° C a 50 ° C
Saída de alarme	NO / NC
Saída anti-demolição	NC
Ajuste de nível	180 ° (± 90 °)
Ajuste vertical	± 10 °
Material	Resina PC

1. Estrutura integrada projetada para poder trabalhar em ambiente hostil.



2. Quando confrontado com neblina ou mau tempo, o detector aumenta automaticamente a sensibilidade (circuito AGC).
3. Ângulo óptico horizontal / vertical fácil de ajustar, fácil de calibrar.
4. Integração interna de telescópios ópticos, use a jaqueta óptica profissional anti-interferência.
5. Projeto de circuito anti-relâmpago.
6. Receptor infravermelho de alta potência no tubo, digital de baixa potência.

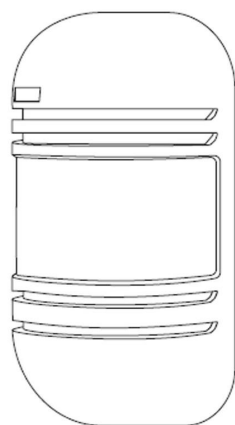


↓
Housing

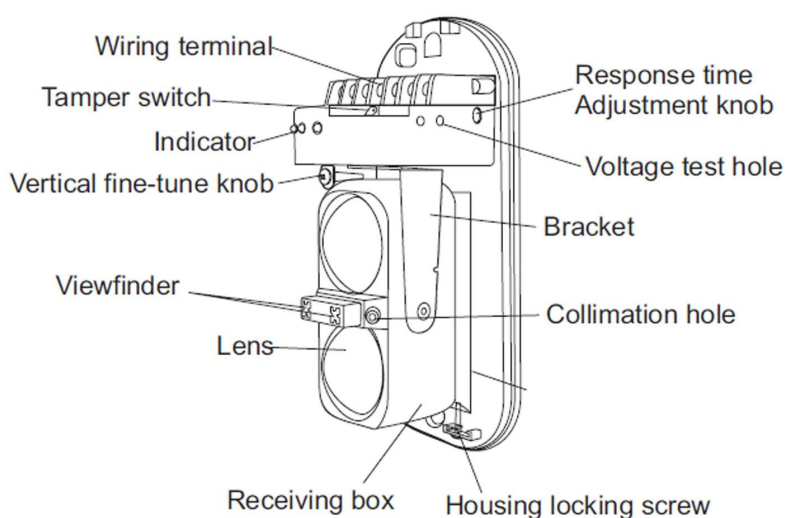


Perimeter Wall Protection

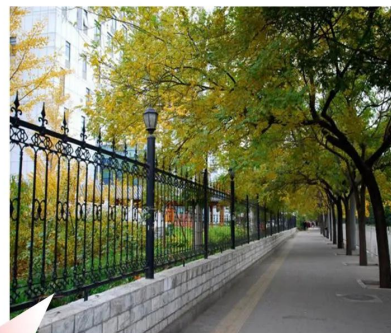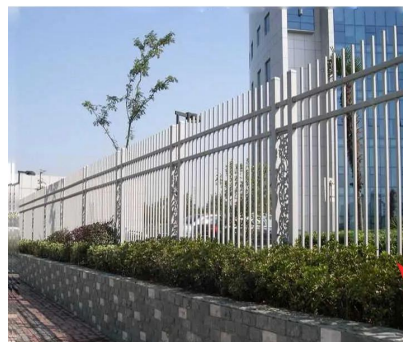

ABT 2 beams detector

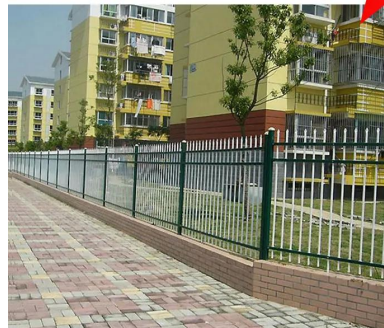

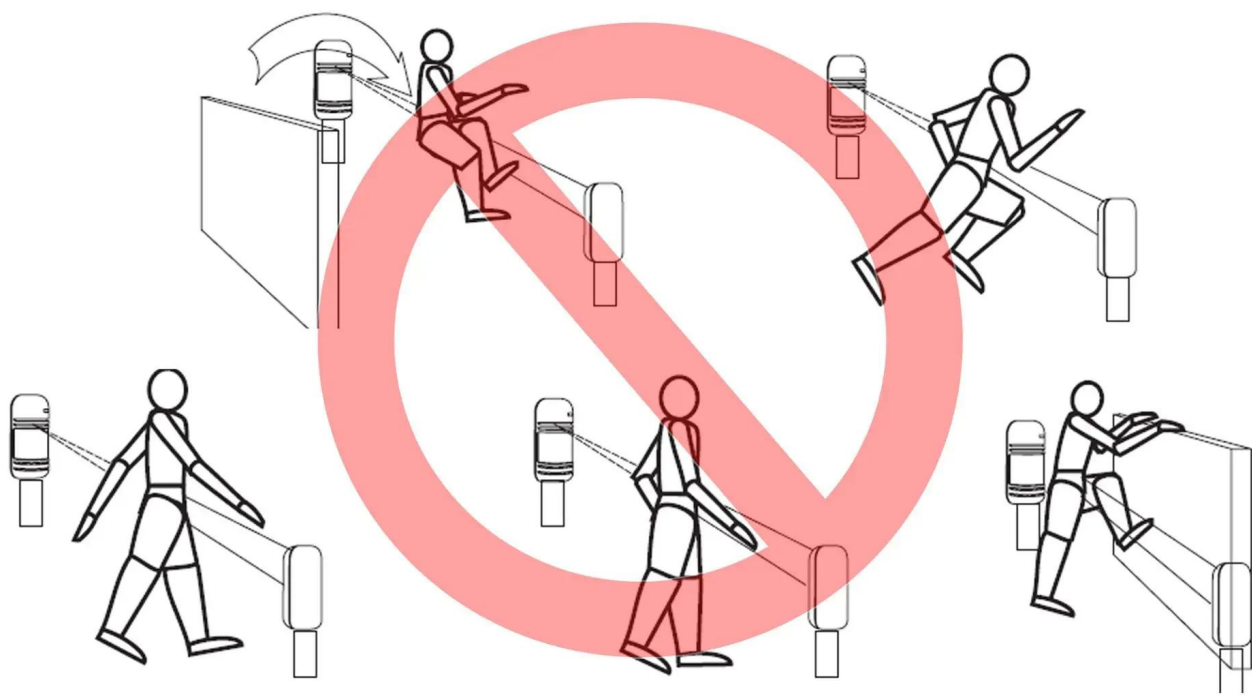



E SOBRE OUTRAS ESCOLHAS?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

