



Fonte de alimentação da bateria detector de fumaça fotoelétrico autônomo

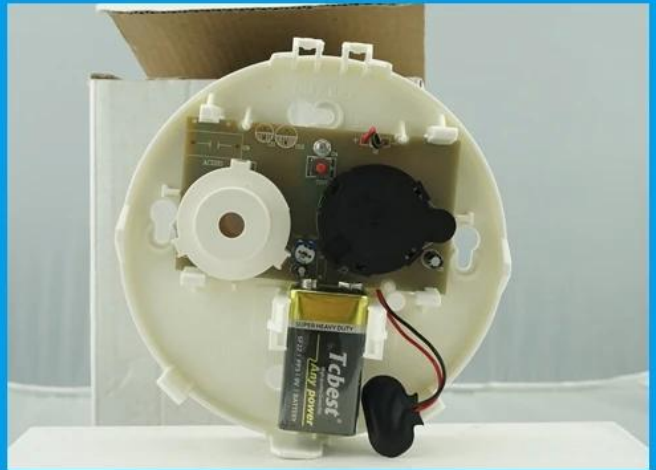

O QUE É QUE O EB-117S-2 É UM OLHAR?

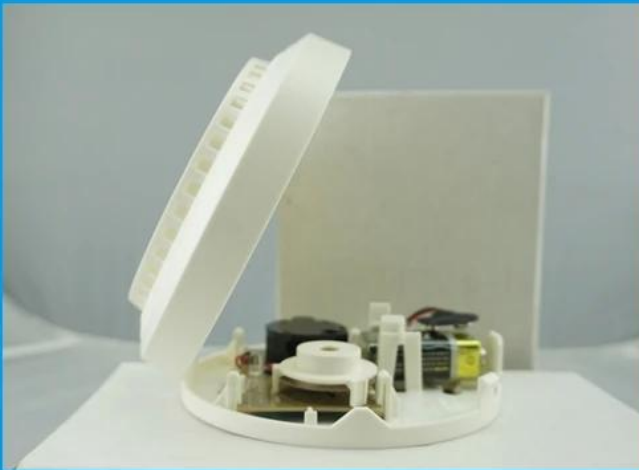

COMO SOBRE O PACOTE PADRÃO EB-117S-2?



PARÂMETRO PRINCIPAL EB-117S-2

produtos Nome:	Fonte de alimentação da bateria standalone fotoelétrico detector de fumaça
Número do modelo:	EB-117S-2
Poder fornecem:	Bateria DC 9 (6F22)
Tempo de vida da bateria:	& gt; = 1 ano
Tamanho:	140 diâmetro * 41 (mm)
Área de detecção:	60 metros quadrados (a 6m altura de instalação)
Indicação de alarme:	LED vermelho luz flash & Alarme sonoro pronto
Adequado para:	Alarme de incêndio
Forma de instalação:	Montado no teto
Temperatura de trabalho:	-10 Graus Celsius ~ +50 graus Celsius
Umidade de trabalho:	0 ~ 90% RH (sem condensação)
Peso:	0,2 kg
CONDUZIU:	1 luz LED
Material:	Carcaça ABS + PCB borda
Cor da carcaça:	Branco
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

O QUE CARACTERÍSTICAS O EB-117S-2 TEM?



1.Standalone photoelectric somke detector

2.Working power DC 9V(1 6F22 battery)

3.Standby current :<12uA

4.Alarm current:<=15mA

5.Alarm indication:Red LED flash, alarm sound prompt


6.Sound pressure 85Db at 10 feet

7.Battery life time >=1 year


8.Suitable for office, home use

9.2 years warranty , welcome OEM

COMO FUNCIONA O EB-117S-2?

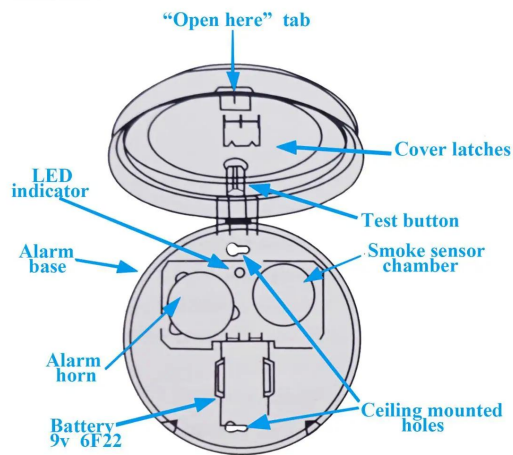


Where it use ?



Hotel



Office



Home



Library



Warehouse

COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?

