• Parameter

SMQT

Especificação	
Nome do Produto	Conversor RS232 para RS485
Modelo	EA-01
Dimensão	90 x 33 x 12 (mm)
Característica serial	Interface compatível com EIA / TIA RS-232C, padrão RS-485
Interface Elétrica	Terminal S-232C Porta do conector fêmea DB9, terminal RS-485 Porta do conector DBP com terminais (quatro ou seis fios)
Maneira de trabalhar	Semi-duplex assíncrono
Transmissão média	Linha comum, par trançado ou cabo blindado
Taxa de transmissão	300-115200BPS
Distância de transmissão	5 m (terminal RS-232) 1200 m (terminal RS-485)
Sinal	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Data +, Data-, GND
Fonte de energia	Tecnologia de roubo serial eficiente, sem fonte de alimentação externa, sistema de comunicação real de três linhas (TD, RD, GND)
Cor	cinzento
Uso	Sistema de controle de acesso
Humidade relativa	5% ~ 95%
Temperatura ambiente	-10 ℃ ~ 85 ℃
carta de acordo	Transparente
Peso líquido	0.106kg

• Introduction

SMQT

O conversor RS232 para RS485 para software de computador

do sistema de controle de acesso de porta.

•*Feature*

SMQT

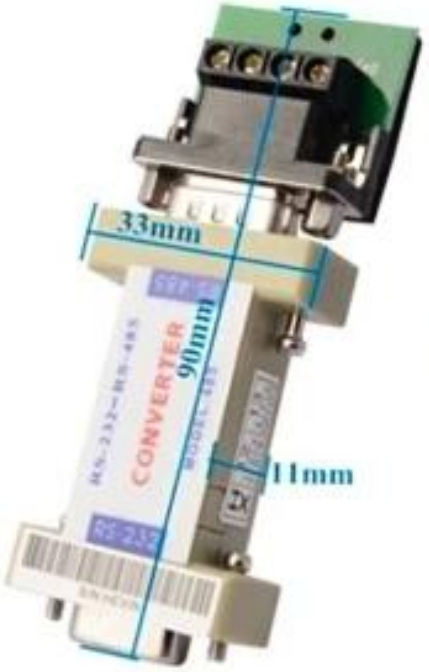

EA-01

Converter RS232 to RS485

Dimension:90×33×12(mm)

Interface compatible with EIA / TIA RS-232C, RS-485 standard

RS-232 terminal DB9 female connector port

RS-485 terminal DBP pin connector port

RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

RS-485: Date +, Date-, GND,9V+

Relative Humidity:5%~95%

Environment temprature:-10 ℃~85 ℃

Welcome OEM, 2 years quality warranty

•Installation

SMQT

•Office show

SMQT

•Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair