

Dispositivo de controle de acesso porta com host de controle e função de leitor de cartão IC



Parâmetro principal do EA-86

Nome do Produto:	Dispositivo de controle de acesso porta com host de controle e função de leitor de cartão IC
Número do modelo:	EA-86
Tensão de trabalho:	12V DC
Corrente de trabalho:	≤ 100mA
Tamanho:	117× 78 × 22 (mm)
Capacidade do usuário:	1000 usuários
Tipo de cartão RFID:	IC 13,56 Mhz
Distância de leitura do cartão:	1 ~ 12cm
Porta de fio:	Fechadura, botão da porta, campainha da porta
Comunicação:	Disco de U
Modo de porta aberta:	Cartão / Senha / Cartão + senha
Teclado:	Toque no teclado

Característica:	Pode trabalhar como leitor de cartão IC, conectar-se com o controlador de acesso da porta para usar
Aplicação:	Sistema de controle de acesso de porta única
Adequado para:	Escritório, Apartamento, projeto de sistema de controle de acesso hospital
Material:	Carcaça de metal + placa PCB
Peso:	300g
Embalagem:	Caixa de papel Natural e caixa de papel 1 pcs por caixa, 100 caixas por caixa
Temperatura ambiente de trabalho:	0 °C ~ 60 °C
Umidade de trabalho:	20% ~ 90%
Garantia:	1 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

Quais os recursos do EB-86?

Size




Appearance



U disk communiction



Wire diagram

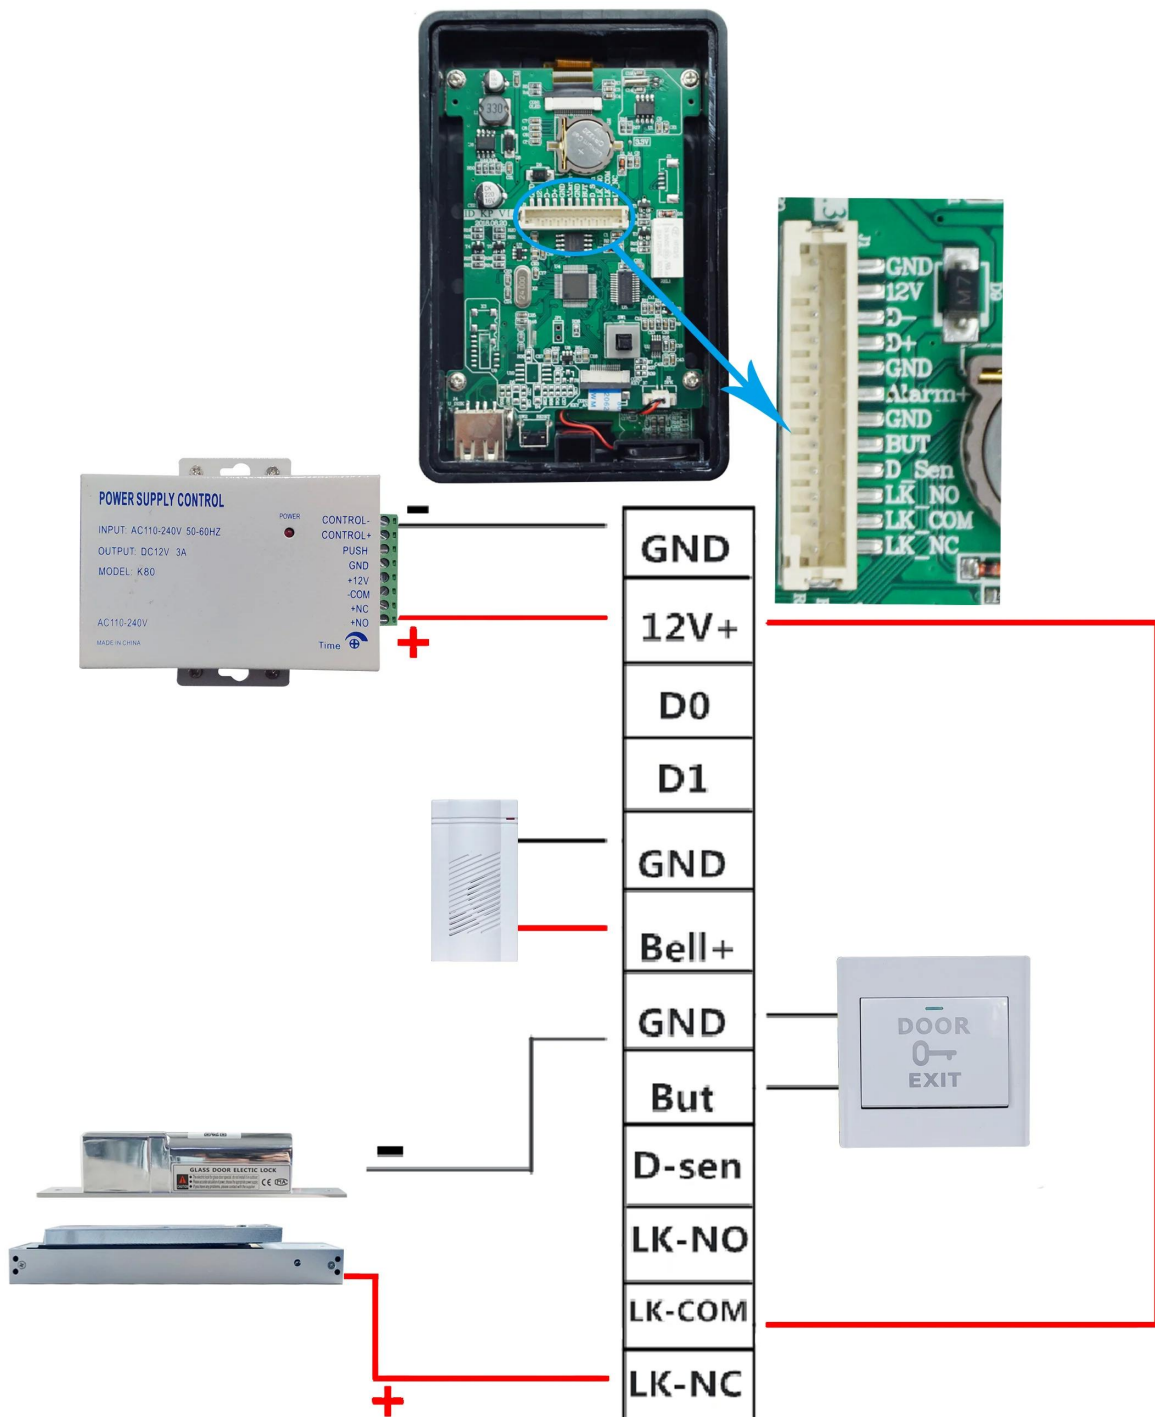

Where to use?




Laboratory



Archives



Indoor office

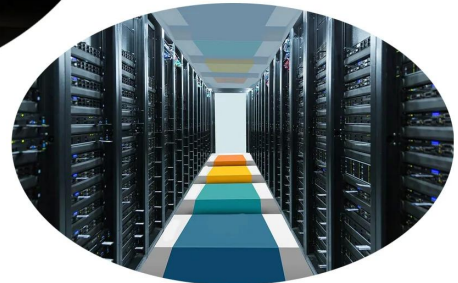

Computer room

COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

