

Sensor de contato magnético de instalação de perfuração com saída NC



O PRINCIPAL PARÂMETRO DO EB-135D

Nome do Produto:	Sensor de contato magnético de instalação de perfuração com saída NC
Número do modelo:	EB-135D
Tensão de trabalho:	Max DC 100
Corrente de trabalho:	Máximo 0,5A
Consumo de energia:	10W
Porta de interface:	NC / COM
Lacuna de indução:	15 ~ 25mm
Tamanho:	Parte Reed: 10 (Diâmetro) * 25 (H) (mm) Parte ímã: 7(Diâmetro)* 15 (H) (mm)
Insatallation maneira:	Instalação embutida
Adequado para:	Todos os tipos de sistema de controle de acesso porta e sistema de alarme
Material:	Carcaça de cobre + placa PCB + Reed switch
Cor da carcaça:	Branco e prata
Peso:	Unidade: 8.5g 40 pares por saco, por saco de peso 340g


Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

FEATURE SHOW DE EB-135D


ABS material shell




Size

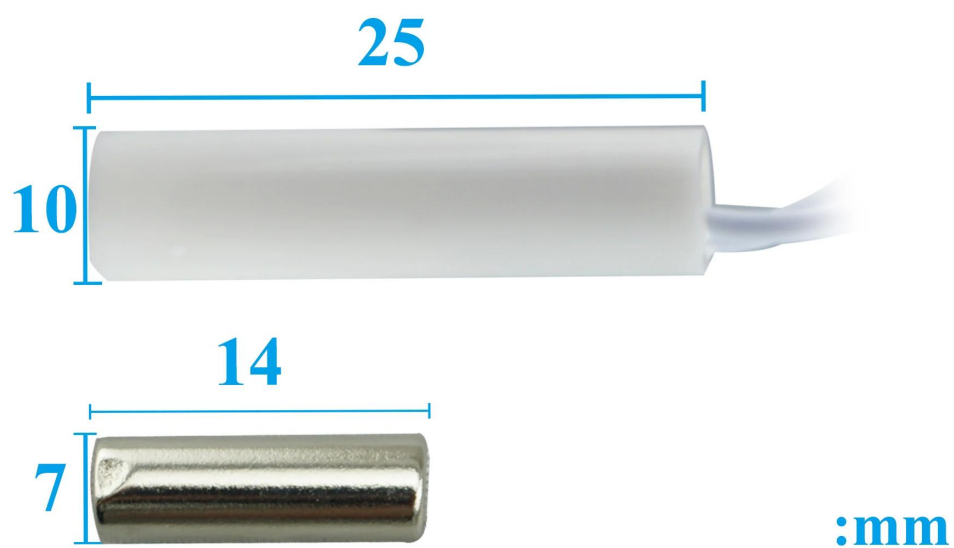

NC mode working principle

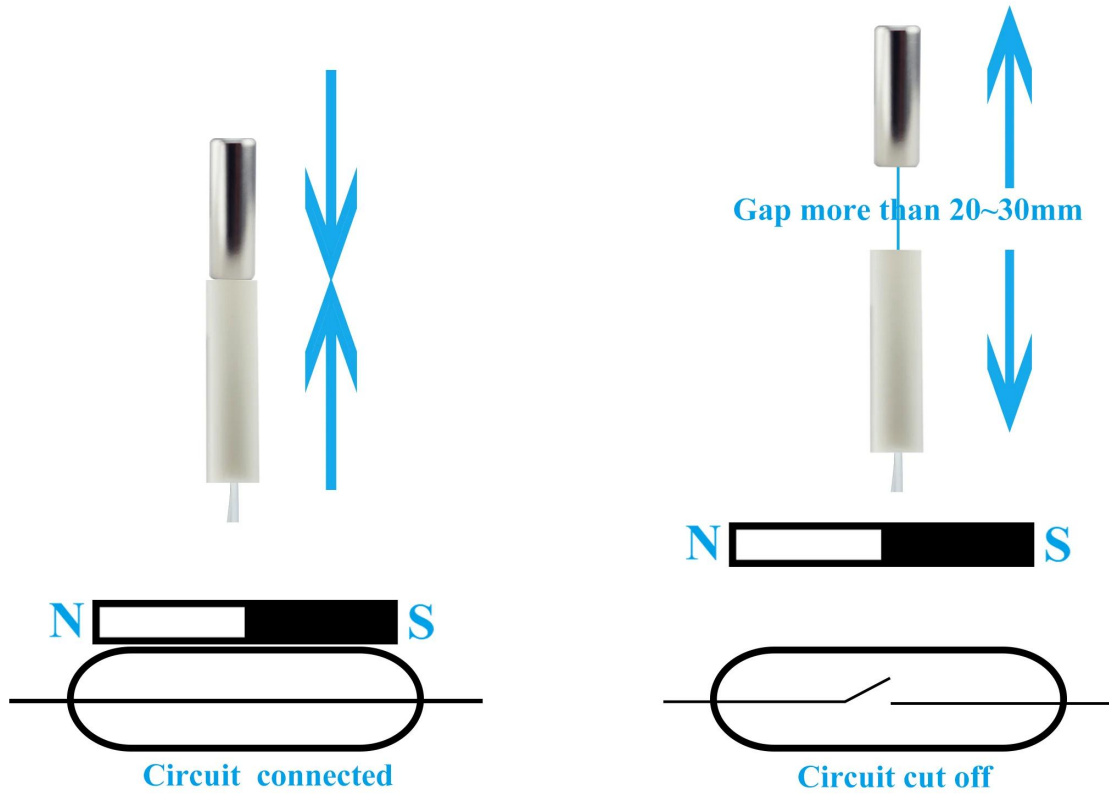

Installation

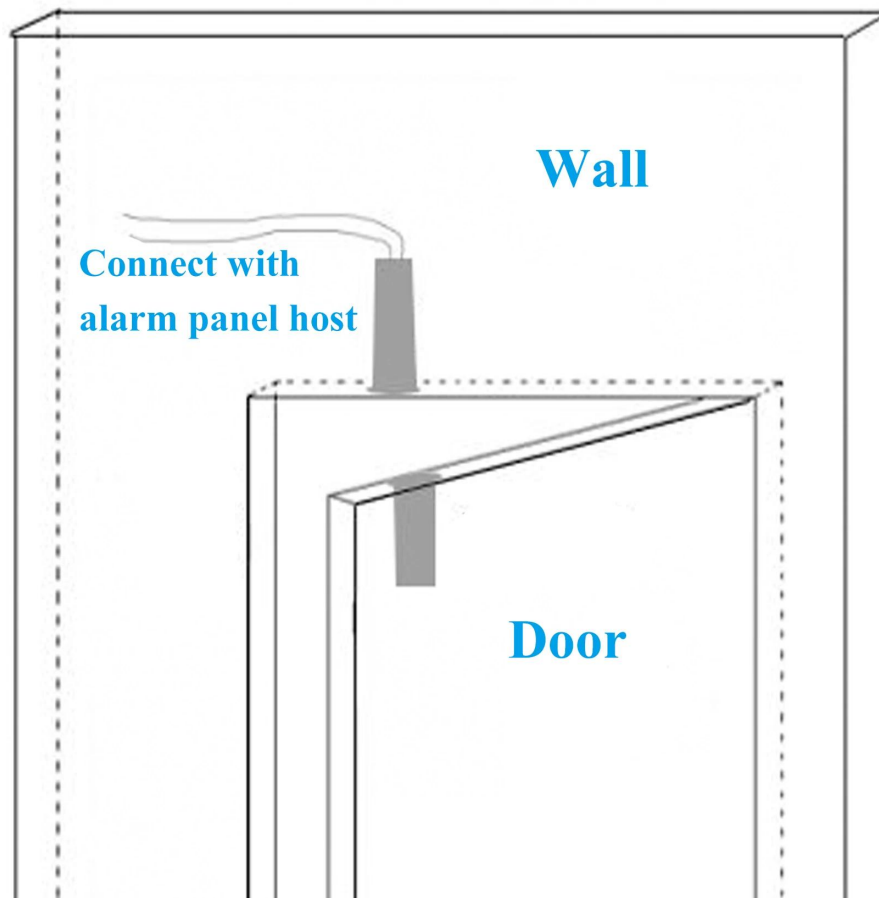

Packaging



40 pairs per bag

COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

