技术参数

SMQT

O recurso Serial	Interface compatível com EIA / TIA RS-232C, RS-485 padrão
interface elétrica	RS-232C DB9 terminal fêmea porta do conector, RS-485 terminal de DBP porta pinos com terminais (quatro ou seis fiação fiação)
trabalho	semi-duplex assíncrono
meio de transmissão	linha comum, par trançado ou cabo blindado
taxa de transmissão	300-115200BPS
A distância de transmissão	5 m (RS-232 terminal) 1200 m (RS-485 terminal)
Protocolo de comunicação	transparente
sinal	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Data +, Date-, GND
ambiente de trabalho	-10 ℃ ~ 85 ℃
temperatura de operação	5% a 95%
Power Supply	tecnologia eficiente de série roubo, nenhuma fonte de alimentação externa, três linha real (TD, RD, GND) sistema de comunicação

产品介绍

SMQT

O conversor pode converter porta serial sinal TXD e RXD RS-232 em equilíbrio half-duplex de dois fios sinais RS-485. Nenhuma fonte de alimentação externa, diretamente de 3 pés RS-232 roubar, enquanto a 7 pés solicitação para enviar (RTS), 4 pinos Data Terminal Ready (DTR) para os conversores auxiliares de fornecimento de energia, controle de fluxo automático para que você não tem que re conjunto de hardware e instalação é muito simples.

aplicações:comunicações ponto-a-multiponto;sistema de distribuição industrial, automação de controle industrial;Estrada de automação de controle de tráfego;circuito fechado de vigilância;sistemas de segurança;Os cartões inteligentes, sistemas de controle de acesso atendimento.

产品尺寸图

SMQT

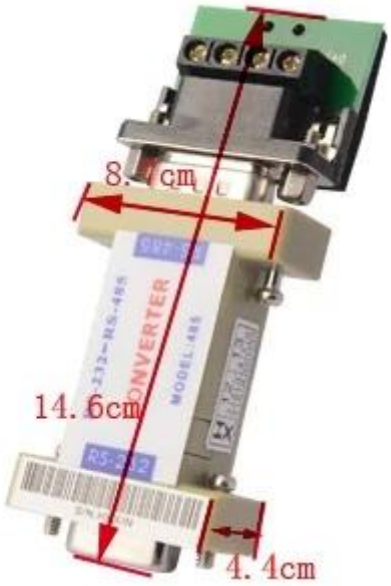

实物示意图

SMQT

产品优势

SMQT

Fio half-duplex, roubo eficiente, nenhuma fonte de alimentação externa, suporte remoto 1,2 km, 128 nós, a protecção de série, hot-swappable, com apenas RX e TX, velocidades de até 115,2 kbps, design industrial, anti-relâmpago, anti-estática, amplamente utilizado em sistemas de automação industrial de controle, sistemas de controle de acesso ao cartão, sistemas de estacionamento, sistemas bancários automatizados, sistema do veículo de carga, sistema de gerenciamento de funcionários de atendimento, sistemas de auto-estrada com portagem.

产品包装

SMQT

六接口

四接口

装箱清单

SMQT

QTY	100 / box
Especificações de embalagem	53L * 40W * 36.5H (cm)
peso da embalagem	8,88 quilogramas