

● Parameter

SMQT

Dimensão	92L * 63W * 23H (mm)
Fonte de energia	DC 4.5V ~ 5.5V
Taxa de transmissão	300bps ~ 115200bps
protocolo serial	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
interface de comunicação	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 com interruptor de terminal

● Introduction

SMQT

Tendo TCP Server, TCP Cliente, UDP, serial virtual, conexões ponto a ponto cinco modos de operação;

software baseado em rede do usuário não requer qualquer modificação pode se comunicar com o C2000 N2A1;

Ao instalar a porta serial virtual de software livre, porta serial software baseada no usuário não necessita de quaisquer modificações podem se comunicar com o C2000 N2A1;

A necessidade para o desenvolvimento de software para o utilizador, fornecemos controles comunicação livre de biblioteca dinâmica, definir biblioteca dinâmica ou OCX Navegador, ou configurar um conjunto dinâmico de bibliotecas de software para definir os parâmetros;

design de baixo consumo de energia, sem dissipador de calor

projeto Watchdog dupla, alta estabilidade

Fonte de alimentação tem proteção de sobrecorrente e função anti-reverse

● Dimesion Picture

SMQT



此接线图N1AS适用

AC 220V转DC
12V电源适配器


以太网

SW2: 拨到ON设备参数不可设置, 拨到OFF设备参数可配置。

SW1: 拨到ON设备使用默认参数运行, IP为10.1.1.10, 子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。



- 1 T-
- 2 T+
- 3 R+
- 4 R-

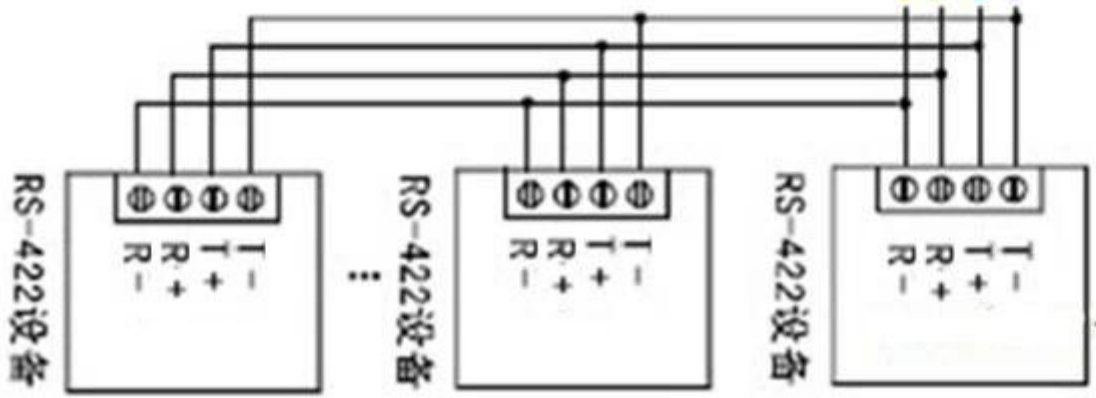

● Packing list

SMOT

QTY	20pcs / CTN
dimensão Carton	42.8L * 36.6W * 29.8H (cm)
Peso bruto	13,22 kg