Parameter

SMQT

Dimensão	92L * 63W * 23H (mm)
Fonte de energia	DC 4.5V ~ 5.5V
Taxa de transmissão	300bps ~ 115200bps
protocolo serial	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
interface de comunicação	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 com interruptor de terminal

Introduction

SMQT

Tendo TCP Server, TCP Cliente, UDP, serial virtual, conexões ponto a ponto cinco modos de operação;
software baseado em rede do usuário não requer qualquer modificação pode se comunicar com o C2000 N2A1;
Ao instalar a porta serial virtual de software livre, porta serial software baseada no usuário não necessita de quaisquer modificações podem se comunicar
com o C2000 N2A1;
A necessidade para o desenvolvimento de software para o utilizador, fornecemos controles comunicação livre de biblioteca dinâmica, definir biblioteca dinâmica ou OCX
Navegador, ou configurar um conjunto dinâmico de bibliotecas de software para definir os parâmetros;
design de baixo consumo de energia, sem dissipador de calor
projeto Watchdog dupla, alta estabilidade
Fonte de alimentação tem proteção de sobrecorrente e função anti-reverse

Dimesion Picture

SMQT

此接线图N1AS适用

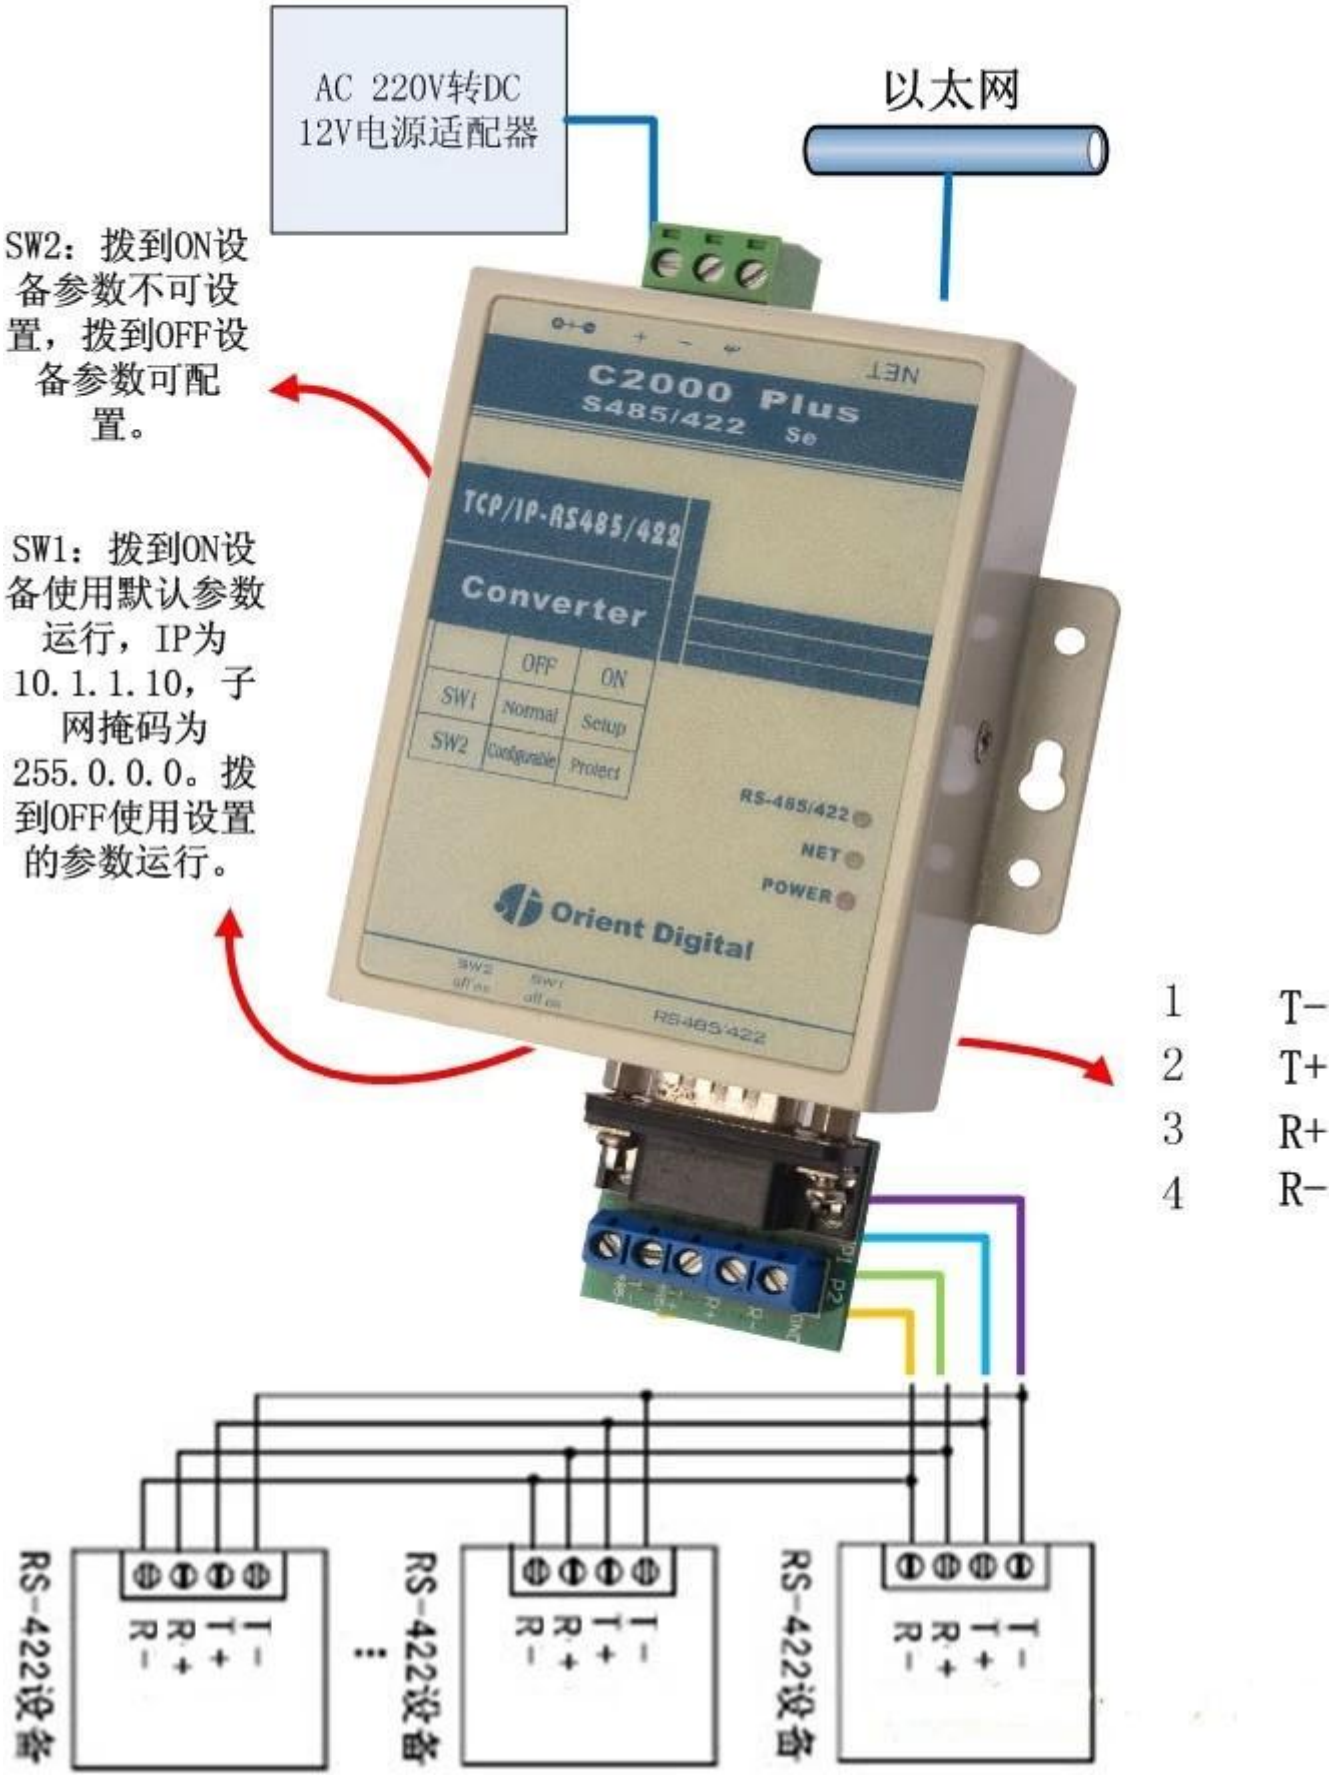
AC 220V转DC
12V电源适配器
以太网
SW2：拨到ON设备参数不可设置，拨到OFF设备参数可配置。
SW1：拨到ON设备使用默认参数运行，IP为10.1.1.10，子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。
C2000 Plus
S485/422 Se
TCP/IP-RS485/422
Converter
OFF
ON
SW1
Normal
Setup
SW2
Configurable
Protect
RS-485/422
NET
POWER
Orient Digital
1 T-
2 T+
3 R+
4 R-
RS-422设备
RS-422设备
RS-422设备

Packing list

SMQT

QTY	20pcs / CTN
dimensão Carton	42.8L * 36.6W * 29.8H (cm)
Peso bruto	13,22 kg