

Especificação de	
Nome do produto	Toque o botão de liberação da porta
Dimensões A	86 * 50 * 25 (mm)
Dimensões B	86 * 86 * 25 (mm)
Tensão de entrada	DC12V
Estrutura padrão	Gatilho de toque do plexiglás
Teste de durabilidade	envelhecimento de 500.000 vezes testado
Para o tipo	Para uma variedade de frames de porta estreita
Temperatura	-20°C ~ + 50°C
Moderada aplicável	0 a 95% (umidade relativa)
Dispositivo de gatilho	toque

1. botão design simples e bonito, plexiglás os painéis usando materiais, porta sensível ao toque, uso o botão de contato luz touch design interativo de resposta, uso interno, de matérias-primas importadas Bayer PC plástico produção, impermeável e à prova de poeira design, fácil de alterar a temperatura de cor luta cinco cem mil vezes envelhecimento testados para a luz local relativamente escuro.
2. interruptor de toque indução para fora (detetor infravermelho).
3. tecnologia óptica infravermelha
4. fácil operação
5. escala de detecção: 0,1 a 20 cm (de acordo com o ambiente local)
- 6.Applications: controle de acesso / entrada automática / controle
7. saída de interruptor do relé
8. saída botão digitar (com luz de fundo), mas com normalmente aberto, normalmente fechado.



● Installations

SMQT®

Switch Power Supply




● Features

SMQT®

1 Superior Design

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive

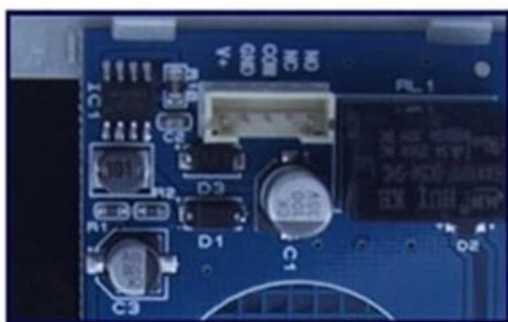

2 Product components

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM) 3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

3 Strong stability

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life



● Packing list

SMQT

Lista de embalagem		
Número do produto	EA-20A	EA-20B
Qty	100 / caixa	100 / caixa
Especificações de embalagem	46,5 L * 37.5W * 28 H (cm)	46,5 L * 37.5W * 28 H (cm)
Peso da embalagem	5.8 kg	8,5 kg





● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

