

## ● Parameter

SMQT

Número de produto	EA-22A	EA-22B
Estrutura padrão	painéis de alumínio, botões de metal	painéis de alumínio, botões de metal
desempenho elétrico	Atual 3A36VDC máxima durabilidade	Atual 3A36VDC máxima durabilidade
teste de durabilidade	500.000 tempos de envelhecimento testados	500.000 tempos de envelhecimento testados
para Tipo	quadros ociosos aplicáveis e caixa elétrica submersa	quadros ociosos aplicáveis e caixa elétrica submersa
Temperatura	-10 ~ + 55 °C	-10 ~ + 55 °C
humidade aplicável	0 a 95% (humidade relativa)	0 a 95% (humidade relativa)
Processamento de painel	painéis de alumínio fosco	painéis de alumínio fosco

## ● Introduction

SMQT

design profissional, nenhuma falha mecânica.

design de luxo, bonito e durável.

projetos de acesso designado produtos de harmonização.

500000 testado durabilidade.

Painel de Processamento: Flash painel de alumínio prata jateamento.

Para o tipo de porta: para quadros ociosos e caixa elétrica submersa aplicar.

botão de liberação da porta EA-22A / B com meatrial function.The impermeável botão de saída é de metal finished.The botão interruptor com botão de metal, botão de ABS, botão de toque etc.


## ● Dimesion Picture

SMQT



## ● Installations

**SMQT**

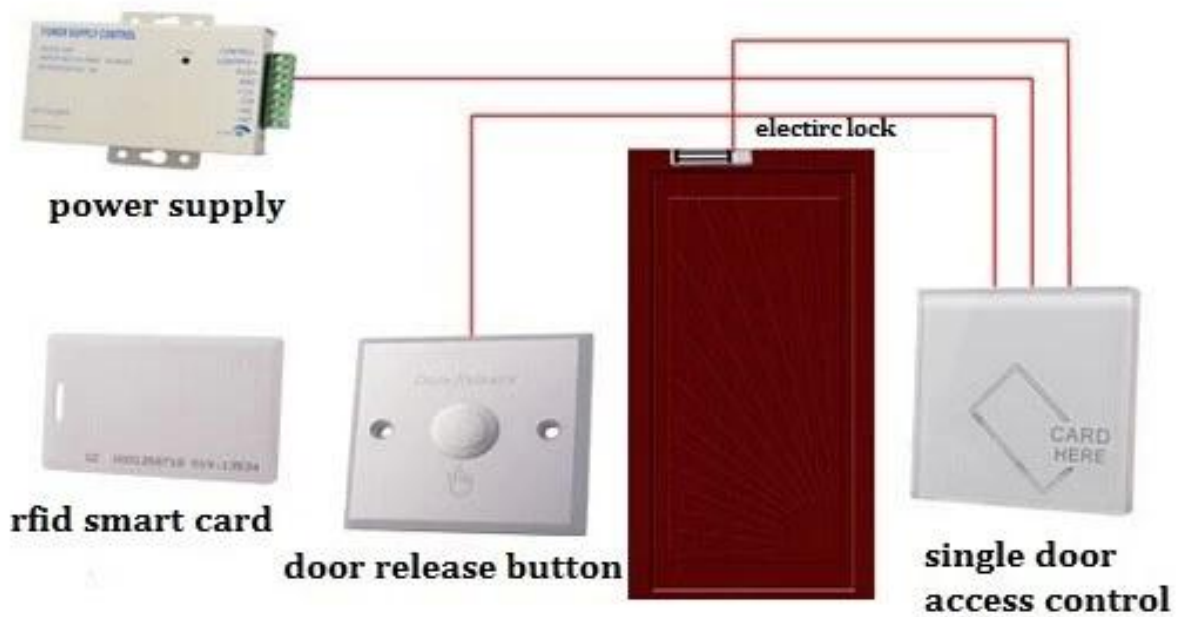

## ● Features

**SMQT**



**EA-22B**

## Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test

### ● Packing list

**SMQT**



Número de produto	EA-22A	EA-22B
Qtde	100 / box	100 / box
Especificações de embalagem	46.5L * 37.5W * 28H (cm)	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
peso da embalagem	16 kg	25 kg

### ● Office

**SMQT**



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....