

## ● Parameter

SMQT

Especificação		
Número de produto	EA-23A	EA-23B
Estrutura padrão	painéis de aço inoxidável, botões de metal	painéis de aço inoxidável, botões de metal
desempenho elétrico	Atual 3A36VDC máxima durabilidade	Atual 3A36VDC máxima durabilidade
saída de contato	contatos NC / COM	/ NF / contatos COM
teste de durabilidade	500.000 tempos de envelhecimento testados	500.000 tempos de envelhecimento testados
para Tipo	quadros ocios aplicáveis	quadros ocios aplicáveis
Processamento de painel	Escovado painel de aço inoxidável	Escovado painel de aço inoxidável

## ● Introduction

SMQT

projeto da aparência botão de saída, escovado material do painel de aço inoxidável. cilindro de botão / metal feito de materiais de aço inoxidável para aumentar a estabilidade do produto, mais forte e mais durável. uso interno de matérias-primas importadas, Bayer PC plástico selado produção, choque de alta temperatura e difícil de mudar.

## ● Dimesion Picture


SMQT



## ● Installations

SMQT

### Switch Power Supply

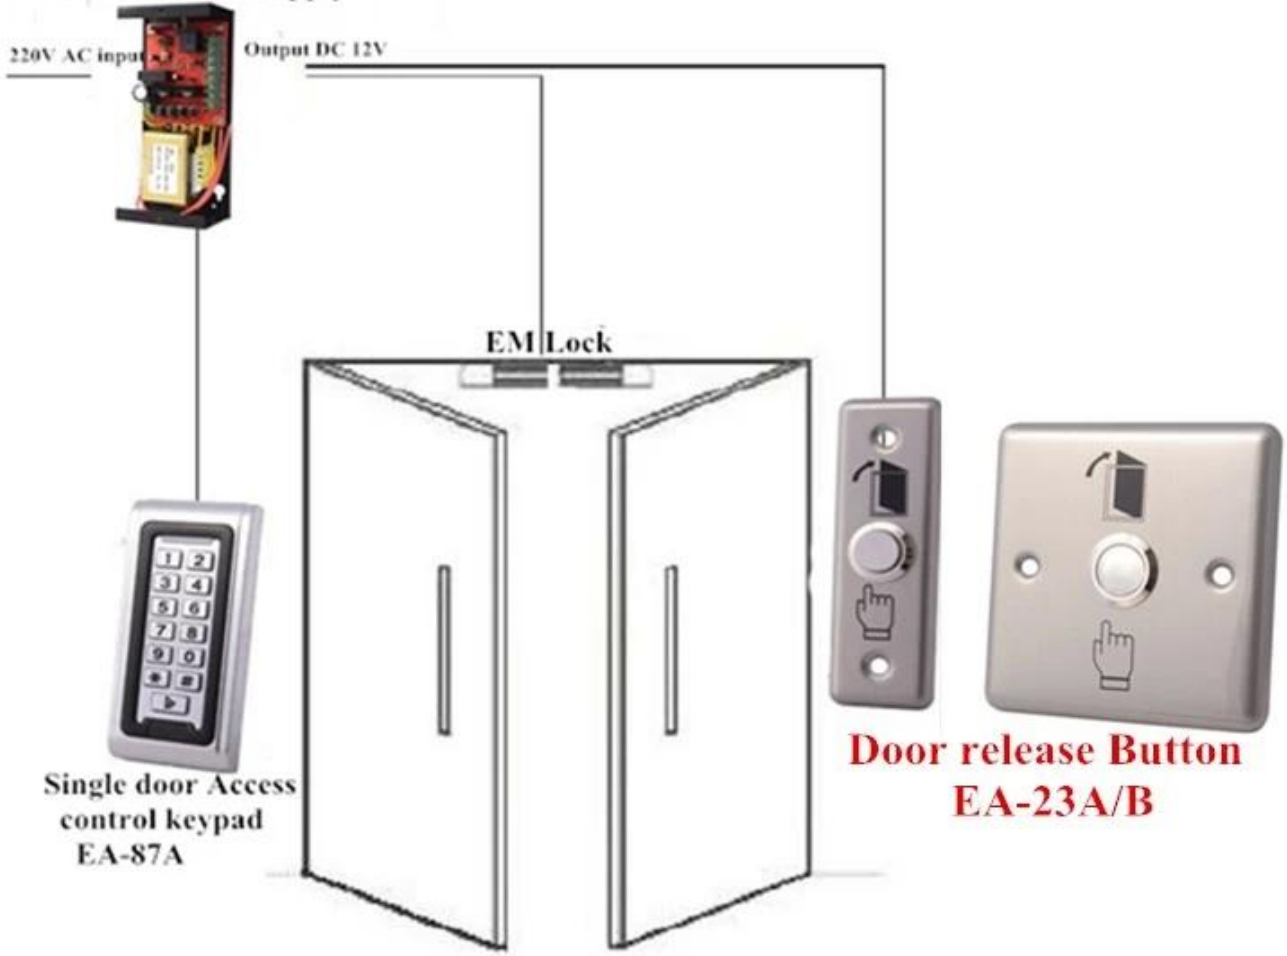

### ● Features

**SMOT**

## Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.



## Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

### ● Packing list

SMQT



### Lista de embalagens

	EA-23A	EA-23B
Número de produto	EA-23A	EA-23B
Qtde	100 / box	100 / box
Especificações de embalagem	46.5L * 37.5W * 28H (cm)	46.5L * 37.5W * 28H (cm)

peso da embalagem	6,3 kg	10,1 kg
-------------------	--------	---------



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair