


dimensões	88 * 88 * 20 (mm)
Estrutura padrão	painéis de aço inoxidável, chave de aço inoxidável
desempenho elétrico	Atual 3A36VDC máxima durabilidade
nó de saída	NC / COM
teste de durabilidade	Cem mil vezes envelhecimento testado
para Tipo	quadros ocios e caixa elétrica submersa
Tipo de segurança	chaves de água de superfície e anti-cópia
Processamento de painel	painéis de aço inoxidável, escovado

- 1 painel 1 de luxo em aço inoxidável, bonito e chaves de proteção contra cópia duráveis,
- 2 durabilidade testada milhares de vezes mais saída de contato, adequados para diferentes tipos de fechaduras exige avançado sistema de controle de acesso que suportam os produtos designados
- 3 quadros ocios Aplicáveis e caixa elétrica submersa
- 4 impermeável e anti-superfície complexa chaves de engate
- 5 Temperatura aplicável: -10 ~ 55 °C (14-131F) Humidade Aplicável: 0 ~ 95% (umidade relativa)
- 6 Painel de aço inoxidável, puxe processo de criação de perfil



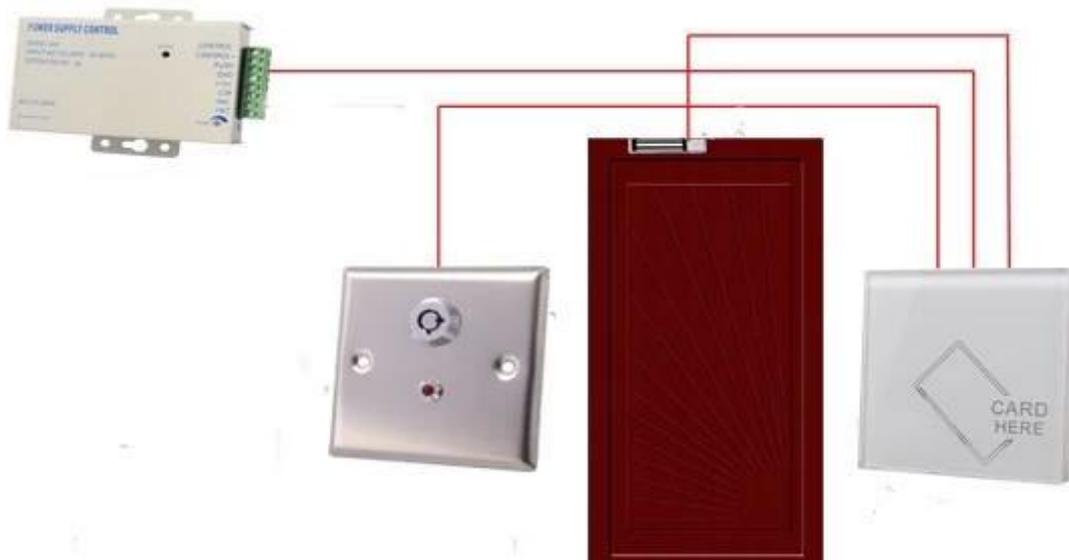

● 产品优势

SMQT



## 不锈钢紧急出门开关

带灯不锈钢紧急出门开关，精选优质的不锈钢材质，表面防水，更加耐用，防复制钥匙安全有保障。

不锈钢材质面板，拉丝喷油处理，  
高端大气的外观，工艺精致。



● 产品包装

SMQT



● 规格清单

SMQT

QTY	100 / box
Especificações de embalagem	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
peso da embalagem	10,1 kg