■ Parameter SMQT

Especificação de		
Nome do produto	DIODO EMISSOR DE LUZ Luz de fundo Botão de liberação da porta	
Modelo	EA-27	
Dimensões	86 L * 86W * 20H (mm)	
Tensão de alimentação	Máxima atual 3A @ 12VDC 36VDC durável	
Estrutura padrão	Painéis de aço inoxidável, metal luz	
Saída de contacto	Não / NC / contatos COM	
Teste de durabilidade	envelhecimento de 500.000 vezes testado	
Processamento de painel	Processo de injeção do painel em aço inoxidável escovado	
Temperatura	-10 °C ~ + 50 °C	
Umidade aplicável	0-95% (umidade relativa)	
Para o tipo	Quadros de ocos aplicáveis	
peso do produto	0,09 kg	
Qty	100 / caixa	

Introduction
SMOT

Iluminado de aço inoxidável saída botão, o LED indicador de projeto claro, adequado para qualquer acesso ao ir a lugares para a abertura, especialmente para lugares escuros.

Painéis de aço inoxidável escovados injeção processamento, aparência high-end da atmosfera, processo de refinação.

O preço é mais barato, decoradores de conhecimento nenhum computador podem ser instalados.


Apropriado submersos ocos quadros e caixas elétricas para usar.

Dimesion Picture SMQT





● Installations SMQT

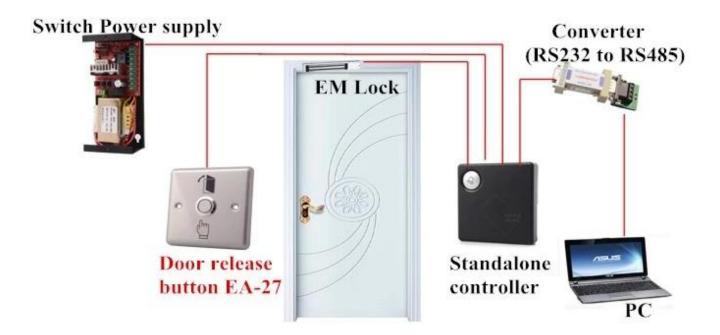

Features
SMQT



Strong stability

PC rubber seal lock core, resistance to heat shock, 500, 000 times mechanical test qualified, suitable for all Access control system



THE SECOND

Superior Design

Simple and beautiful appearance, stainless steel wire drawing panel.

Packing list SMOT

Lista de embalagem		
Nome do produto	Botão de liberação de porta LED Backlight	
Qty	100 / caixa	
Especificações de embalagem	46,5 L * 37.5W * 28 H (cm)	
Peso da embalagem	10,1 kg	







In the Office
 SMQT













• Exhibitions SMQT

