Parameter

SMQT

dimensões	205L * 165W * 74H (mm)
A tensão de saída	DC12V
Corrente de saída	3A
definição de atraso	0-15s
especialmente concebido	vidro de painel duplo, transformador de cobre, revestimento de aço
função de segurança	proteção contra curto-circuito, anti-jamming
Escopo	controle de acesso, construção de sistemas de intercomunicação, botão de porta pode ser acessado
Opcional	Remote Control (controle remoto sem a interferência do campo aberto de 80 metros)
Pode ser acessado por bateria de backup	12V 7AH

Introduction

SMQT

Alta qualidade de 12 volts terno 12v de alimentação de energia DC ininterrupta controle ups.Access oferta 3Ah para controle de acesso, construção de sistemas de intercomunicação, botão de porta pode ser acessado

Ele pode reduzir a carga de controlador de acesso, salvar a fiação do projeto, reduzindo o risco de falha.
Vamos NC / NO Saída, pode controlar vários tipos de fechaduras elétricas. Set circuito de controle de tempo de espera, tempo de bloqueio pode estar em 0-10 segundos, definir a entrada de botão aberto, pode abrir diretamente a fechadura eléctrica.
função de proteção automática, quando o acidente potência de curto-circuito, a potência é automaticamente desligado temporariamente ou soprado fusível.
bateria pode ser acessado pode continuar a fornecer após uma queda de energia.
Adequado para interfone prédio, controle de acesso várias entradas e saídas.

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

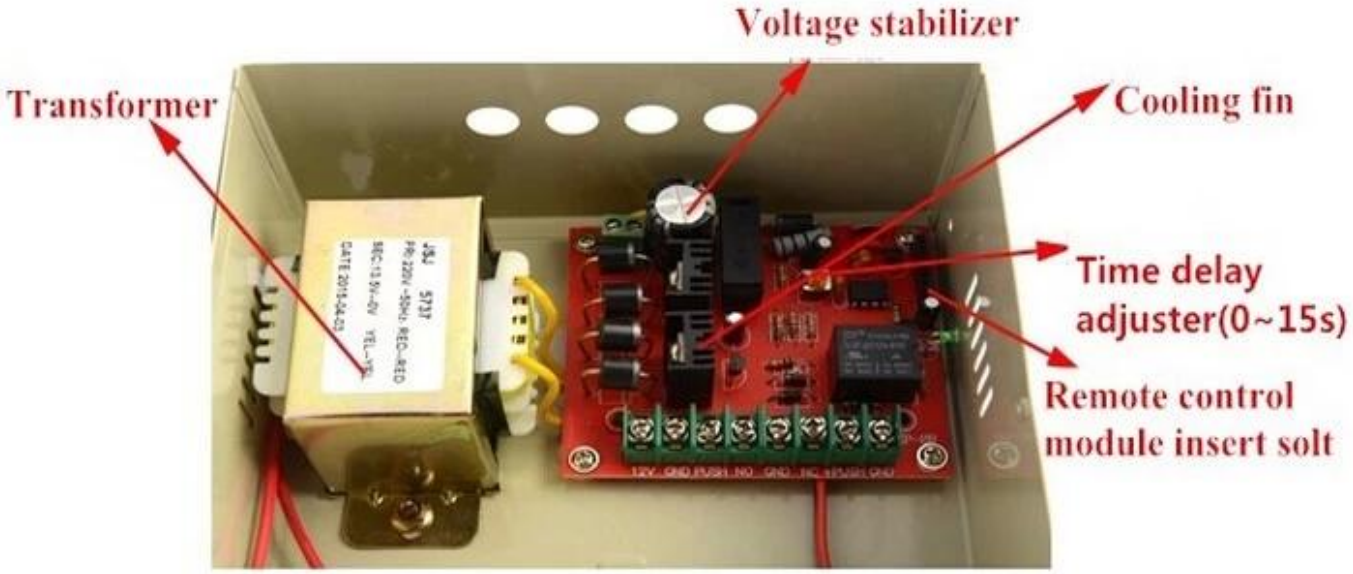

Packing list

SMQT

Qtde	10 / box
Especificações de embalagem	50L * 41W * 26H (cm)
peso da embalagem	25 kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT